




AC20D-B to AC40D-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + Microfiltro disoleatore AC30D-F03CG-B

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto

- Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AC-D. Maggiori dettagli qui.
- Filtro regolatore + Microfiltro disoleatore.
- Taglia corpo: 20, 30, 40.
- Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
- Max. pressione d'esercizio: 1.0 MPa.
- Accessori.




Gruppi per trattamento aria Filtro modulare, microfiltridisoleatore e regolatore

Specifiche standard

Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C (senza congelamento)
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Pressione di prova	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C; 60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C (senza congelamento); -5 °C (with no freezing)
Capacità di scarico	25 cm ³
Peso	0.739 Kg

Dimensioni

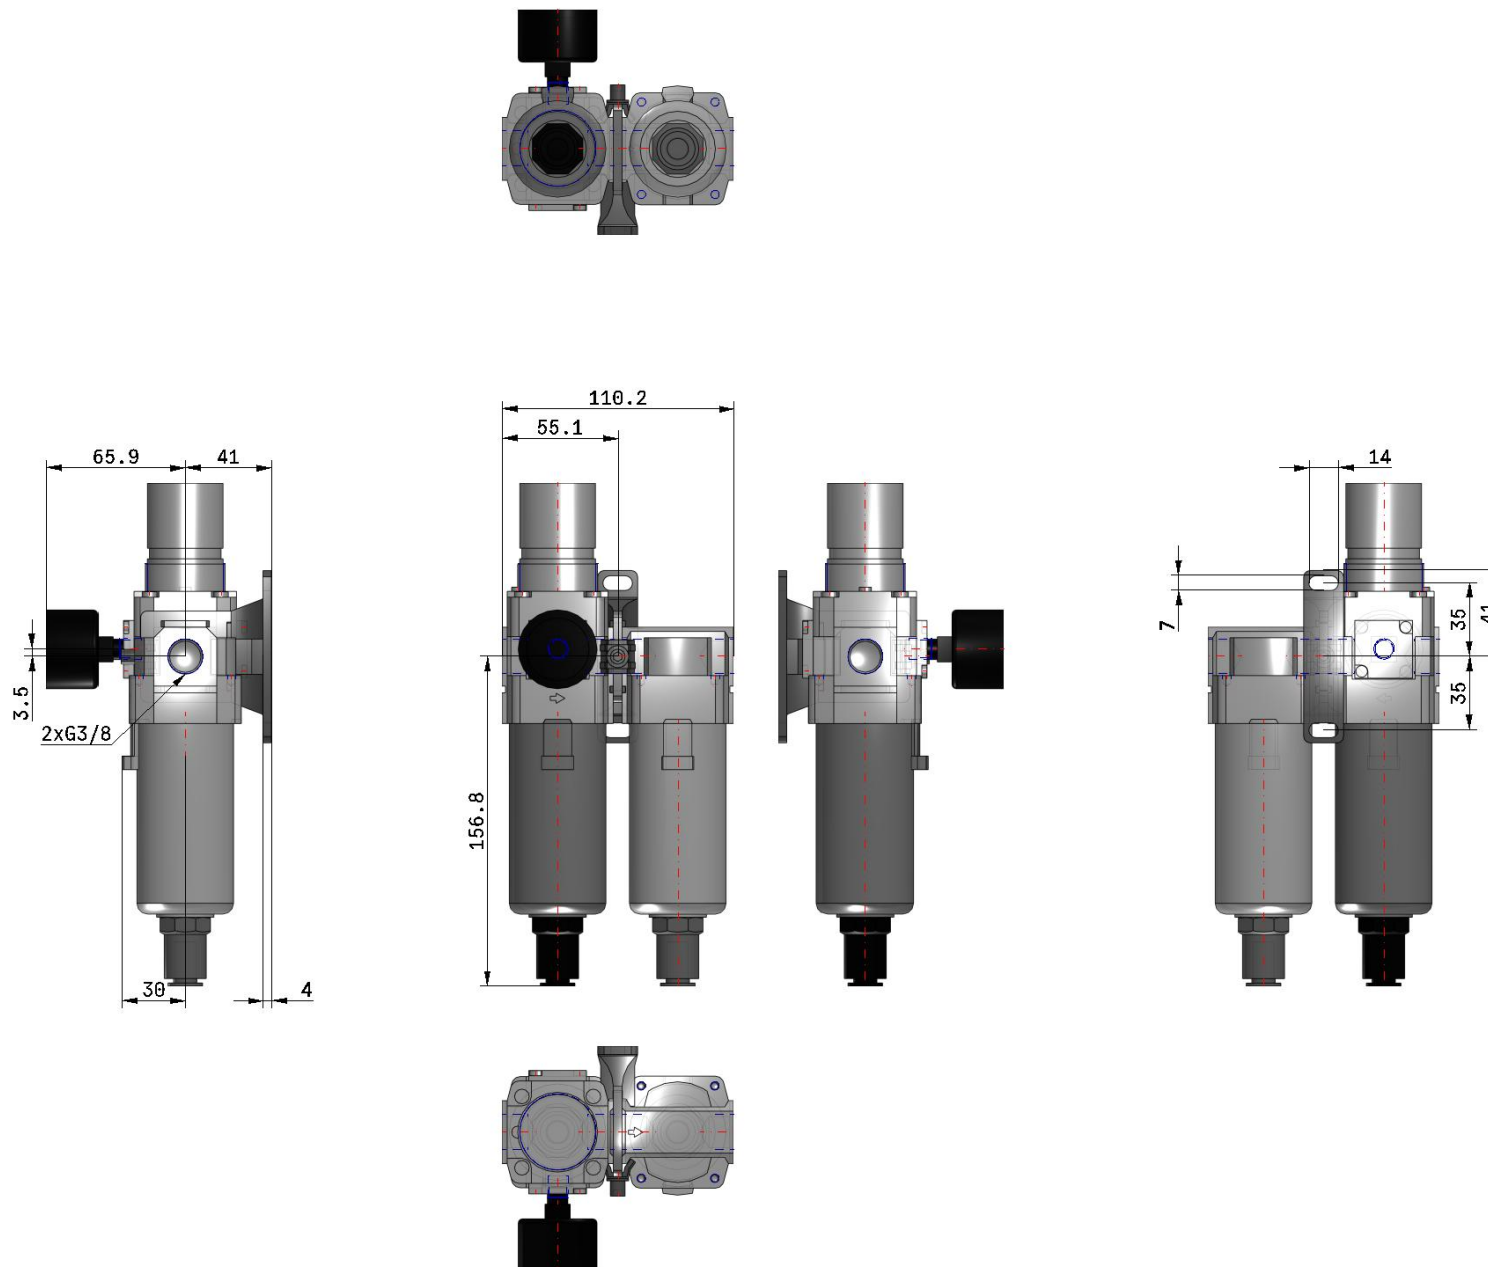

Informazioni aggiuntive

Catalogo	AC-B-B_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_AW-B_TF1W28EN.pdf
Manuali di installazione	IM_AW_SMU06EN-A.pdf IM_AW_SMU06IT-A.pdf
Operation manuals	OM_AWx-B_OMS0038EN-C.pdf OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf OM_AWxK-B_OMT0013EN-B.pdf