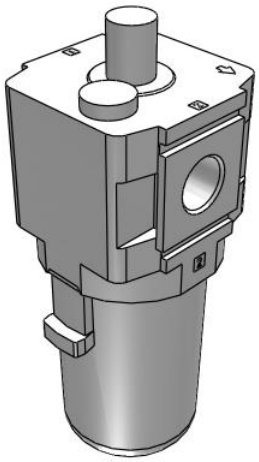

AL20-D bis AL60-D, Öler
AL30-F03-D

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Maximaler Durchfluss bis 15000 l/min (ANR 0,7 MPa).



Lubricator

Technische Daten

Gehäusegröße	30
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	03 (3/8)
Montage	Ohne Montageoption
Behälter/Ölablass/Durchflussrichtung	Polycarbonat
Druckeinheit	MPa, °C
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 ºC
Minimale Medientemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Öleinfüllmenge	55 cm³
Max. Durchflusskapazität (Eingangsdruck von 1,0 MPa)	6000 l/min
MIN_DRIPPING_FLOW	40 l/min
RECOMMENDED_LUBRICANT	Turbinenöl Klasse 1 (ISO VG32)
Gewicht	0.185 Kg

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15 +49 (0) 61 03 / 402 - 0 +49 (0) 61 03 / 402 - 139 www.smc.de esales@smc.de

Abmessungen

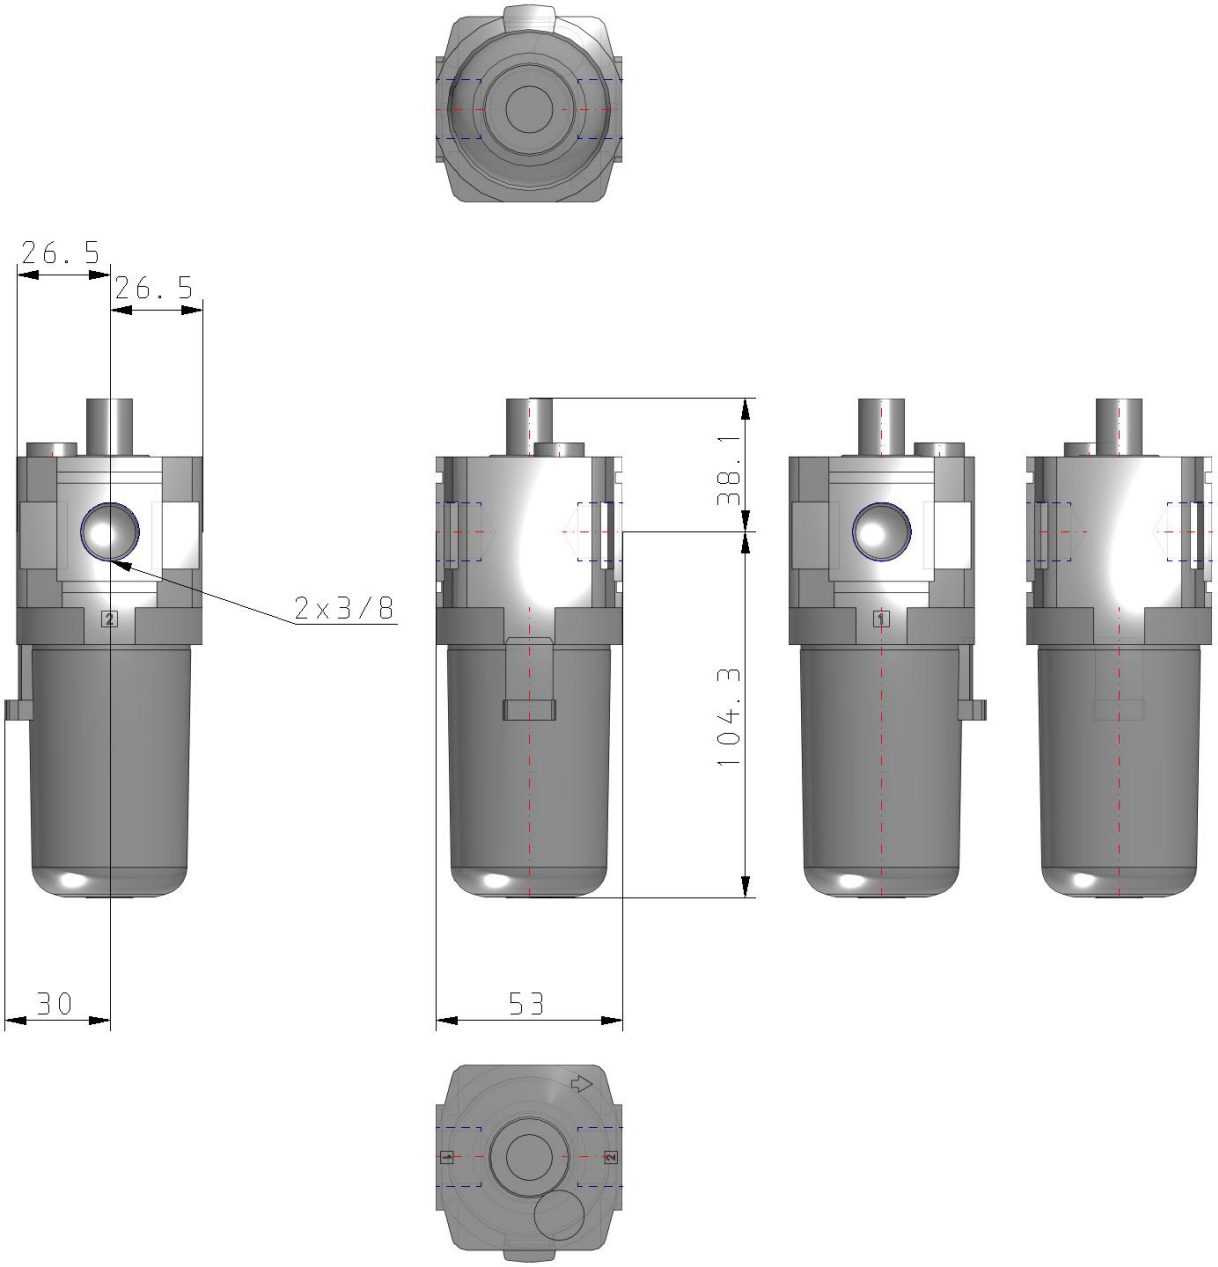

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15 +49 (0) 61 03 / 402 - 0 +49 (0) 61 03 / 402 - 139 www.smc.de esales@smc.de

Weitere Informationen

Katalog	ACD-D_DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AL20-60-D_OMX0056EN-B.pdf

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15 +49 (0) 61 03 / 402 - 0 +49 (0) 61 03 / 402 - 139 www.smc.de esales@smc.de