


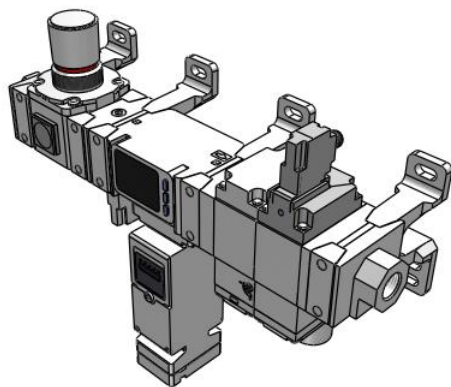


Air Management System, Ausführung mit Manueller Reglereinstellung – AMS20/30/40/60-B AMS40B-F04C-SA-MLG

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Programmierbarer Standby- und Abschaltmodus
- Überwachung von Durchfluss, Druck und Temperatur
- Kompatibel mit drahtlosen Systemen
- Durchfluss bis max. 4000 l/min bei 0,7 MPa
- Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Modulare Bauweise.




*Air management system with regulator,
normally closed*

Technische Daten

Gehäusegröße	40
Gewindeart	F (G)
Anschlussgröße	04 (1/2)
Betätigungsart	C [N.C. (Normally Closed)]
Protokoll	SA [Standalone (bei angeschlossenem Drahtlos-Adapter: Wireless Remote)]
Einheiten	M (Nur SI-Einheiten)
Handhilfsbetätigung	G (Nicht verriegelbare Ausführung)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	50 °C
Minimale Medientemperatur	0 °C
Prüfdruck	1.0 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %
Zulassung	CE, UKCA
Schutzart ohne Stecker	IP65

Stromaufnahme	400 mA
Max. Durchfluss (l/Min. (ANR))	2000 l/min
Max. Eingangsdruck	0.7 MPa
Min. Eingangsdruck	0.3 MPa
F414 - Input/Output	DI x2 DI, DO IO-link, DI
Gewicht	3.800 Kg

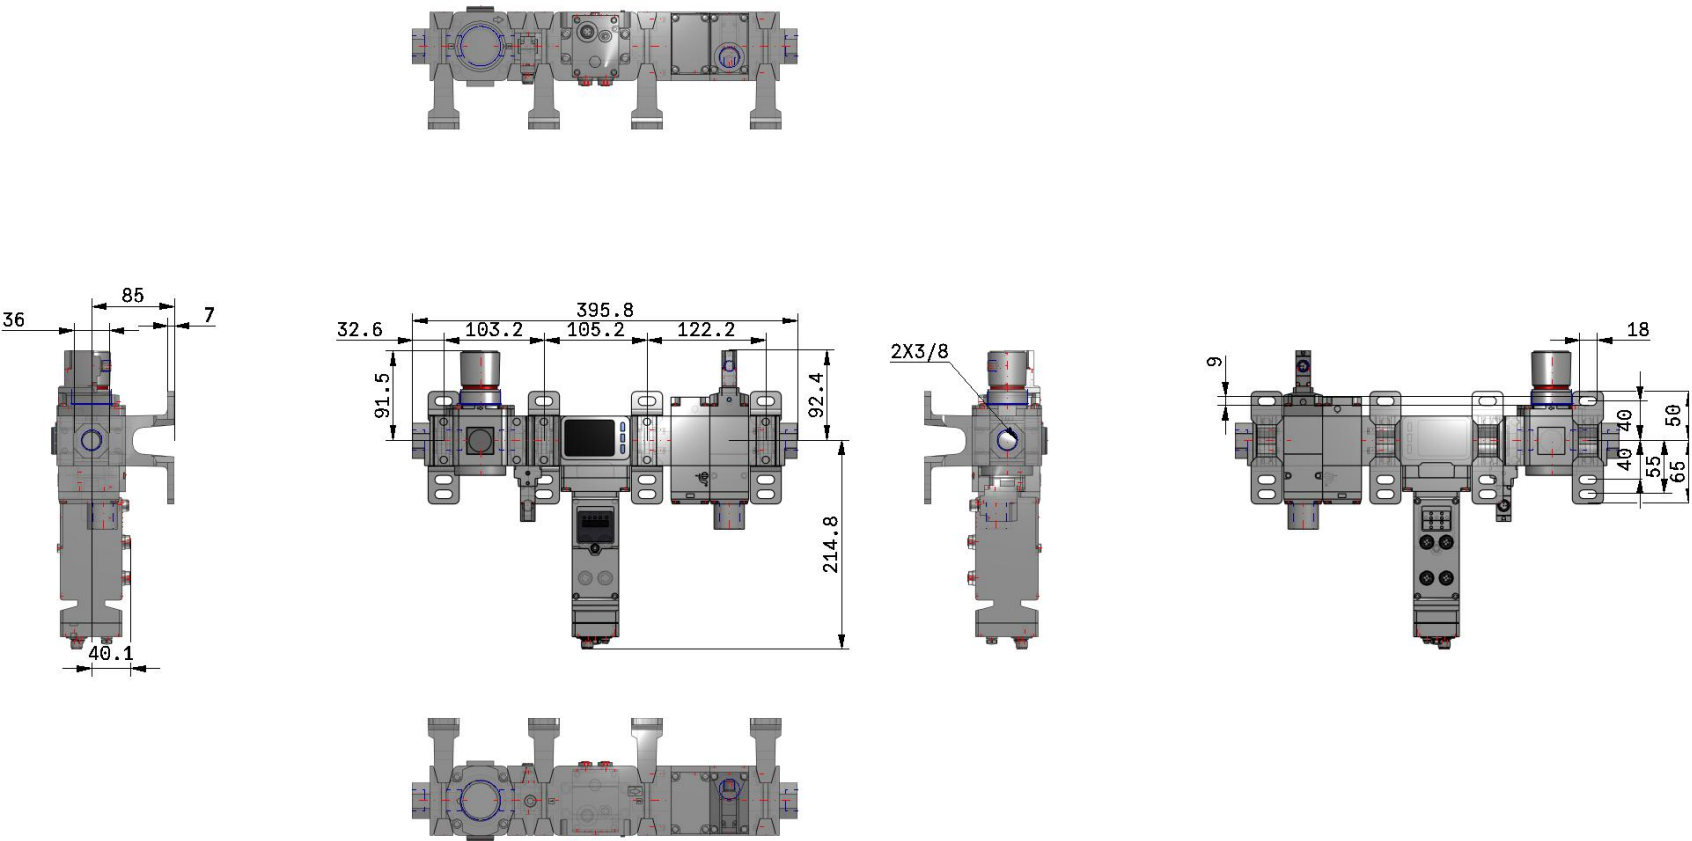

Weitere Informationen

Katalog	AMS-C_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_PF_TF122129EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_D-x9F_TF224-092DE.pdf IM_EXA1_TF222-139EN-A.pdf IM_D-x9F_TF224-092EN.pdf IM_EXA1_TF222-139DE.pdf IM_AMS_TF223-005EN.pdf IM_EXW1-A11N-X1_TF222-092DE-A.pdf IM_EXW1-A11N-X1_TF222-092EN-A.pdf IM_AMS_TF223-005DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AMS_20-30-40-60_OMA1007EN-F.pdf