


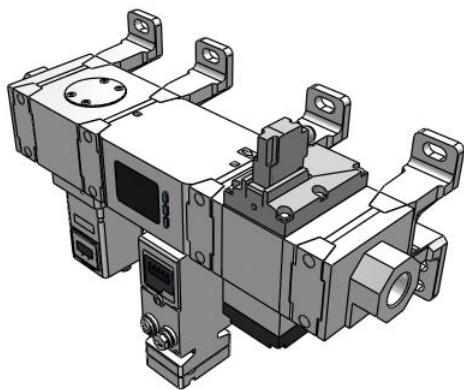


Air Management System, Ausführung mit Elektropneumatischem Regler – AMS20/30/40/60-A AMS60A-F06C-PN-MLG

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Programmierbarer Standby- und Abschaltmodus
- Überwachung von Durchfluss, Druck und Temperatur
- Kompatibel mit drahtlosen Systemen
- Durchfluss bis max. 4000 l/min bei 0,7 MPa
- Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Modulare Bauweise.




Air management system mit
Elektropneumatischer Regler, normally closed
N.C.

Technische Daten

Gehäusegröße	60
Gewindeart	F (G)
Anschlussgröße	06 (3/4)
Betätigungsart	C [N.C. (Normally Closed)]
Protokoll	PN [PROFINET, OPC UA (bei angeschlossenem Drahtlos-Adapter: Wireless Base)]
Einheiten	M (Nur SI-Einheiten)
Handhilfsbetätigung	G (Nicht verriegelbare Ausführung)
Druckmedium	Air
Maximale Medientemperatur	50 °C
Minimale Medientemperatur	0 °C
Prüfdruck	1.0 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Zulassung	CE, UKCA

Schutzart ohne Stecker	IP65
Stromaufnahme	500 mA
Max. Durchfluss (l/Min. (ANR))	4000 l/min
Max. Eingangsdruck	0.8 MPa
Min. Eingangsdruck	0.3 MPa
F414 - Input/Output	DI x2 DI, DO IO-link, DI
Gewicht	5.800 Kg

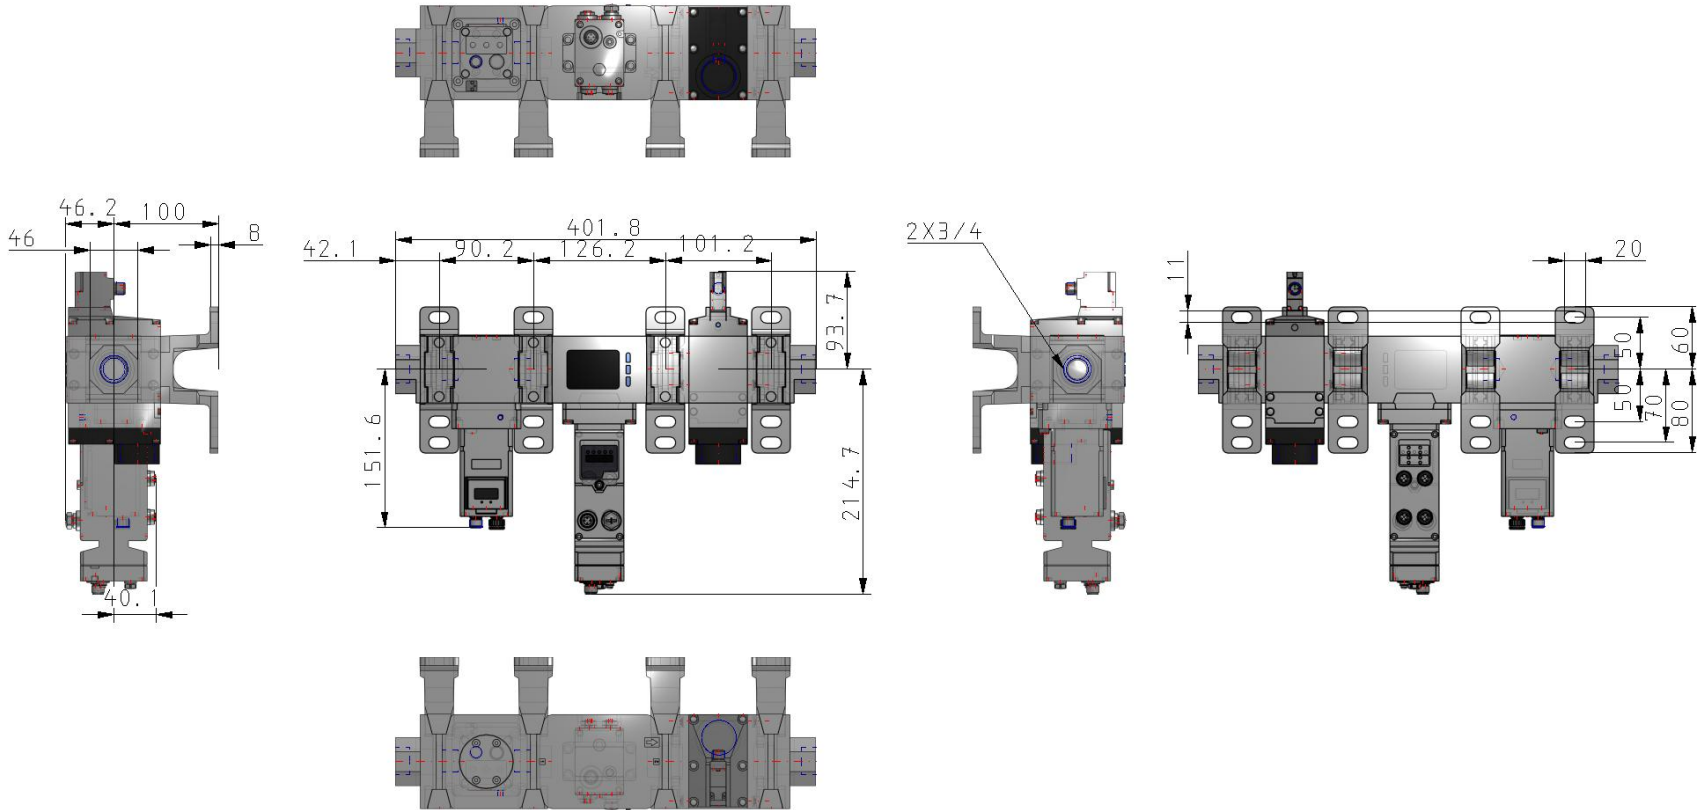

Weitere Informationen

Katalog	AMS-C_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_PF_TF122129EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_EXA1_TF222-139EN-A.pdf IM_EXA1_TF222-139DE.pdf IM_AMS_TF223-005EN.pdf IM_EXW1-A11N-X1_TF222-092DE-A.pdf IM_EXW1-A11N-X1_TF222-092EN-A.pdf IM_AMS_TF223-005DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AMS_20-30-40-60_OMA1007EN-E.pdf