



## AN (BC gesintert), Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch AN120-M3

### Technisches Datenblatt

#### General series information

- Medium: Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
- Schalldämmung: 13-21 dB(A)
- Effektiver Querschnitt mm<sup>2</sup> : 1-20
- Umgebungs-/Medientemperatur: 5 - 50° C





Schalldämpfer

#### Technische Daten

Größe	20 (Entlüftung: Umfang, Lärmreduzierung: 13/18 dB (A), effektiver Querschnitt 1/5 mm <sup>2</sup> )
Anschlussgröße	M3
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Geräuschreduzierung	13 dB
Effektiver Querschnitt	1 mm <sup>2</sup>

## Abmessungen

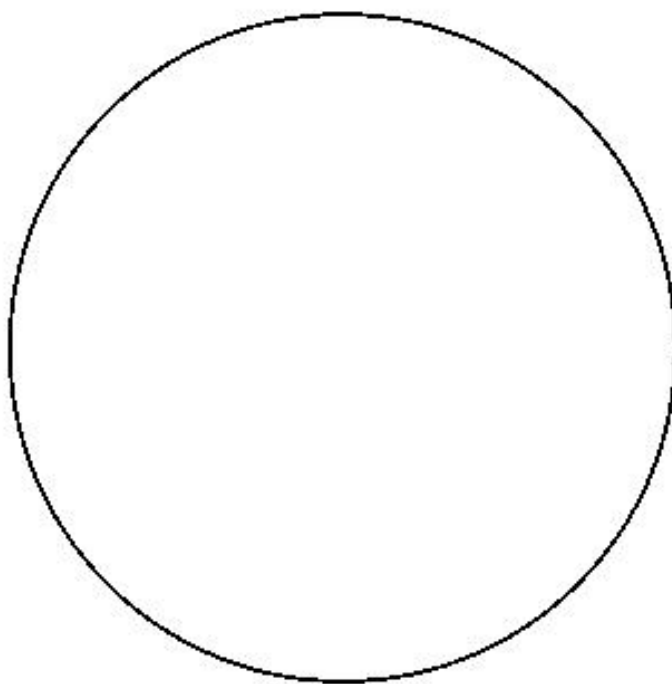

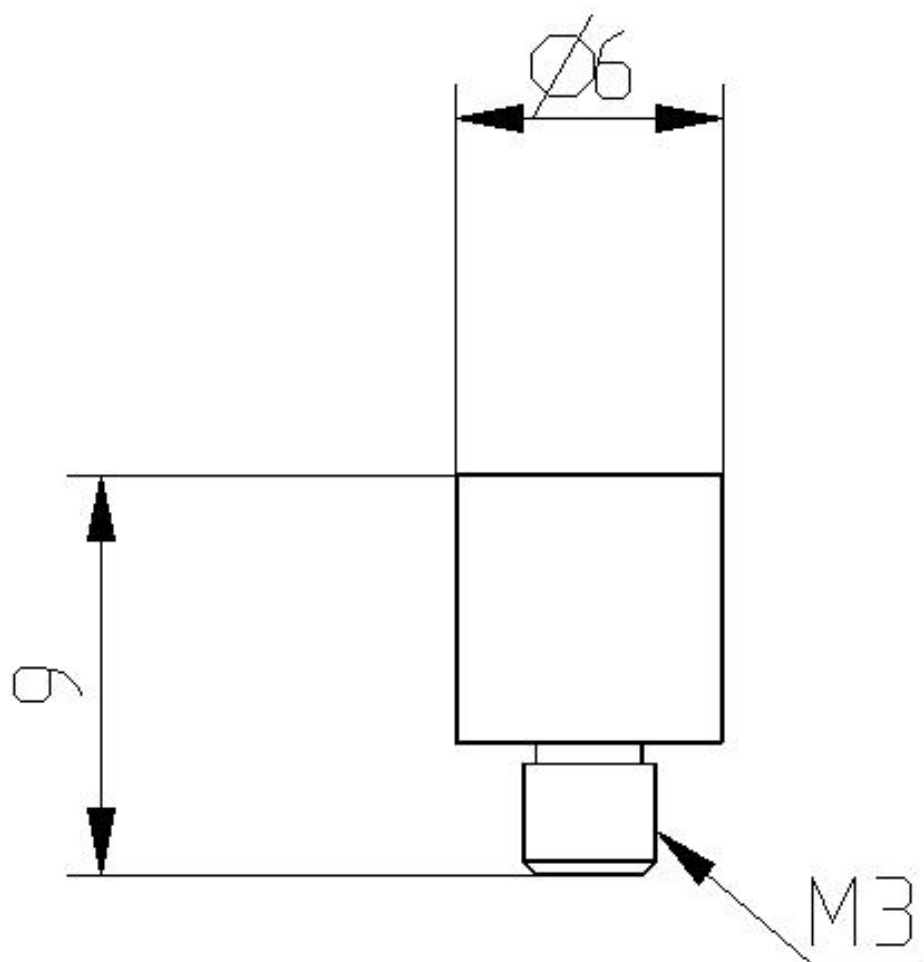

## Weitere Informationen

Katalog

[AN\\_DE.pdf](#)