




AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico AN120-M3

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto

- Fluido: aria compressa
- Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
- Riduzione del rumore: 13-21 dB(A)
- Area effettiva mm² : 1-20
- Temperatura d'esercizio: 5 a 50° C





Silenziatore

Specifiche standard

| | |
|--------------------------------|--|
| Misura | 20 (scarico: circonferenza, riduzione rumori: 13/18 dB, area effettiva 1/5 mm ²) |
| Misura attacco | M3 |
| Fluido di pressione | Aria |
| Pressione massima di esercizio | 1.0 MPa |
| Massima temperatura ambiente | 50 °C |
| Minima temperatura ambiente | 5 °C |
| Riduzione de rumore | 13 dB |
| Area effettiva | 1 mm ² |
| Peso | 0.001 Kg |

Dimensioni

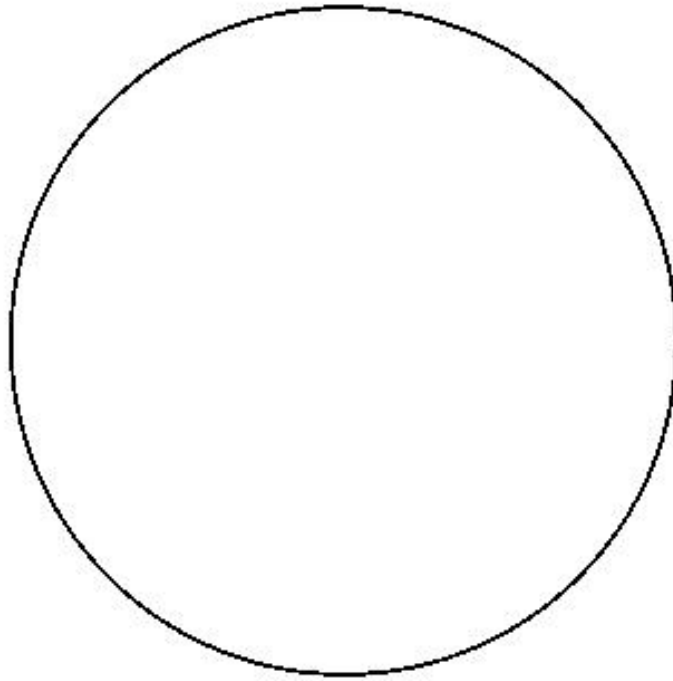

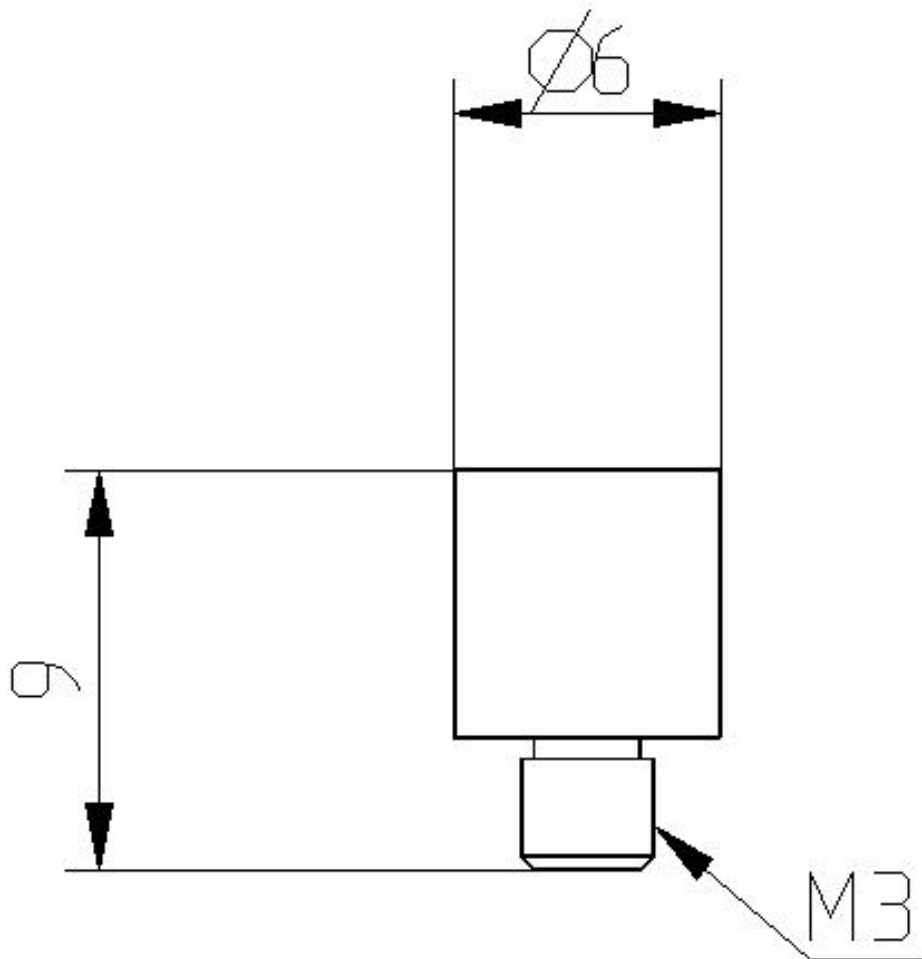

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[AN_IT.pdf](#)