


AR-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR20-F02GH-B-X406

Fiche technique

General series information


- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AR-D. Mise-à-jour détaillée [ici](#).



Spécifications standards

Exécutions spéciales 1	Sans
Taille du corps	20
Fonction de débit inverse	Sans
Taraudage	F (G)
Orifice	02 (1/4)
Option	GH (Manomètre rond avec index de plage + Avec écrou de réglage, pour fixation sur panneau)
Semi-standard	Standard
Exécutions spéciales 2	X406 (réglage 0.4 MPa)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (with no freezing)
Normes	Pas besoin
Poids	0.204 Kg

Dimensions

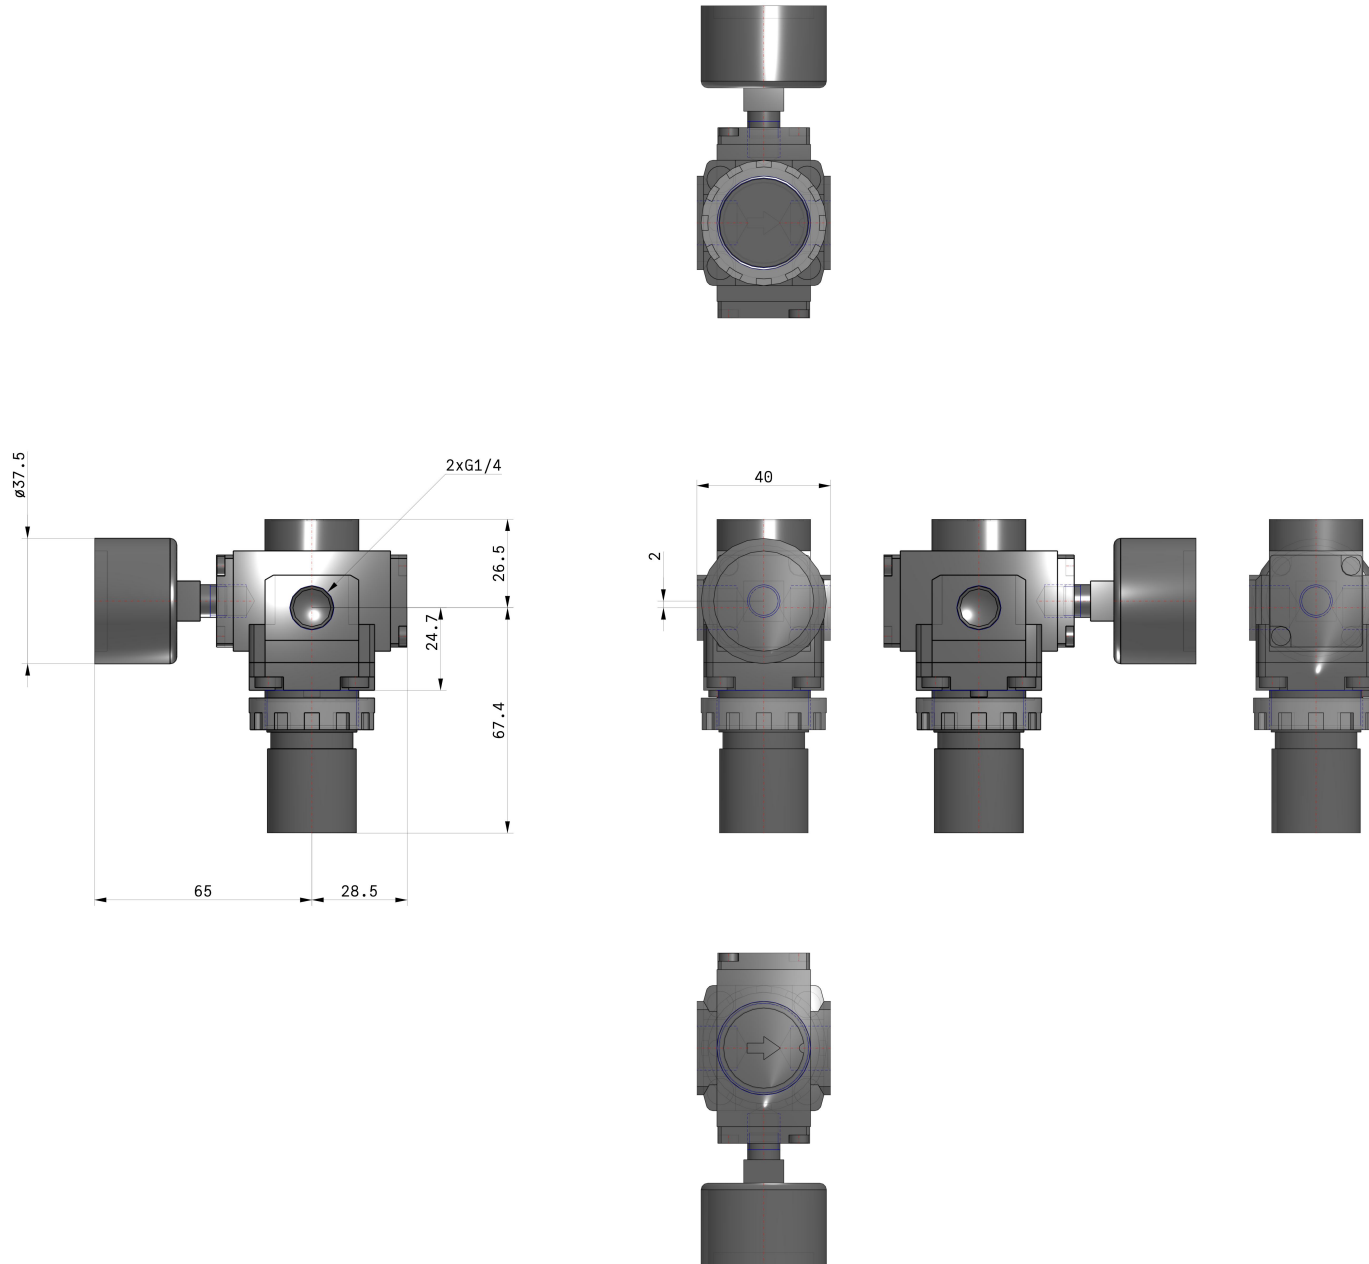

Information supplémentaire

Catalogue	AC-B-B_FR.pdf
Manuels d'installation	IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf IM_AR-B_TF2Z394FR.pdf
Operation manuals	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf