


AR20-D bis AR60-D, Regler AR40K-F04E-D

Technisches Datenblatt

General series information

- Regler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Einstelldruck bis zu 0,85 MPa
- Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR 0,7 MPa).




Regulator with Backflow Function

Technische Daten

Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Von links nach rechts
Rückflussfunktion	K (Mit Rückstrommechanismus)
Einstelldruck	0,05 bis 0,85 MPa Einstellung
Drehknopf	Abwärts
Optionen	E [Mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
Anschlussgröße	04 (1/2)
Gewinde	F (G)
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Gehäusegröße	40
Construction	Relieving type
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C

Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Gewicht	0.475 Kg

Abmessungen

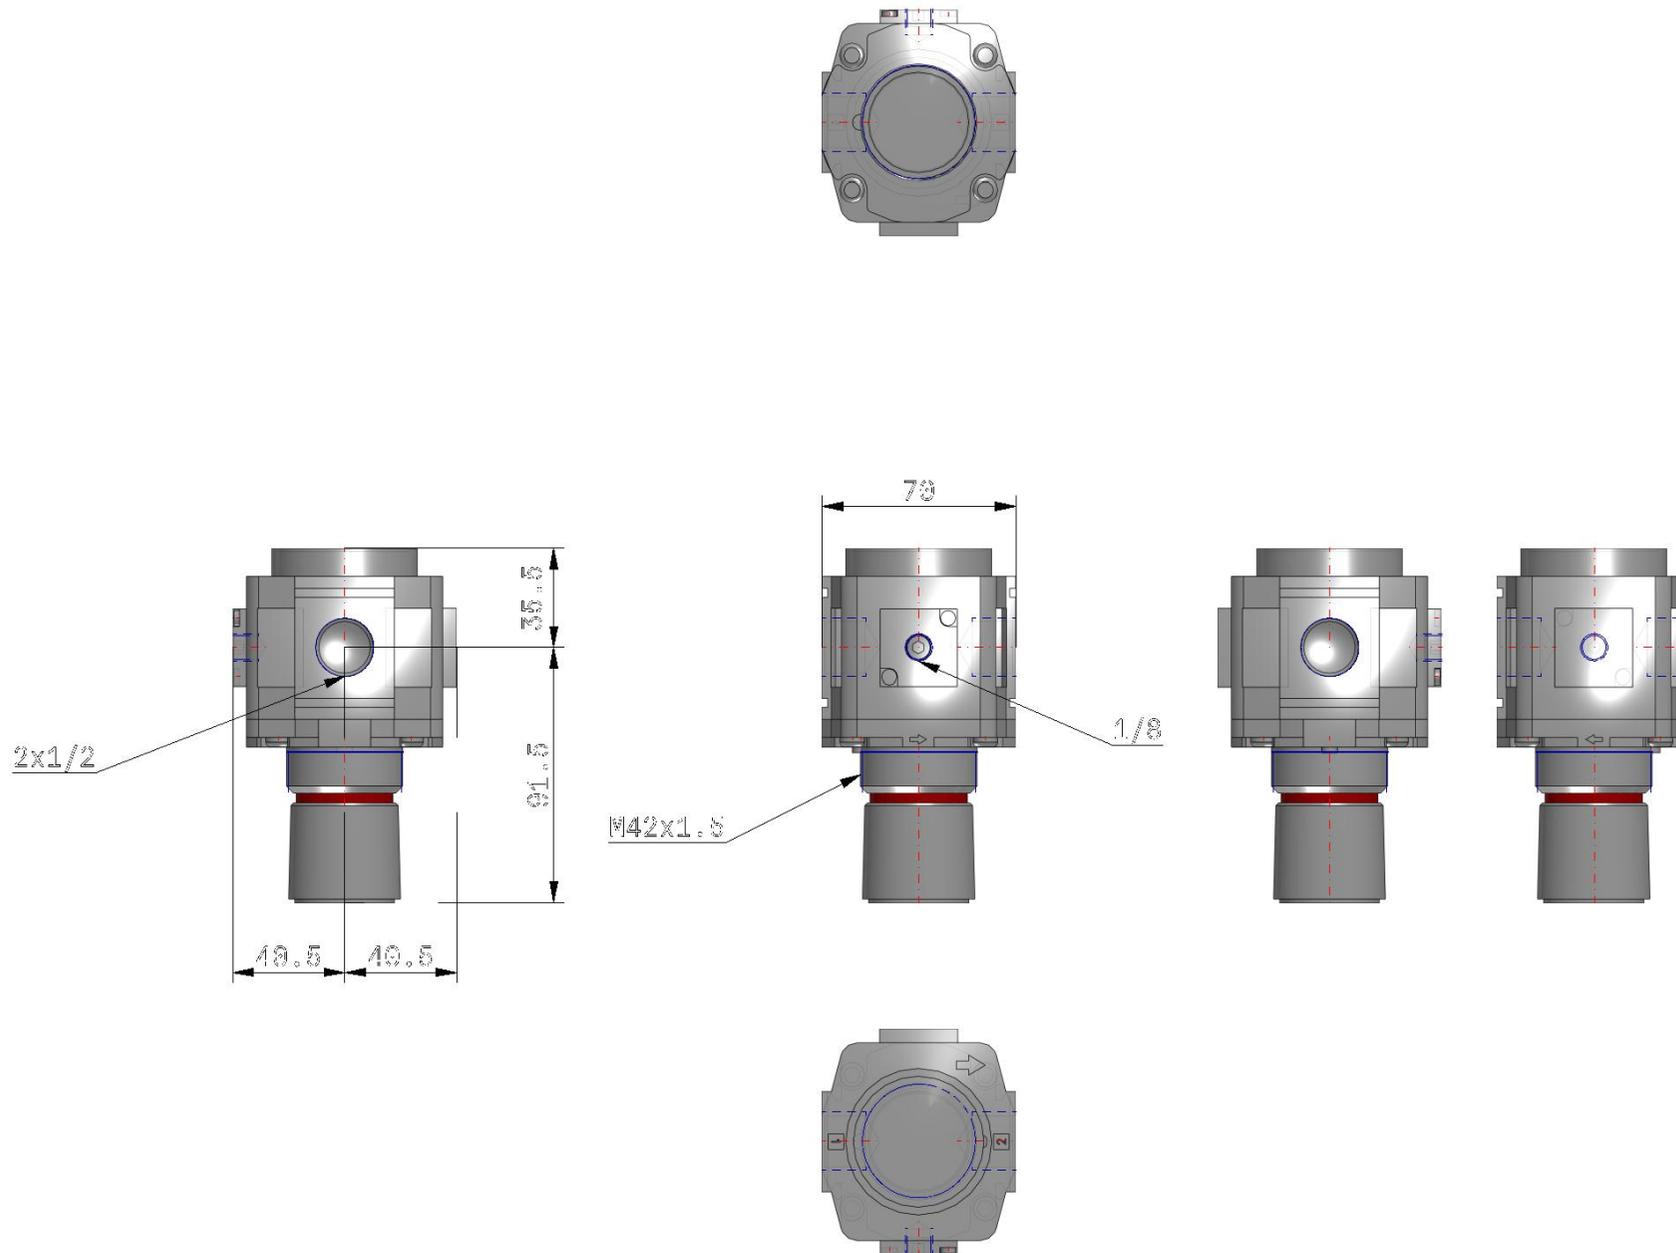

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog	ACD-D_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ARx-D_TF2Z352DE.pdf IM_ARx-D_TF2Z352EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AR20-60-D_OMX0055EN-B.pdf