


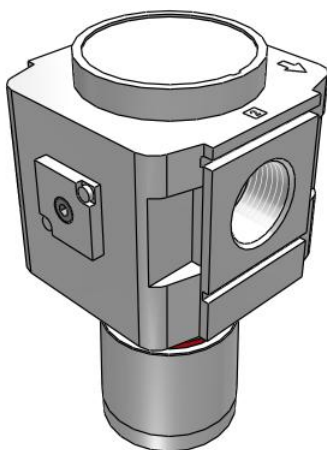


## AR20-D bis AR60-D, Regler AR50K-F10E-D

### Technisches Datenblatt

#### General series information

- Regler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Einstelldruck bis zu 0,85 MPa
- Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR 0,7 MPa).




Regulator with Backflow Function

#### Technische Daten

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Entlüftungsmechanismus               | Mit Sekundärentlüftung                                               |
| Durchflussrichtung                   | Von links nach rechts                                                |
| Rückflussfunktion                    | K (Mit Rückstrommechanismus)                                         |
| Einstelldruck                        | 0,05 bis 0,85 MPa Einstellung                                        |
| Drehknopf                            | Abwärts                                                              |
| Optionen                             | E [Mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)] |
| Anschlussgröße                       | 10 (1)                                                               |
| Gewinde                              | F (G)                                                                |
| Druckeinheit                         | Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)   |
| Gehäusegröße                         | 50                                                                   |
| Construction                         | Relieving type                                                       |
| Druckmedium                          | Druckluft                                                            |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                                |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | -5 °C (kein Gefrieren)                                               |
| Maximaler Betriebsdruck              | 1.0 MPa                                                              |
| Prüfdruck                            | 1.5 MPa                                                              |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Minimale Umgebungstemperatur | -5 °C (kein Gefrieren) |
| Gewicht                      | 1.204 Kg               |

Abmessungen

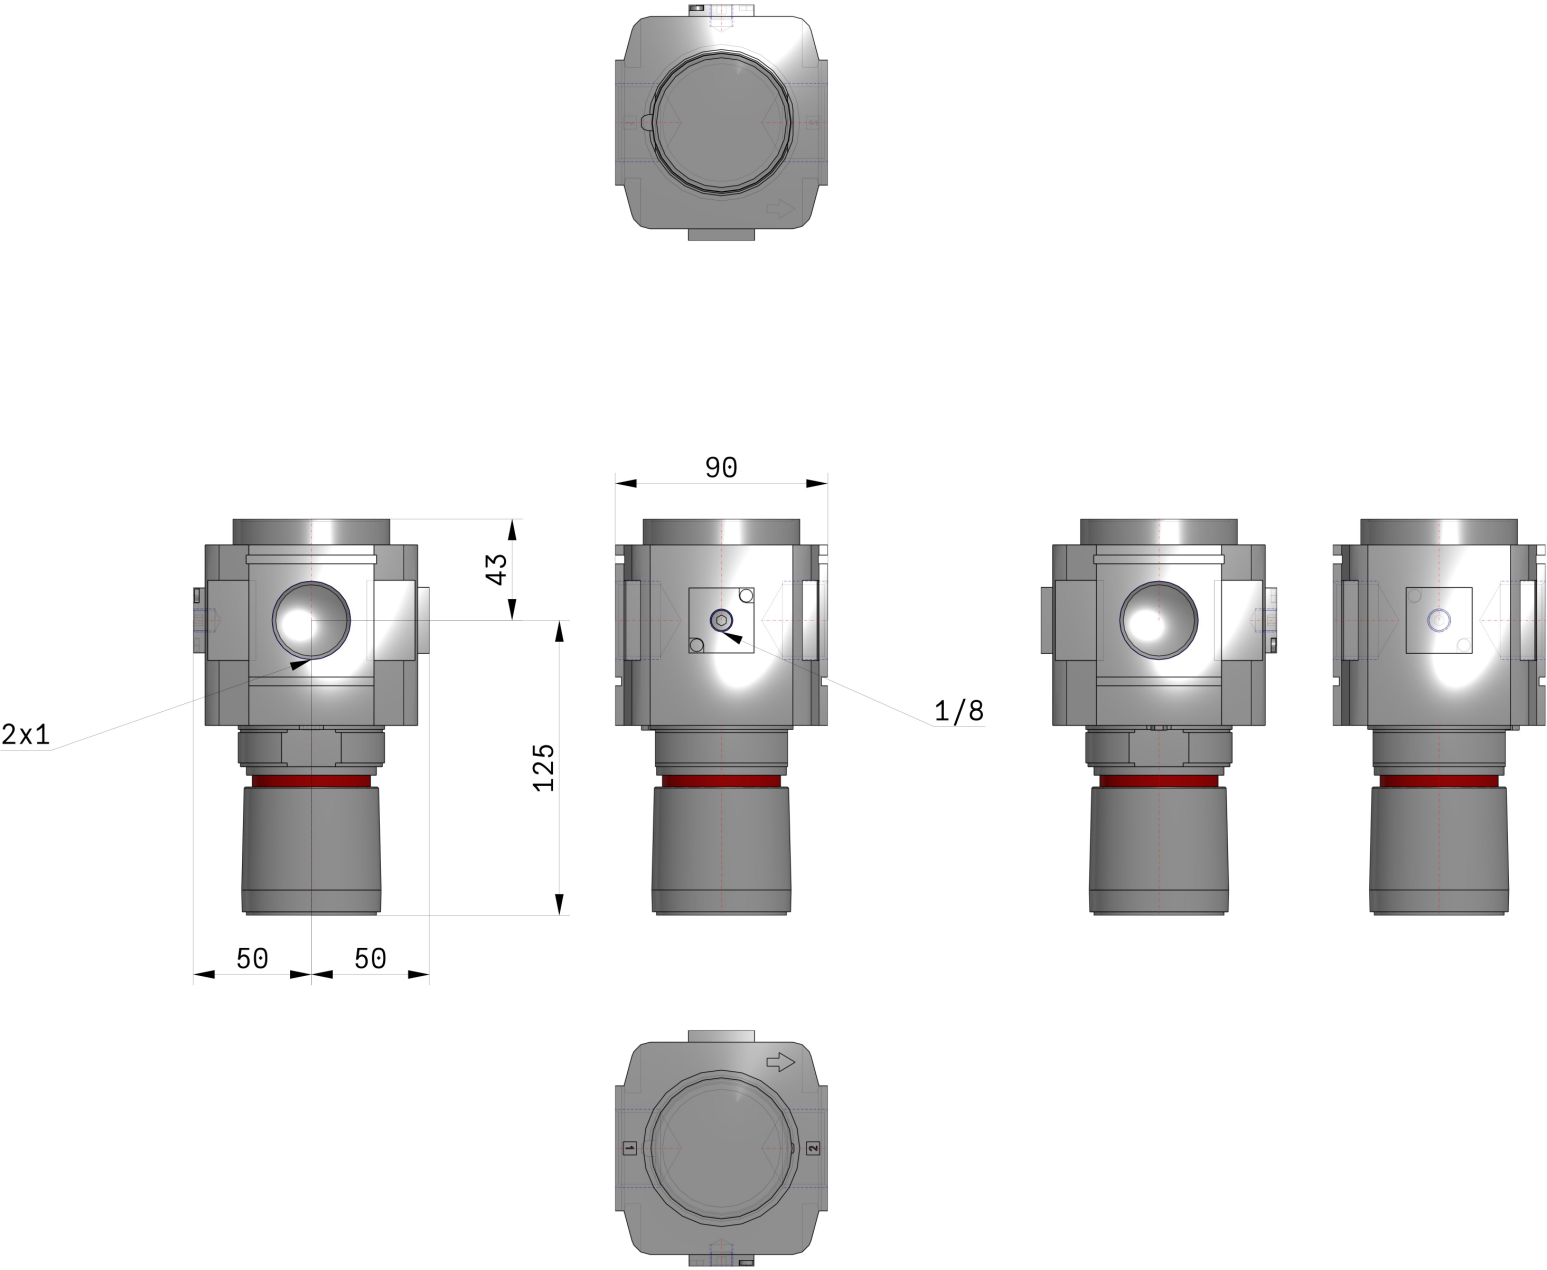

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">ACD-D_DE.pdf</a>                                                     |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_ARx-D_TF2Z352DE.pdf</a><br><a href="#">IM_ARx-D_TF2Z352EN.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_AR20-60-D_OMX0055EN-B.pdf</a>                                     |