

Gomito - AS*2*1F AS2201F-02-06

Scheda tecnica


Informazioni generali di prodotto

- Misura attacco: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 12 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
- Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Specifiche standard

Misura	2 (base 1/8, 1/4)
Modello	2 (a gomito)
Metodo di controllo	0 (regolazione in scarico)
Filettatura	M3, M5, U10/32, Rc
Misura attacco	02 (1/4)
Misura tubo	Ø6
Opzione	Nessuno
Orifizio fisso	Nessuno
Esecuzioni su richiesta	Nessuno
Dado bloccaggio	Standard (Esagonale)
Peso	0.032 Kg

Dimensioni

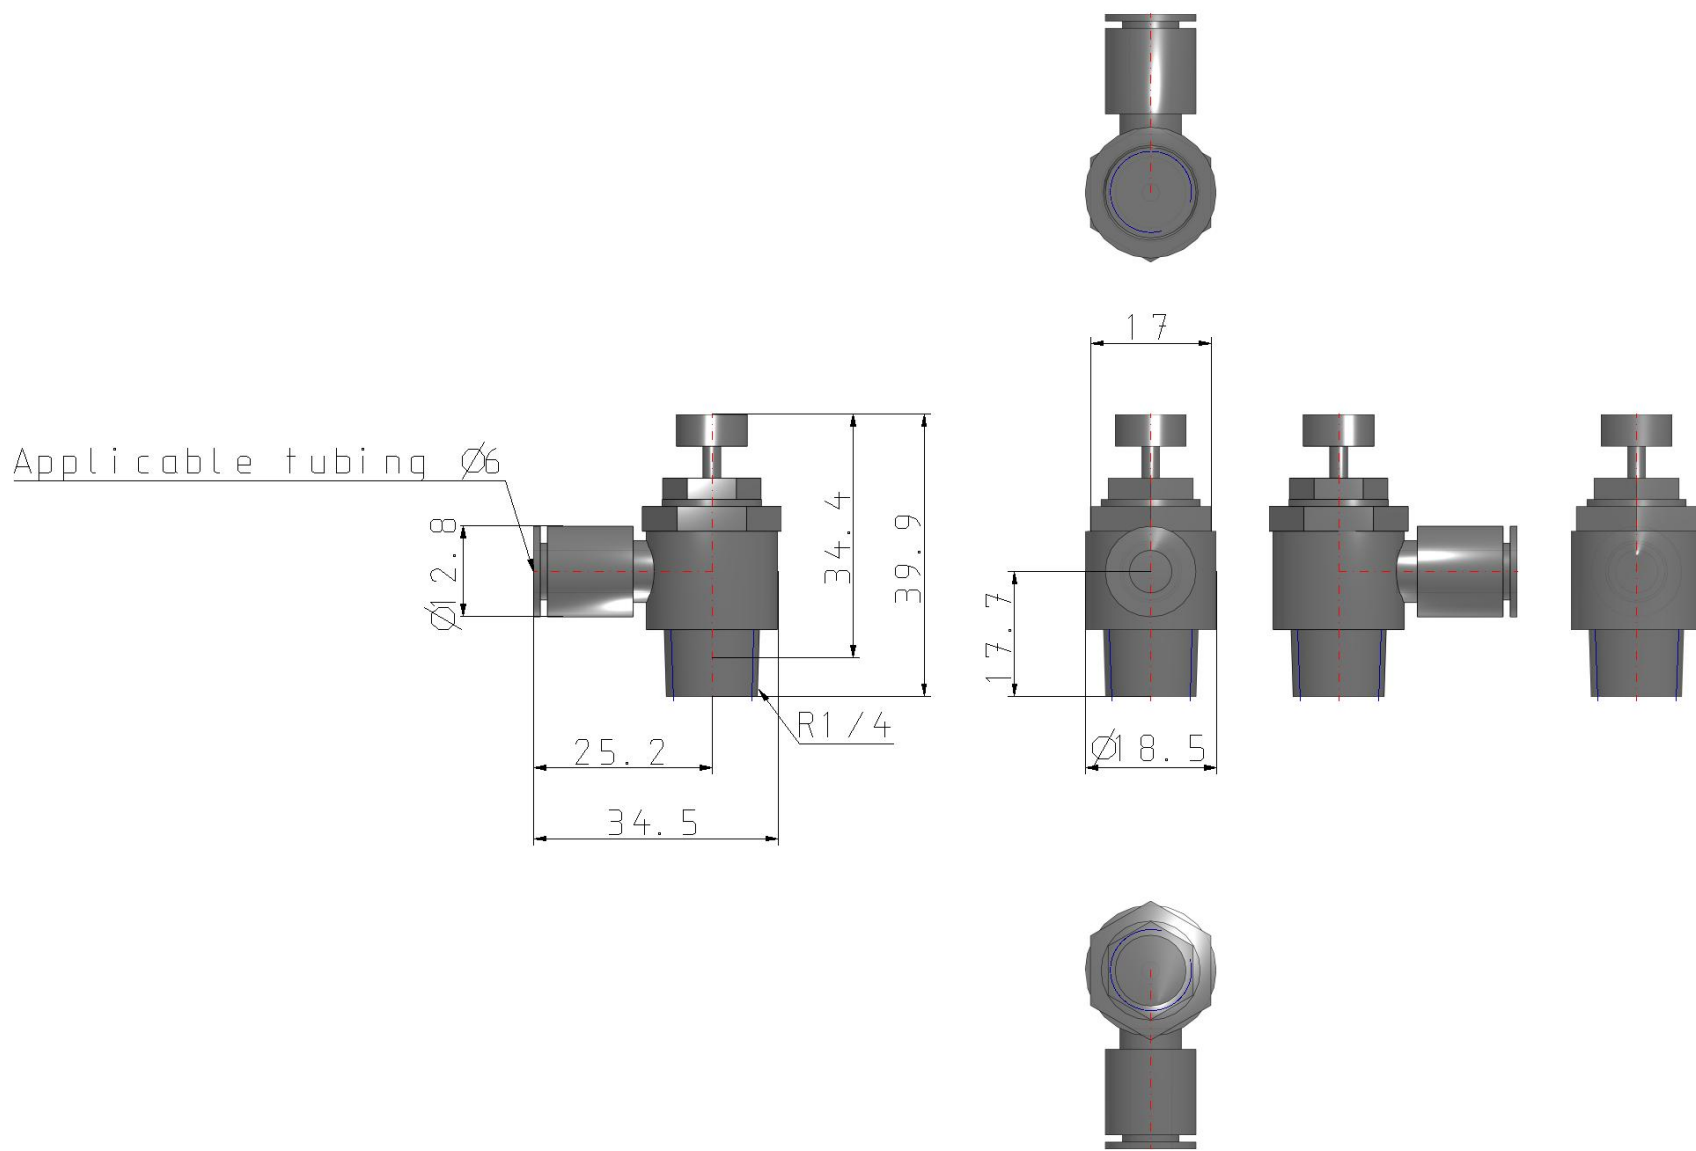

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[AS_2-3_1F-A_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ASx2x1F_OMG0107EN-B.pdf](#)