


## Gomito - AS\*2\*1FG-A AS2201FG-02-06SA

Scheda tecnica

### Informazioni generali di prodotto

- Acciaio inox 303
- Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
- Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.




Valvola di non ritorno, valvola di controllo per  
flusso unidirezionale, regolabile


### Specifiche standard

Serie gran purezza	Nessuno
Dimensione corpo	2 (1/8, 1/4)
Tipo	2 (a gomito)
Tipo di Controllo	0 (regolazione in scarico)
Filettatura	R (o Filettatura M)
Misura attacco	02 (1/4)
Applicazioni tubi applicabili	06 (Ø6)
Tenuta	S (Con materiale di tenuta)
Esecuzioni su richiesta	Nessuno
Fluido di pressione	Aria
Pressione massima di esercizio	1 MPa
Pressione minima di esercizio	0.1 MPa
Pressione di prova	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C
Materiale tubo utilizzabile	nylon, nylon morbido, poliuretano, FEP, PFA
Peso	0.032 Kg

## Dimensioni

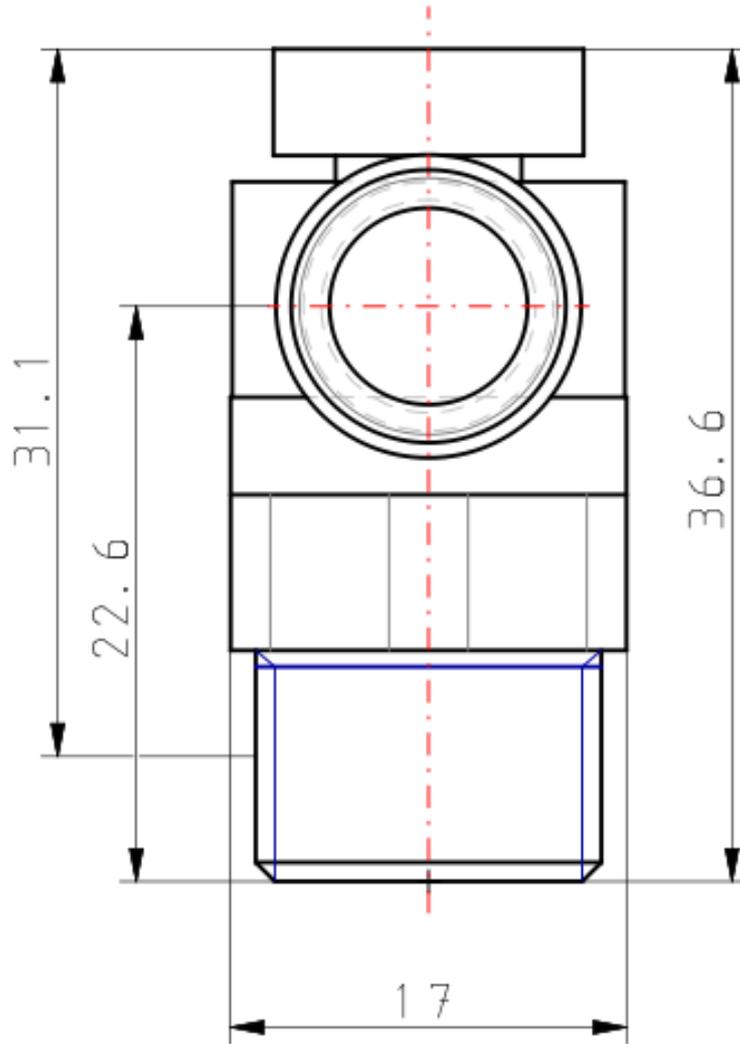

## Costruzione

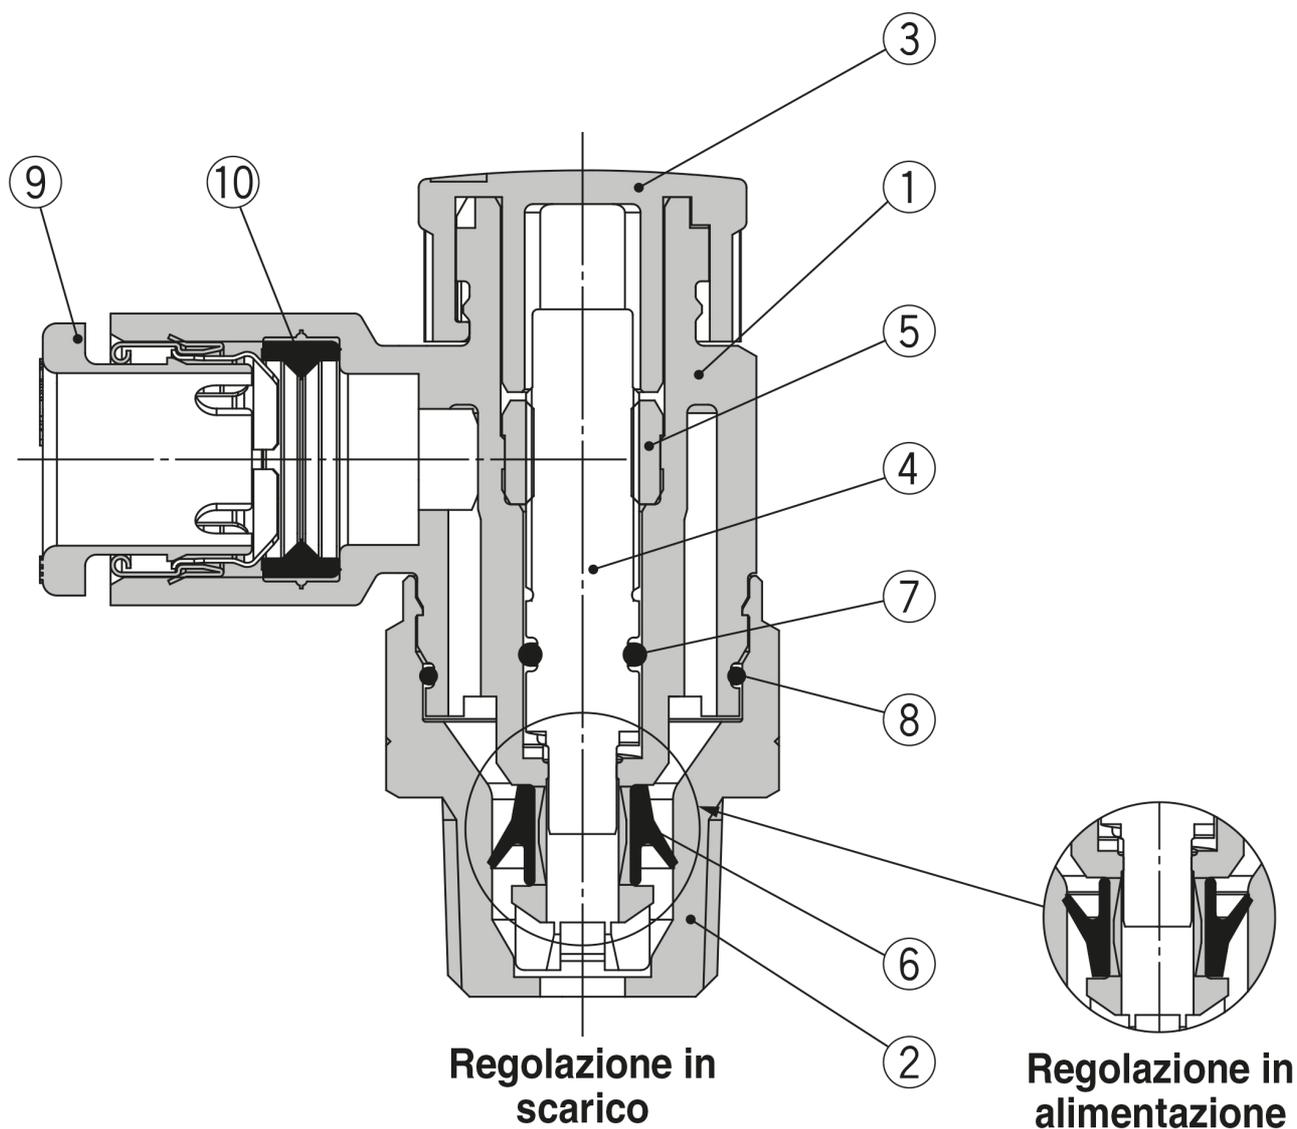

## Componenti

N°	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo A	PBT	
2	Corpo B	Acero inossidabile	
3	Manopola	POM	
4	Spillo	PBT	
5	Guida spillo	Acero inossidabile	
6	Guarnizione a U	HNBR	
7	O-ring	NBR	
8	O-ring	NBR	
9	Collare	—	
10	Tenuta	NBR	

## Informazioni aggiuntive

Catalogo

[AS-1F\\_FG-A-D\\_IT.pdf](#)