


## Coudé - AS\*2\*1FS AS2201FS-01-08

### Fiche technique

#### General series information


- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable

#### Standard Specifications

Série salle blanche	Sans
Type	2 (Coudé)
Tuyauterie	08 (ø8)
Type de Réglage	0 (Réglage à l'échappement)
Sens de l'indicateur	0°
Taraudage	R (ou Sans)
Cotes sur plats	9 mm (ou Sans: Tailles 2/3/4)
Exécutions spéciales	Sans
Orifice	01 (1/8)
Taille du corps	2 (1/8, 1/4)
Joint	Sans prétefloné
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Matériau de tube compatible	Nylon, polyamide souple, polyuréthane

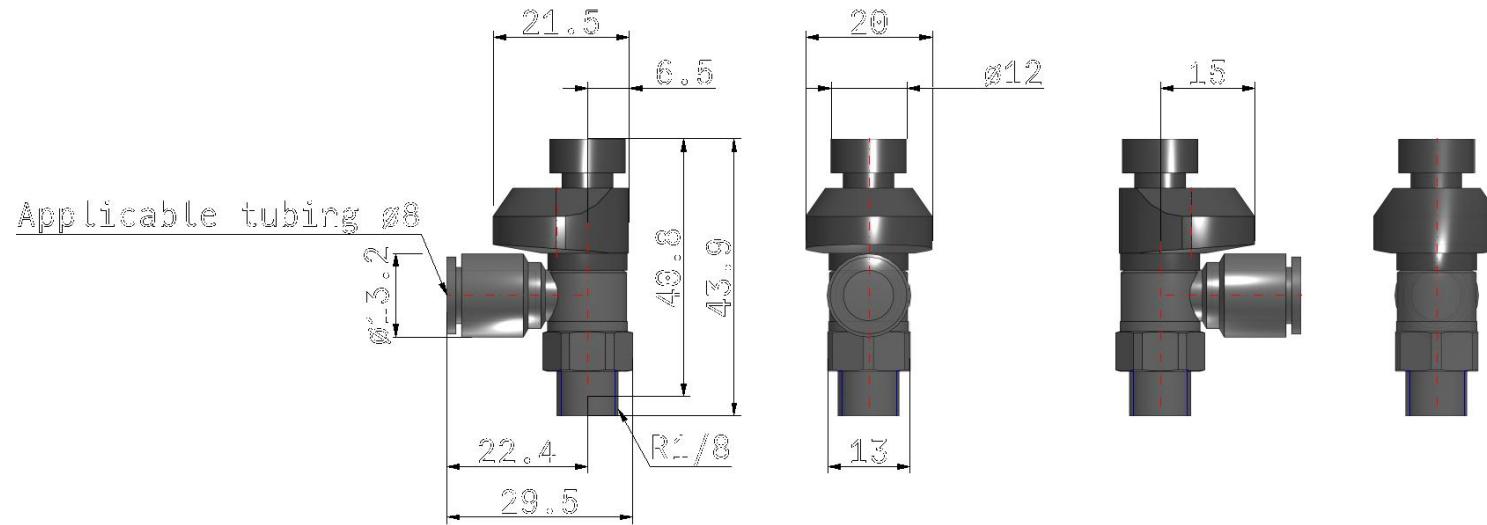

## Constructions

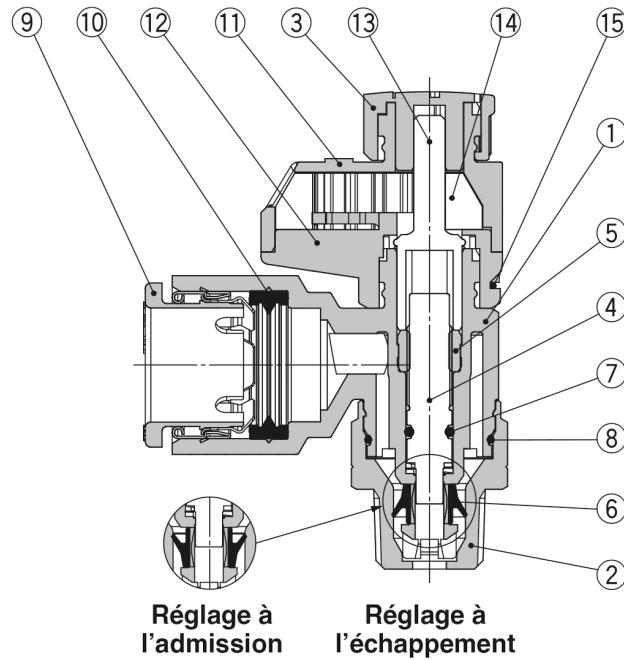

### Nomenclature

N°	Description	Matière	Note
1	<b>Corps A</b>	PBT	
2	<b>Corps B</b>	Laiton	Nickelage autocatalytique
3	<b>Poignée</b>	POM	
4	<b>Vis</b>	PBT	
5	<b>Entretoise</b>	Laiton	Nickelage autocatalytique
6	<b>Joint en U</b>	HNBR	
7	<b>Joint torique</b>	NBR	
8	<b>Joint torique</b>	NBR	
9	<b>Cassette</b>	—	
10	<b>Joint</b>	NBR	
11	<b>Capot A</b>	POM	
12	<b>Capot B</b>	POM	
13	<b>Engrenage</b>	POM	
14	<b>Engrenage de l'indicateur</b>	POM	
15	<b>Attache</b>	Acier inoxydable	

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-FS-D\\_FR.pdf](#)