


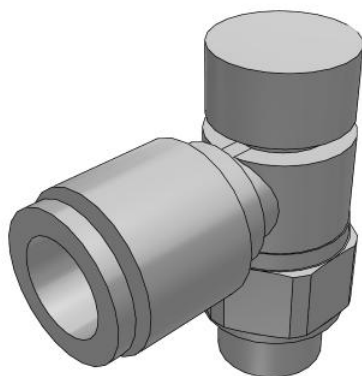

Gomito - AS*2*1F-A AS2211F-G01-08A

Scheda tecnica

General series information

- Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
- Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.




Regolazione in scarico, Regolazione in alimentazione

Specifiche standard


Tipo di Controllo	1 (regolazione in alimentazione)
Misura attacco	01 (1/8)
Piano chiave (H)	Taglia corpo 1: 9mm; Taglia corpo 2, 3, 4 Nessuno
Applicazioni tubi applicabili	Ø8
Tipo	2 (a gomito)
Filettatura	G (G)
Esecuzioni su richiesta	Nessuno
Dimensione corpo	2 (1/8, 1/4)
Serie gran purezza	Nessuno
Tenuta	Nessuno
Fluido di Pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C
Pressione massima di esercizio	1 MPa
Pressione minima di esercizio	0.1 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C
Rapporto critico pressione	0.3
Conduttanza sonora dm3/(s·bar)	0.8

Numero di rotazioni dello spillo	10
Weight	0.011 Kg

Dimensioni

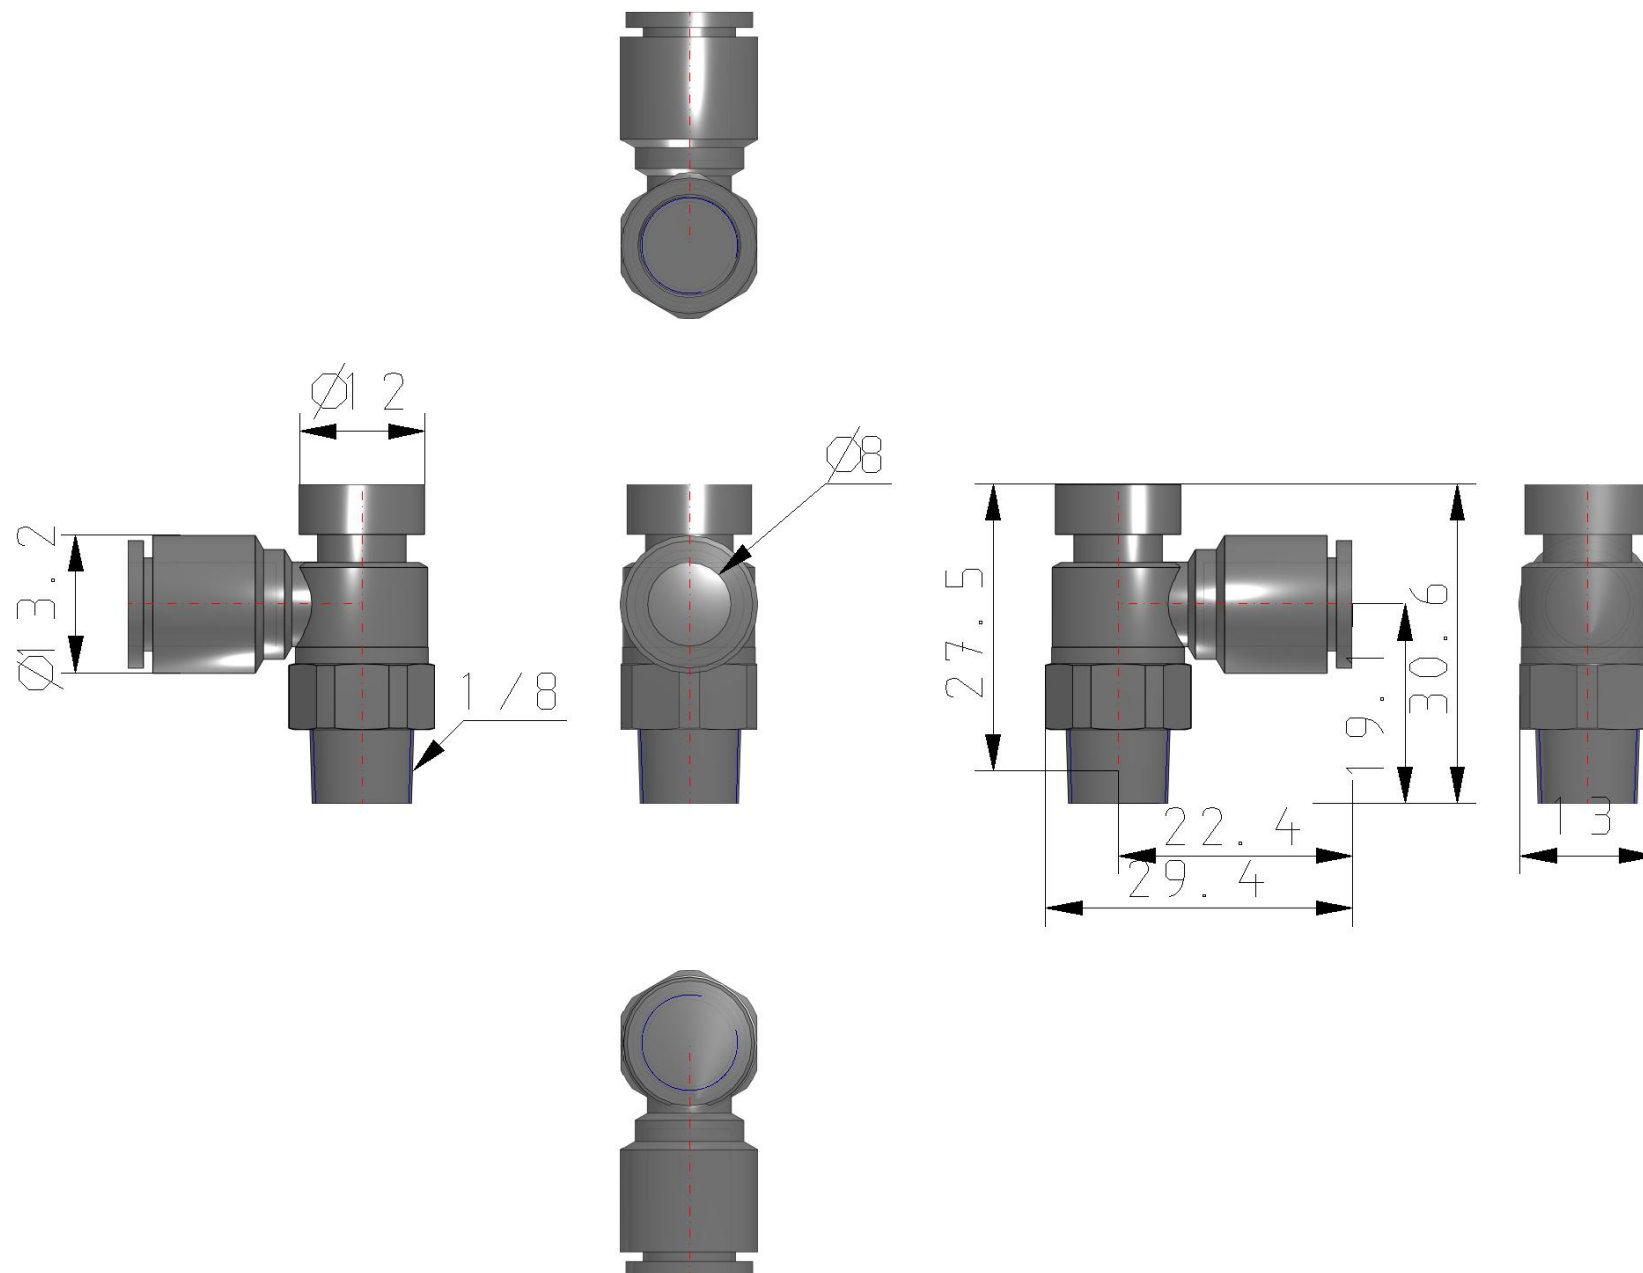

Costruzione

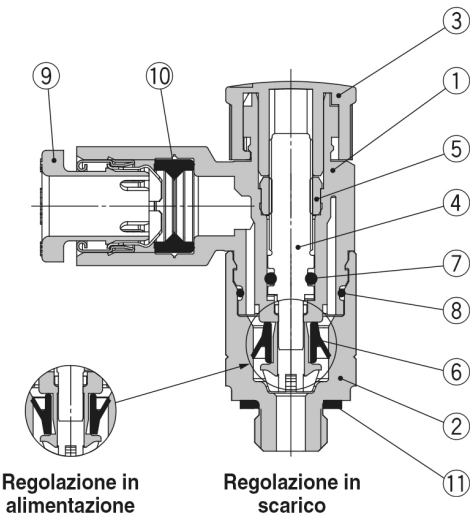

Componenti

N°	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo A	PBT	
2	Corpo B	Ottone	Nichelatura per elettrolisi
3	Manopola	POM	
4	Spillo	PBT	
5	Guida spillo	Ottone	Nichelatura per elettrolisi
6	Guarnizione a U	HNBR	
7	O-ring	NBR	
8	O-ring	NBR	
9	Collare	—	
10	Tenuta	NBR	
11	Guarnizione	Acciaio inox, NBR	

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[AS-1F_FG-A-Dd_IT.pdf](#)