


## Gomito - AS\*2\*1FS AS3211FS-G03-08

### Scheda tecnica

### General series information

- Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
- Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.




Valvola di non ritorno, valvola di controllo per  
flusso unidirezionale, regolabile


### Specifiche standard

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di Controllo              | 1 (regolazione in alimentazione)  |
| Misura attacco                 | 03 (3/8)                          |
| Posizione indicatore           | 0°                                |
| Tipo                           | 2 (a gomito)                      |
| Piano chiave                   | 9 mm (o Nessuno: Misura 2/3/4)    |
| Filettatura                    | G                                 |
| Esecuzioni su richiesta        | Nessuno                           |
| Dimensione corpo               | 3 (3/8)                           |
| Serie gran purezza             | Nessuno                           |
| Tubi                           | 08 (ø8)                           |
| Tenuta                         | Senza materiale di tenuta         |
| Fluido di Pressione            | Aria                              |
| Pressione massima di esercizio | 1 MPa                             |
| Pressione minima di esercizio  | 0.1 MPa                           |
| Proof pressure                 | 1.5 MPa                           |
| Massima temperatura ambiente   | 60 °C                             |
| Minima temperatura ambiente    | -5 °C                             |
| Materiale tubo utilizzabile    | nylon, nylon morbido, poliuretano |
| Weight                         | 0.046 Kg                          |

Dimensioni

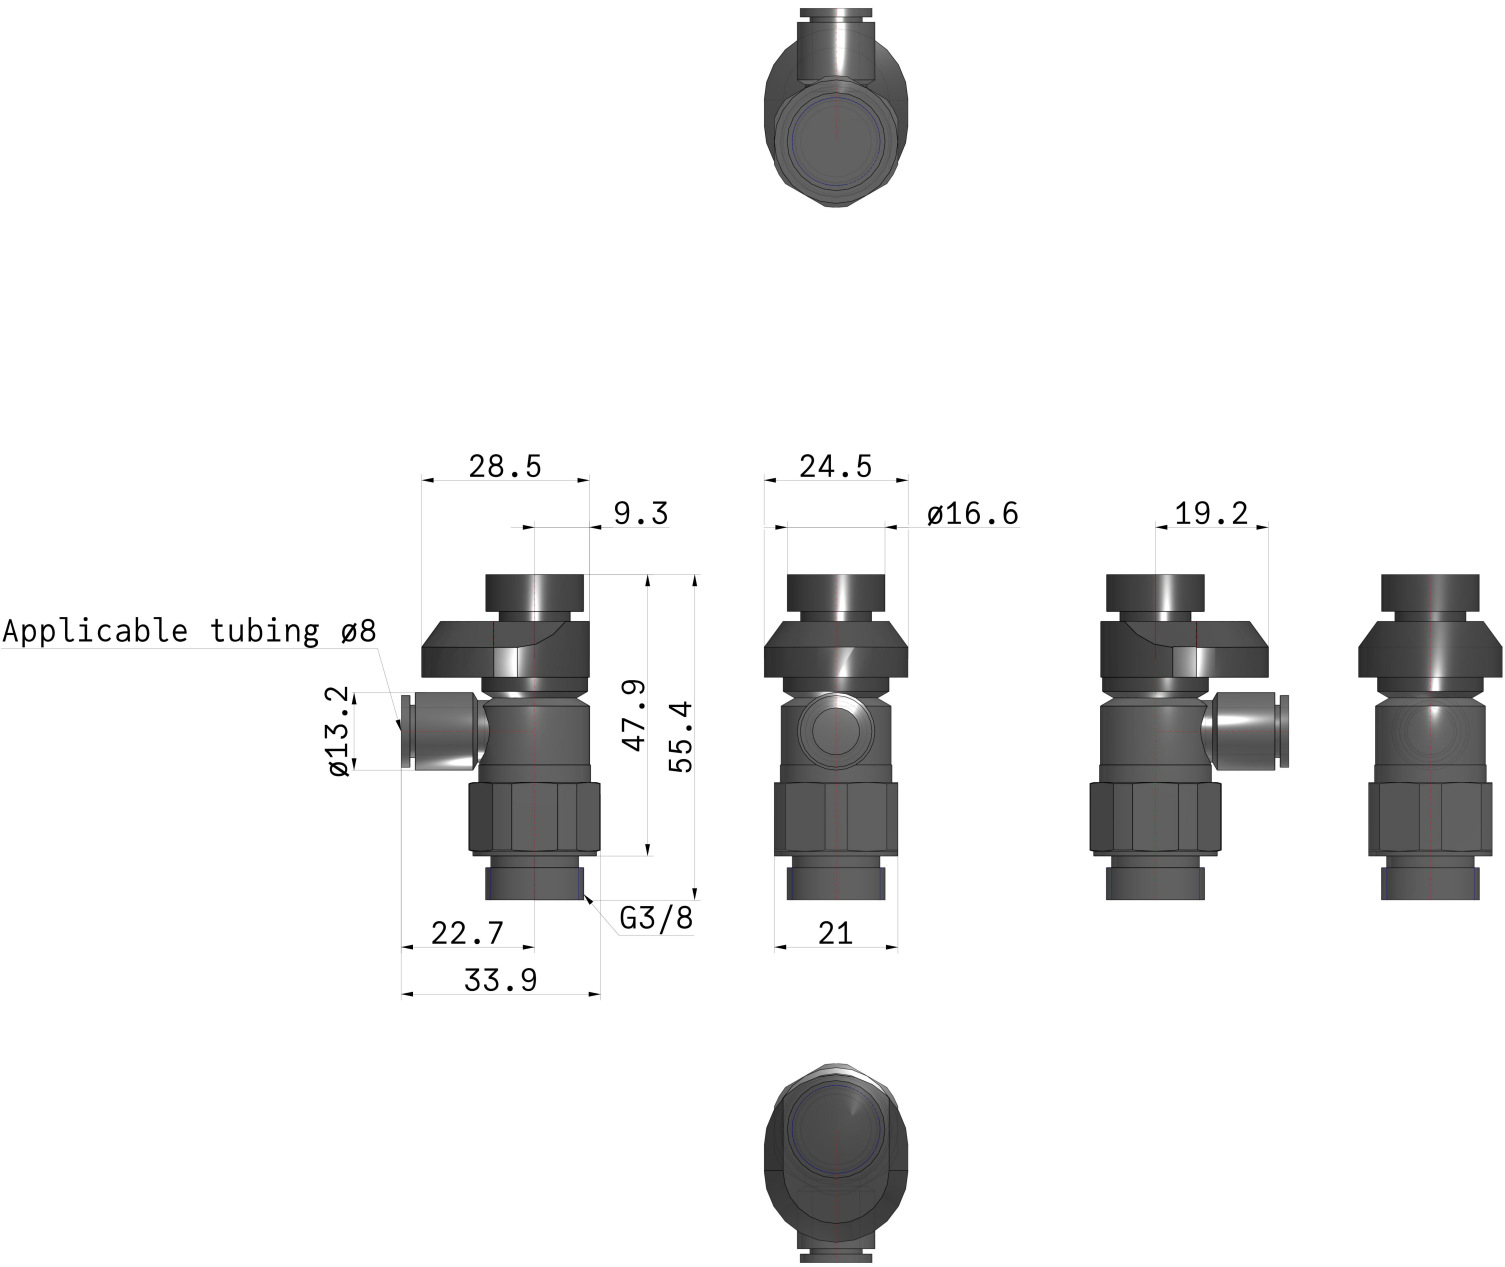

## Costruzione

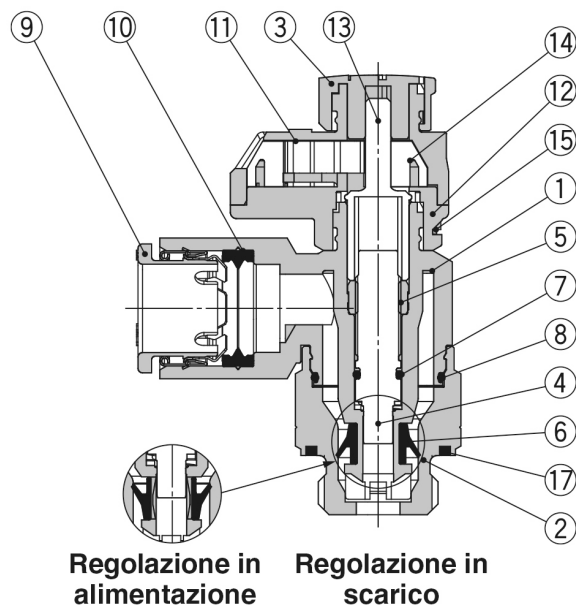

### Componenti

| N. | Descrizione                  | Materiale    | Nota                      |
|----|------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1  | <b>Corpo A</b>               | PBT          |                           |
| 2  | <b>Corpo B</b>               | Ottone       | Nichelato per elettrolisi |
| 3  | <b>Manopola</b>              | POM          |                           |
| 4  | <b>Spillo</b>                | PBT          |                           |
| 5  | <b>Guida spillo</b>          | Ottone       | Nichelato per elettrolisi |
| 6  | <b>Guarnizione a "U"</b>     | HNBR         |                           |
| 7  | <b>O-ring</b>                | NBR          |                           |
| 8  | <b>O-ring</b>                | NBR          |                           |
| 9  | <b>Collare</b>               | —            |                           |
| 10 | <b>Tenuta</b>                | NBR          |                           |
| 11 | <b>Coperchio A</b>           | POM          |                           |
| 12 | <b>Coperchio B</b>           | POM          |                           |
| 13 | <b>Ad ingranaggi</b>         | POM          |                           |
| 14 | <b>Ingranaggi indicatore</b> | POM          |                           |
| 15 | <b>Graffa</b>                | Acciaio inox |                           |
| 17 | <b>Tenuta</b>                | NBR          |                           |

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[AS-FS-D\\_IT.pdf](#)