

AW20-D bis AW60-D, Filter-Regler AW20-F01BE-C-D

Technisches Datenblatt

General series information


- Filterregler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Maximaler Durchfluss bis 17600 l/min (ANR 0,7 MPa).

Technische Daten

Ablassventil mit Schlauchtülle	Keine
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Ablass ohne Ventilfunktion	Standard
Durchflussrichtung	Von links nach rechts
Rückflussfunktion	Keine
Einstelldruck	0,05 bis 0,85 MPa Einstellung
Optionen	BE (Mit Befestigungselement + Mit quadratischem eingelassenem Manometer [mit Grenzwertanzeige])
Anschlussgröße	01 (1/8)
Gewinde	F (G)
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Gehäusegröße	20
Behälter	C (Behälterschutz)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)

Grade of filtration	5 µm
Gewicht	0.282 Kg

Abmessungen

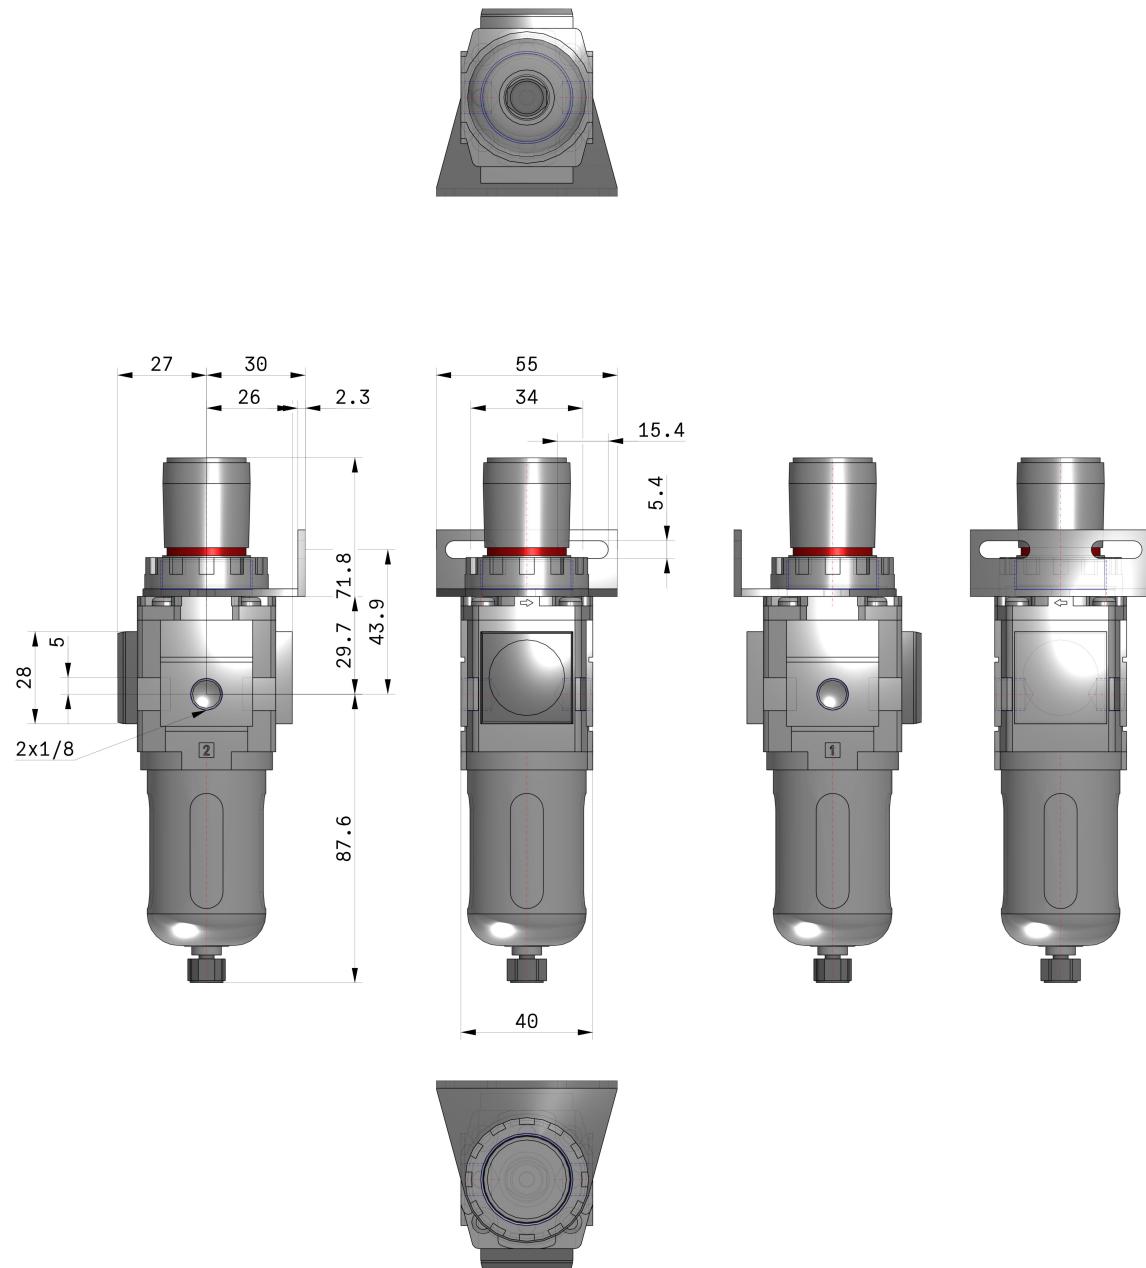

Weitere Informationen

Katalog

[ACD-D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AW20-60-D_OMX0057EN-C.pdf](#)
[OM_AW20-60-D_OMX0057DE-B.pdf](#)