

## AW20-D bis AW60-D, Filter-Regler AW20K-F01E-D

### Technisches Datenblatt


#### General series information

- Filterregler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Maximaler Durchfluss bis 17600 l/min (ANR 0,7 MPa).

#### Technische Daten

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ablassventil mit Schlauchtülle       | Keine                                                                |
| Entlüftungsmechanismus               | Mit Sekundärentlüftung                                               |
| Ablass ohne Ventalfunktion           | Standard                                                             |
| Durchflussrichtung                   | Von links nach rechts                                                |
| Rückflussfunktion                    | K (Mit Rückstrommechanismus)                                         |
| Einstelldruck                        | 0,05 bis 0,85 MPa Einstellung                                        |
| Optionen                             | E [Mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)] |
| Anschlussgröße                       | 01 (1/8)                                                             |
| Gewinde                              | F (G)                                                                |
| Druckeinheit                         | Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)   |
| Gehäusegröße                         | 20                                                                   |
| Behälter                             | Polycarbonat                                                         |
| Druckmedium                          | Druckluft                                                            |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                                |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | -5 °C (kein Gefrieren)                                               |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                                |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -5 °C (kein Gefrieren)                                               |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grade of filtration | 5 µm |
|---------------------|------|

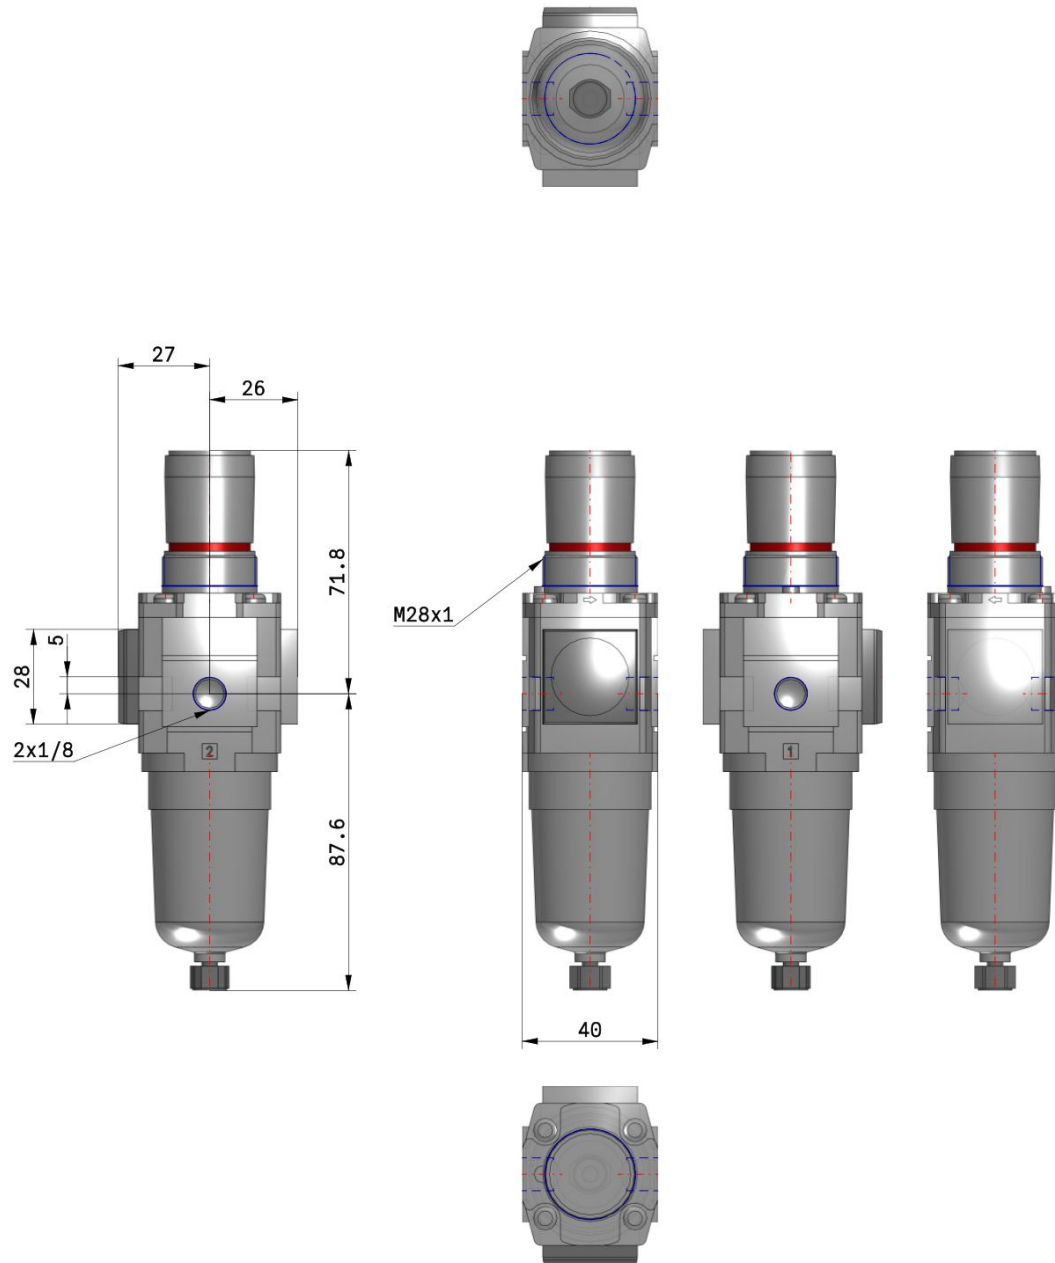

## Weitere Informationen

Katalog

[ACD-D\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_AW20-60-D\\_OMX0057EN-C.pdf](#)

[OM\\_AW20-60-D\\_OMX0057DE-B.pdf](#)