

AW20-D bis AW60-D, Filter-Regler AW30-F03-D

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Filterregler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Maximaler Durchfluss bis 17600 l/min (ANR 0,7 MPa).

Technische Daten

Gehäusegröße	30
Rückflussfunktion	Keine
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	03 (3/8)
Optionen	Ohne Montageoption
Einstelldruck	0,05 bis 0,85 MPa Einstellung
Behälter	Polycarbonat
Ablass ohne Ventalfunktion	Standard
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Von links nach rechts
Ablassventil mit Schlauchtülle	Keine
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Filtrationsgrad	5 µm

Gewicht	0.328 Kg
---------	----------

Abmessungen

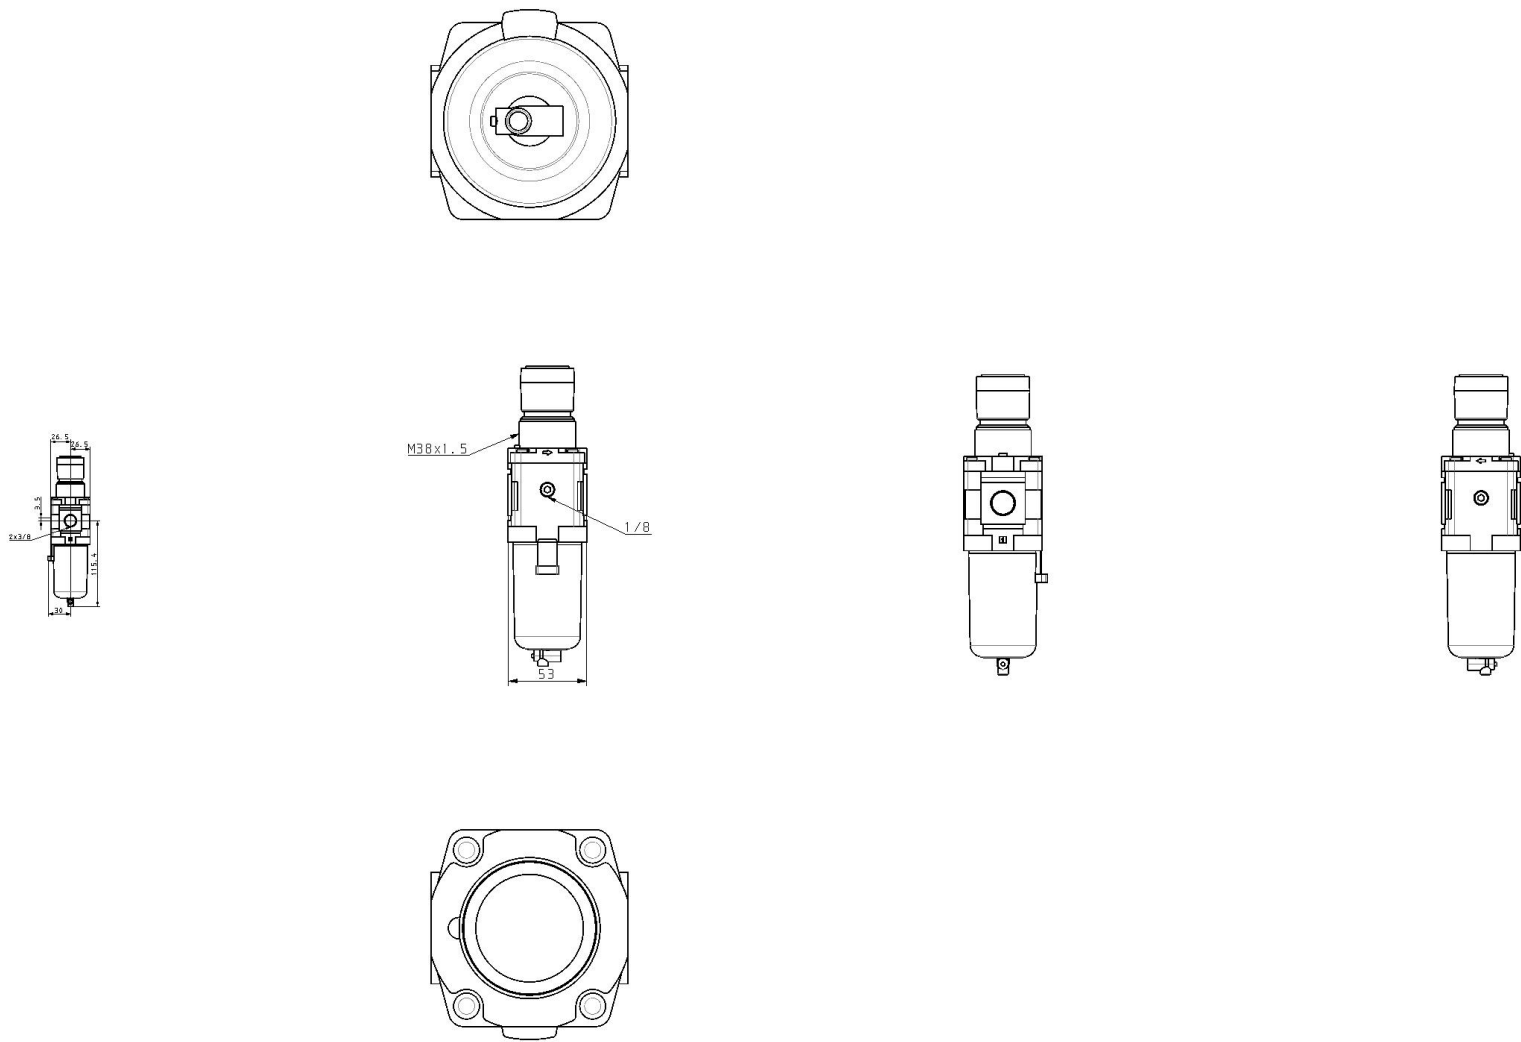

Weitere Informationen

Katalog

[ACD-D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AW20-60-D_OMX0057EN-C.pdf](#)

[OM_AW20-60-D_OMX0057DE-B.pdf](#)