


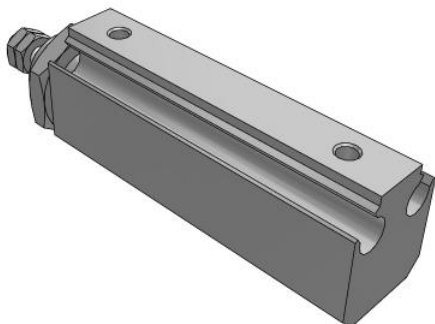

C(D)JP2, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange CDJP2B6-25D

Technisches Datenblatt

General series information

- Das Gehäuse besteht statt Messing jetzt aus Aluminium, wodurch das Gewicht erheblich reduziert werden konnte.
- Die Gesamtlänge des Zylinders wurde verringert, so dass das Produkt jetzt extrem kompakt ist.
- Montage elektronischer Signalgeber möglich.
- Längere Huboptionen lieferbar.
- Dämpfscheiben erlauben geräuscharmen Betrieb und höhere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen).









Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Hub	25 mm
Kolben-Ø	Ø6 mm
Magnet	D (Eingebaut)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Montage	B (Grundausführung)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Kolbenstangengewinde	Gewinde
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums mit Positionsabfrage	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums mit Positionsabfrage	-10 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.12 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Positionsabfrage	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C

Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M3 x 0.5
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	14.1 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	10.6 N
Ausführung der Dämpfung	Gummi-Dämpfscheibe
Kolbenstangenaußengewinde	M3
Gewicht	0.022 Kg

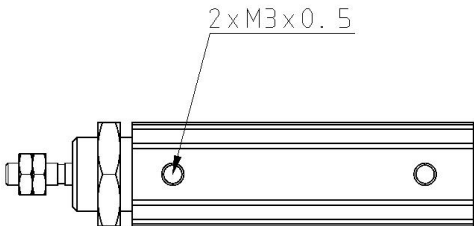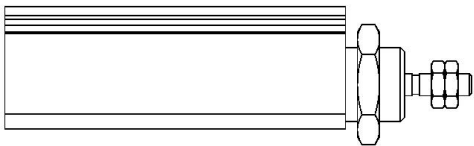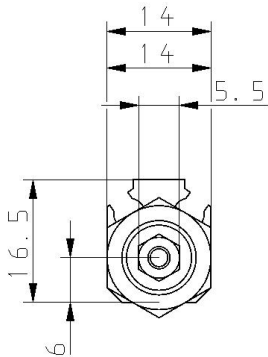

Weitere Informationen

Katalog

[CJP2-CJP_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_CJP2_OM0002K_EN.pdf](#)