


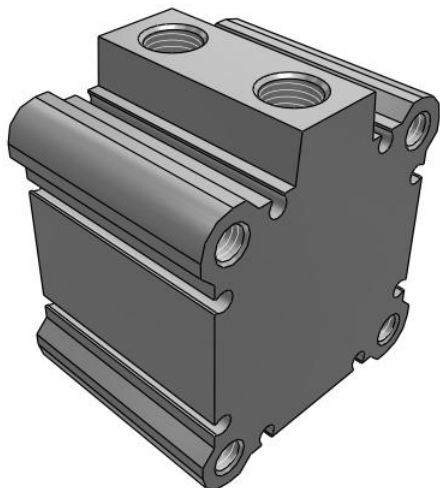

C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KA50TF-5DZ

Technisches Datenblatt


General series information

- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*

Technische Daten

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Hub	5
Kolben-Ø	Ø 50 mm
Magnet	D (Eingebaut)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Montage	A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Gewindeanschluss-Ausführung	TF (G)
Druckmedium	Compressed air
Minimale Temperatur des Druckmediums	-10 °C [without condensation]
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C [without condensation]
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometric form of the piston rod	Einseitige Kolbenstange

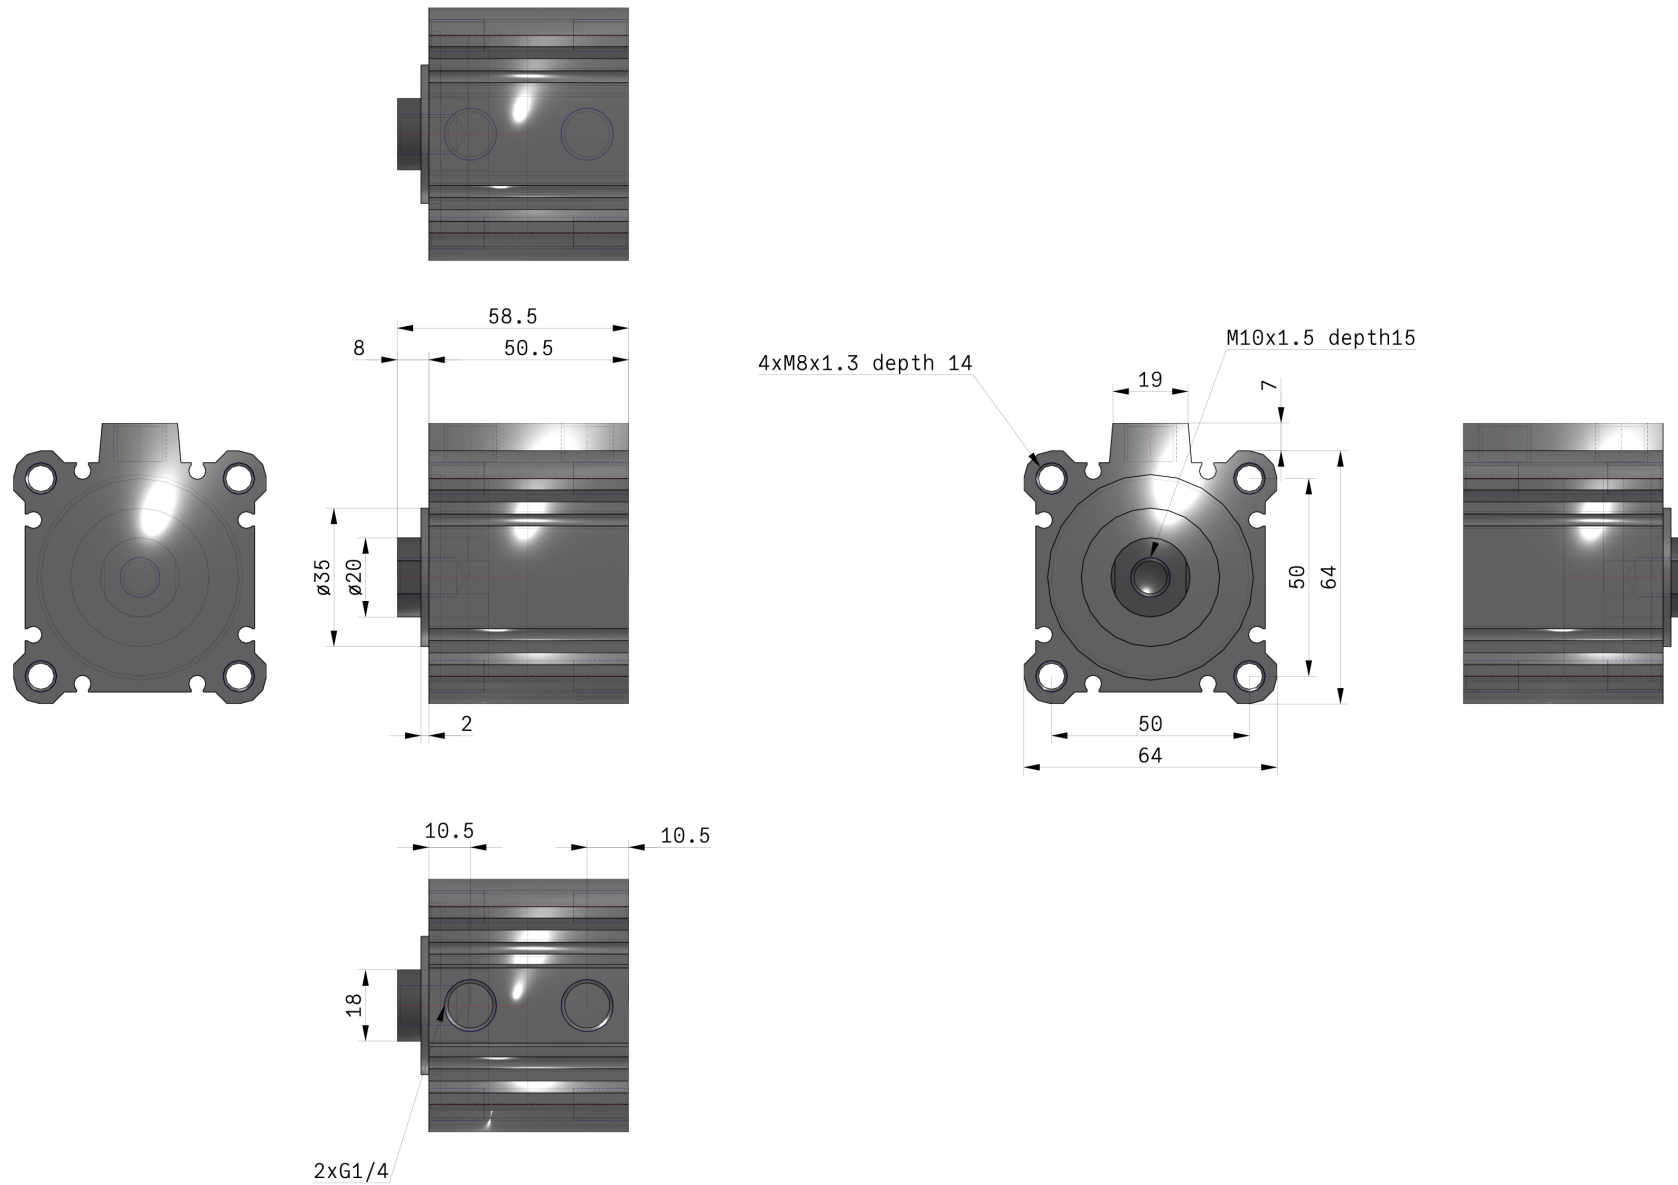

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_CQ2x_OM0002MEN.pdf](#)