

C(D)QM (ø12 a ø32), cilindro compatto, a stelo guidato CDQMB32TF-15

Scheda tecnica


General series information

- Cilindro compatto a stelo guidato
- Diametri del cilindro (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Corse standard (mm): 5 a 100
- 4 volte la resistenza al carico laterale della serie CQ2K
- Precisione antirotazione 0.2 max.

Specifiche standard

Corsa	15
Cavo o connettore precablato	0.5 m
Anello magnetico	D (incorporato)
Montaggio	B [foro passante (standard)]
Numero	2 pz.
Sensore magnetico	No sensore
Filettatura attacco	TF [G]
Diametro	Ø32 mm
Fluido di Pressione	Aria
Numero di connessioni pneumatiche	2 pz.
Weight	0.287 Kg

Dimensioni

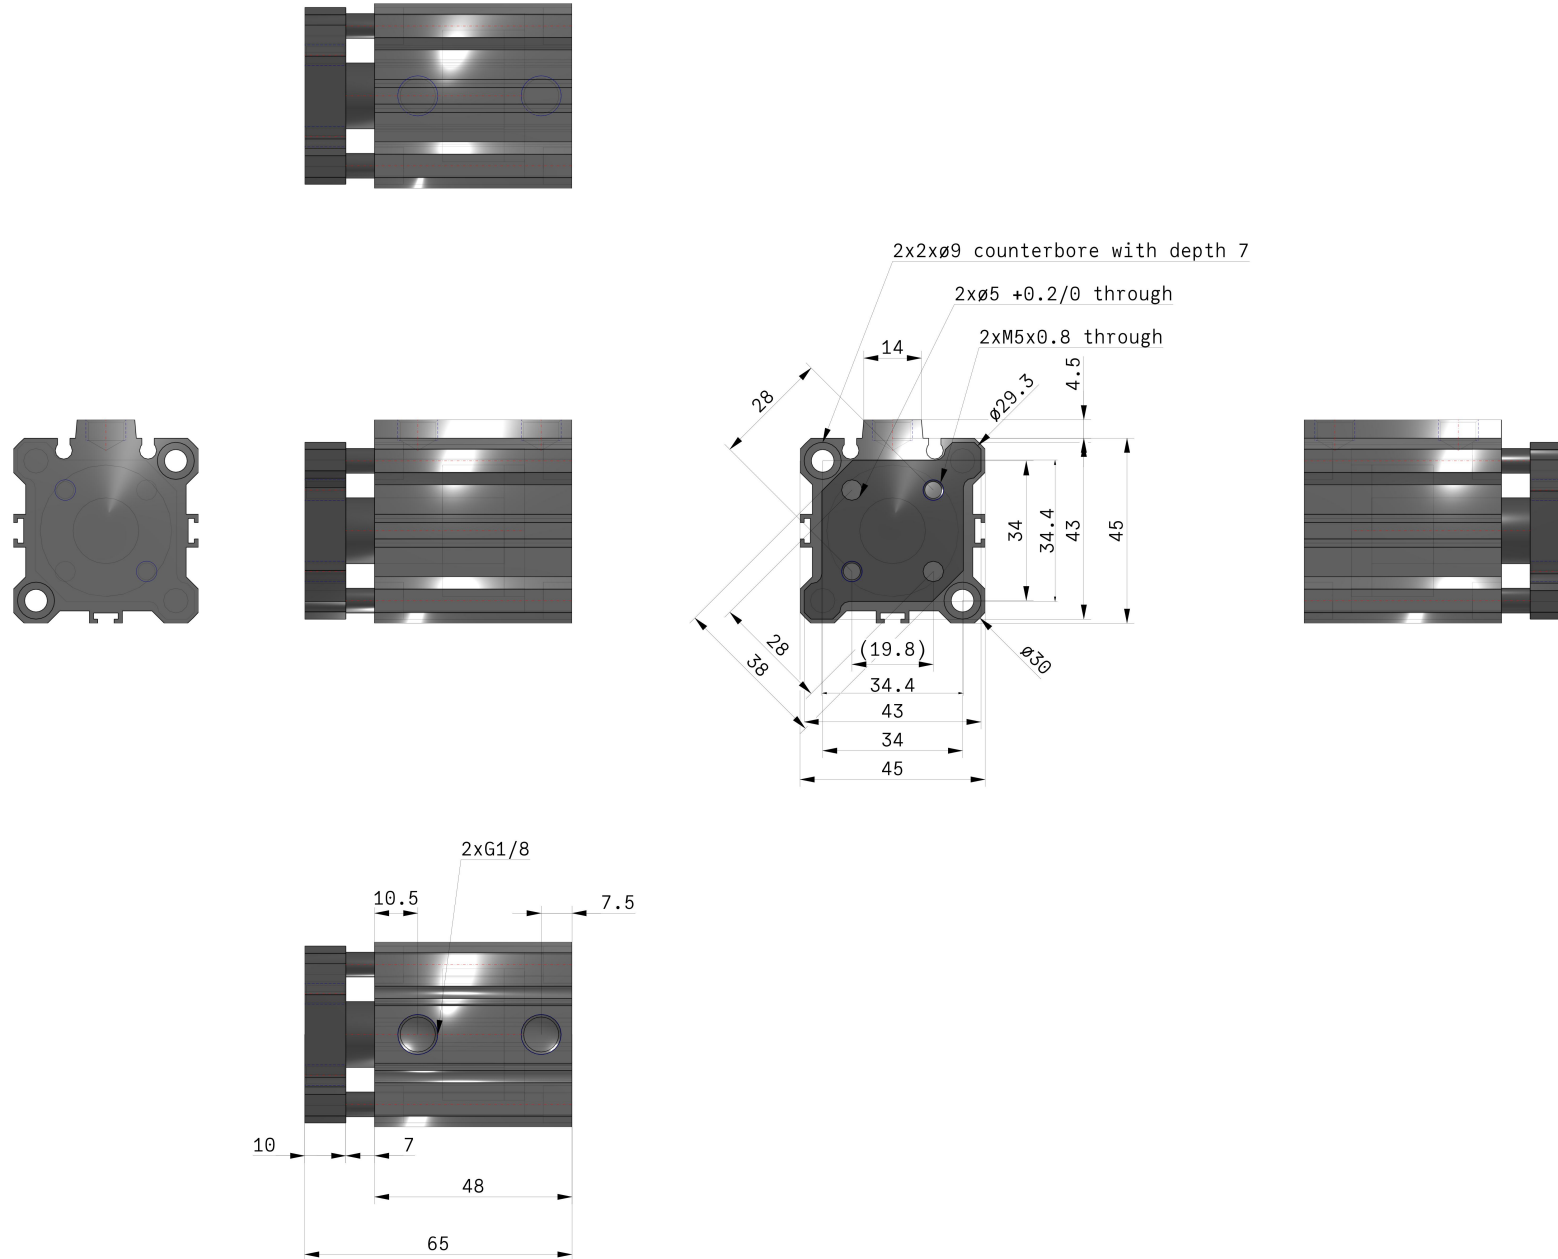

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[CQM_IT.pdf](#)

Operation manuals

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)