

C(D)QM (Ø 12 bis Ø 32), Kompaktzylinder mit Führungsstange CDQMB32TF-30

Technisches Datenblatt


General series information

- Kompaktzylinder mit Führungsstange
- Kolbendurchmesser (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Standard-Hub (mm): 5 bis 100
- 4x so beständig auf Seitenlasten wie CQ2K
- Genauigkeit nicht rotierend 0,2 oder kleiner

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Hub | 30 |
| Kolben-Ø | Ø 32 mm |
| Magnet | D (Eingebaut) |
| Signalgeber | Ohne Signalgeber |
| Montage | B [Durchgangsbohrung (Standard)] |
| Anzahl | 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Anschlussgewinde | TF [G] |
| Druckmedium | Druckluft |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse | 2 Stk. |
| Gewicht | 0.356 Kg |

Abmessungen

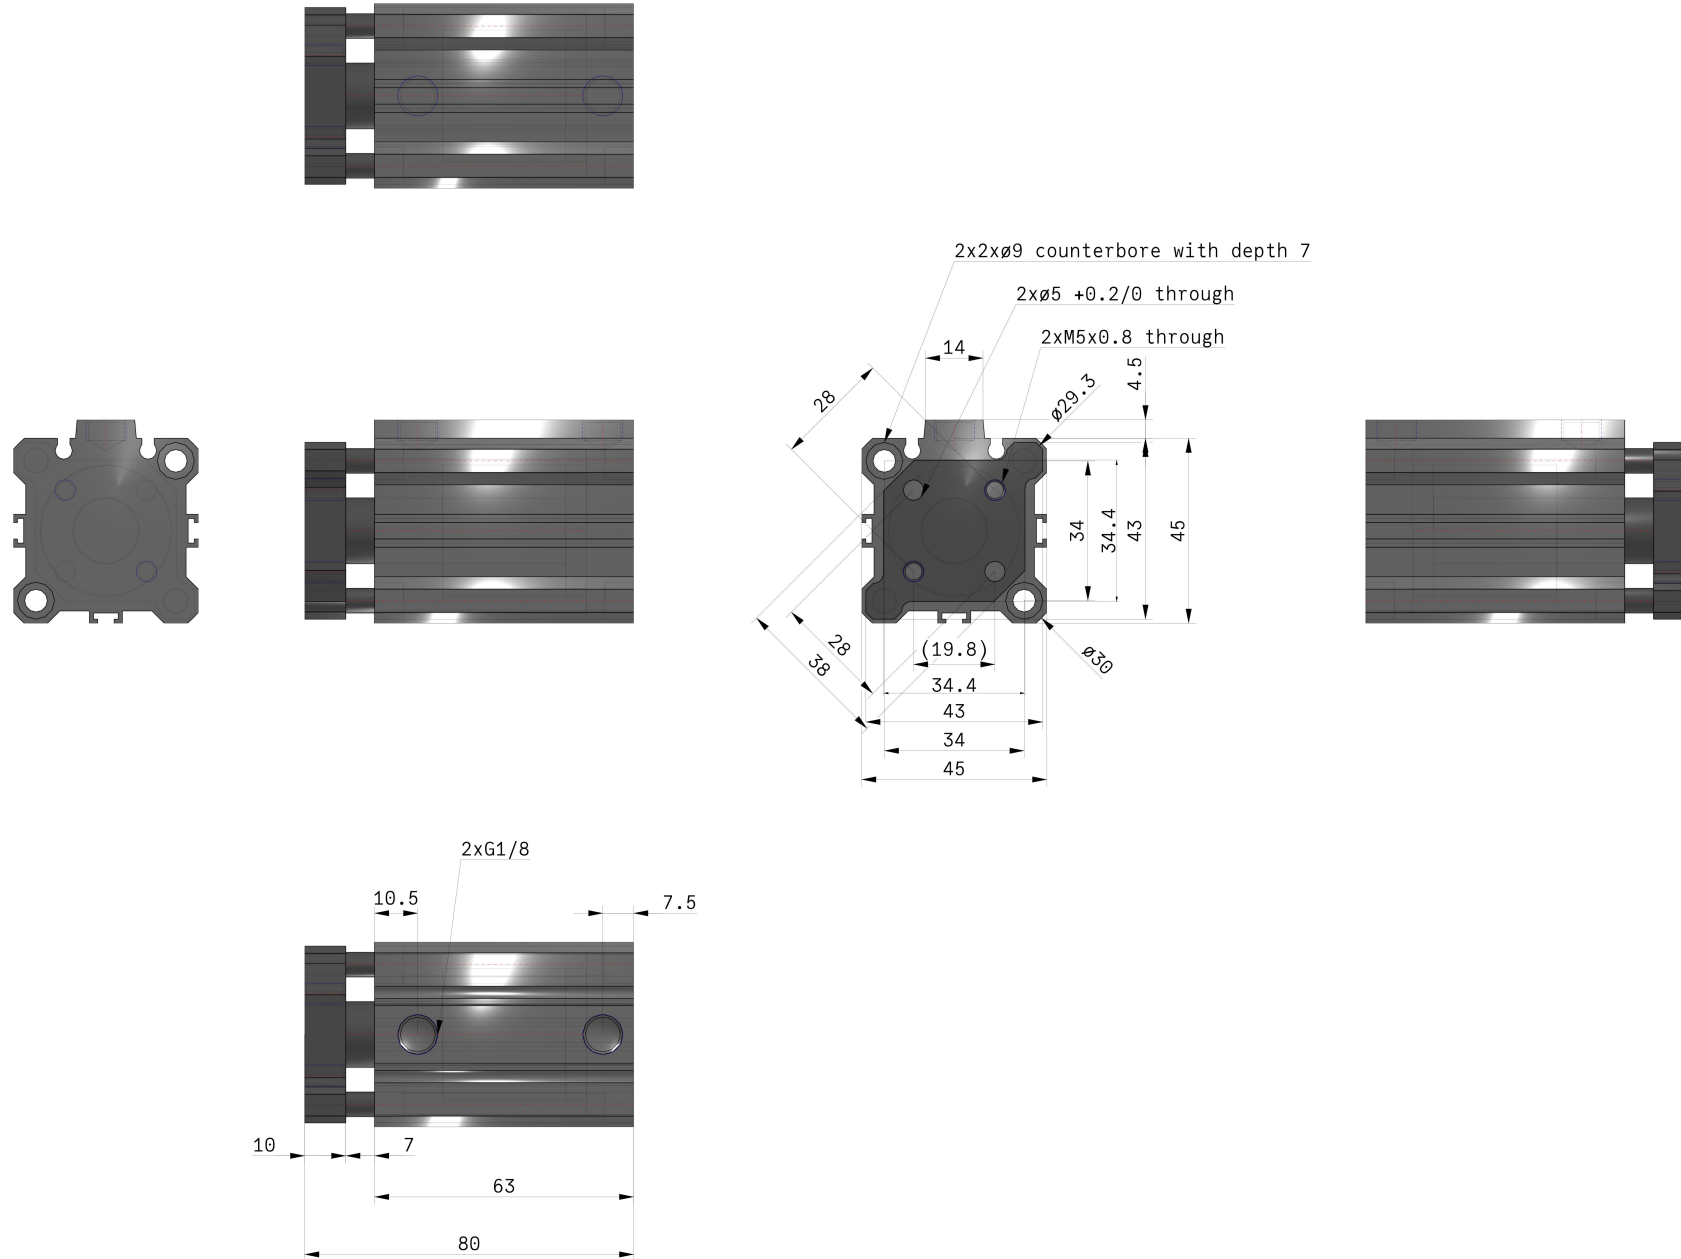

Weitere Informationen

Katalog

[CQM_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)