

**C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette
CDRB2BWU20-90DZ-M9BL**

Fiche technique


General series information

- Modèle standard.
- Les orifices de raccordement sont situés sur la surface plane.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'axe (6 modèles).

Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Modèle de base)
Modèle de tige standard	W (Plat de tige simple)
Kit de réglage de l'angle	U (Butée de réglage d'angle)
Taille	20 mm
Angle de rotation, palette	90D (Angle : (90° Double palette))
Orifice	Côté
Détecteur	M9B--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
Câble ou connecteur précâblé	L (3m)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.306 Kg

Dimensions

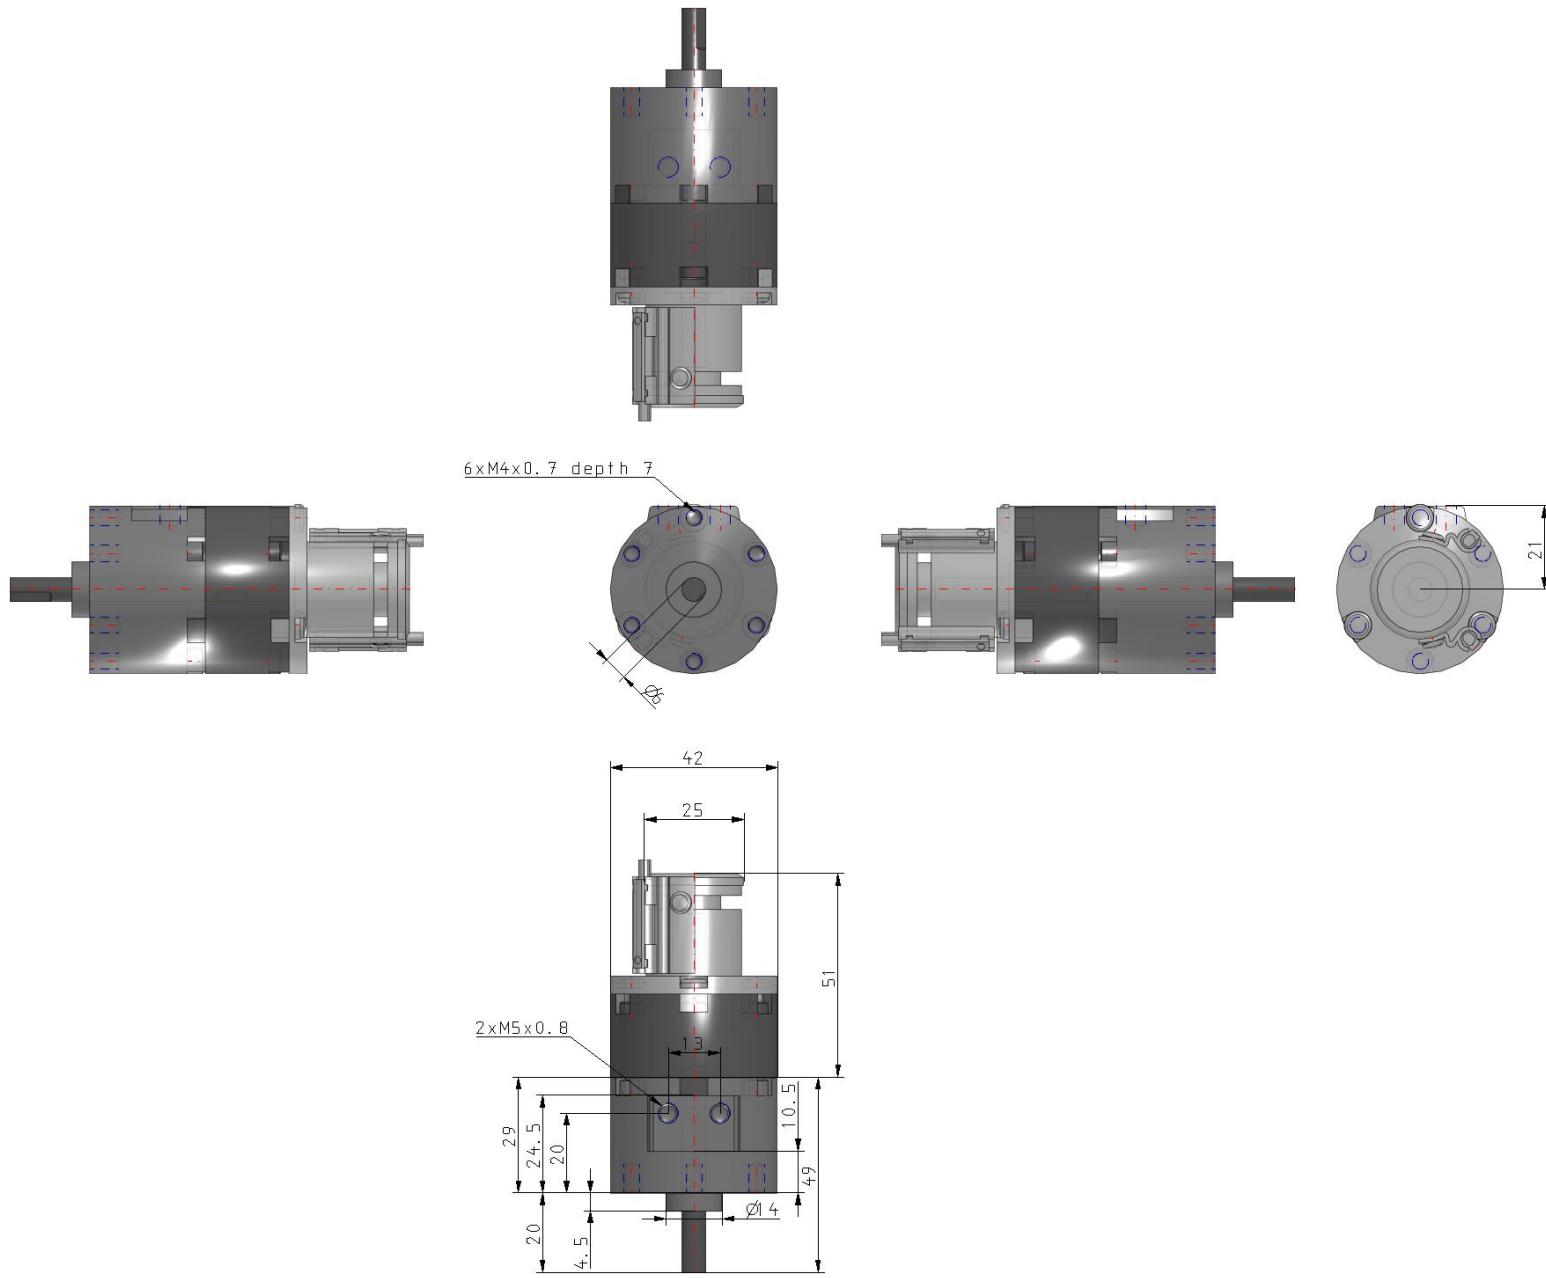

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)