


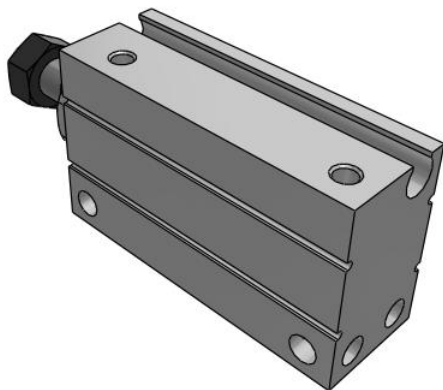

C(D)UJ, Miniatúr henger, közvetlen szerelhető CDUJB10-20DM

Adatlap

Általános sorozatinformációk

- Miniatur, közvetlen szerelhető
- Helytakarékos kompakt henger
- Átmér: 4 mm - 20 mm.




Double-acting, single-rod cylinder

Standard adatok


tisztatéri sorozat	tisztatéri sorozat nélkül
mágnes	D (integrált mágnes)
rögzítés iránya	B (oldalirányú szerelés)
dugattyúátmérő	10
lökét	20 mm
működés	D (kettős működésű)
dugattyúrúd-vég menet	M (rúdvég menetes)
jeladó	jeladó nélkül
bekötővezeték	0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
szám	2 db (jeladó nélküli esetben nincs)
Nyomásközeg	Levegő
Maximális üzemi nyomás	0.7 MPa
Minimális üzemi nyomás	0.1 MPa
Vizsgálati nyomás	1.05 MPa
Elméleti hengererő, kitoláskor (0,5 MPa nyomáson)	39.26 N
Elméleti hengererő, behúzáskor (0,5 MPa nyomáson)	25.13 N
Külső menetes rúd vég	Külső menetes
Környezeti és folyadék hőmérséklet	-10 to 70 °C
Lökethossz-tolerancia	0 - +0.5
F449 - Rod_end_thread_tolerance	JIS class 2

F450 - Mounting	Through-hole
Dugattyú sebessége	50 - 500 mm/s
Tömeg	0.035 Kg

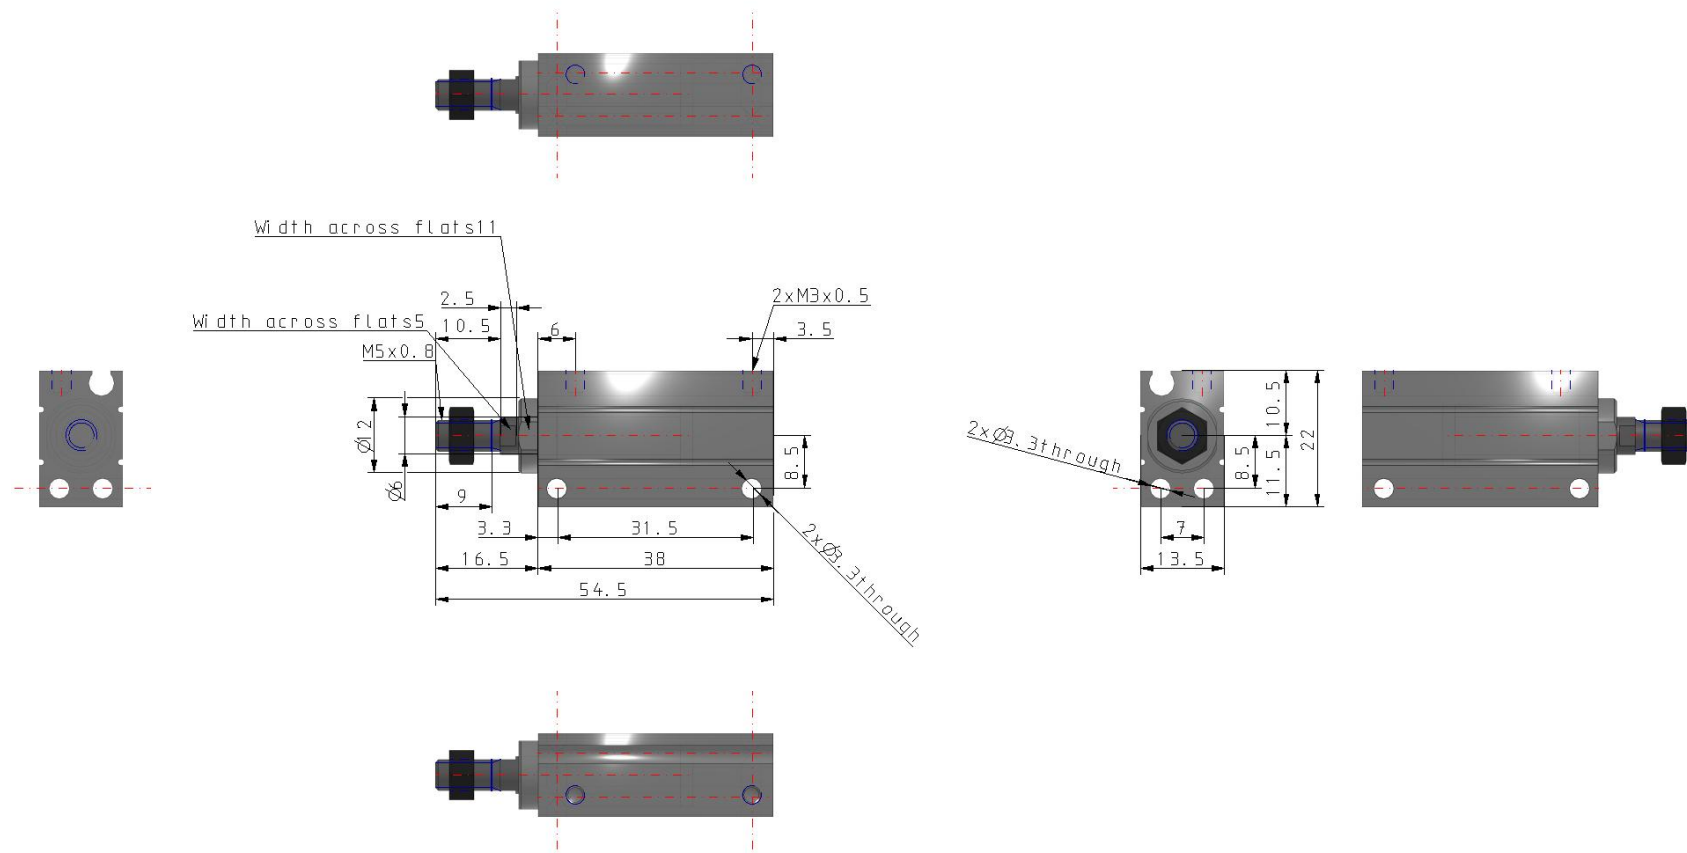


Szerkezetek


Double Acting

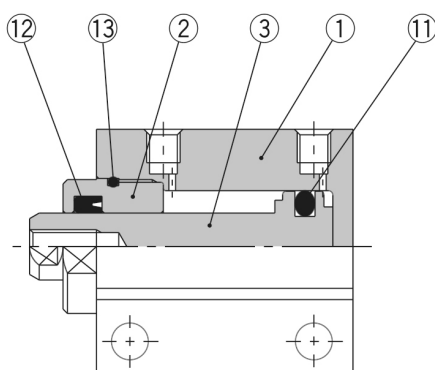

Without magnet

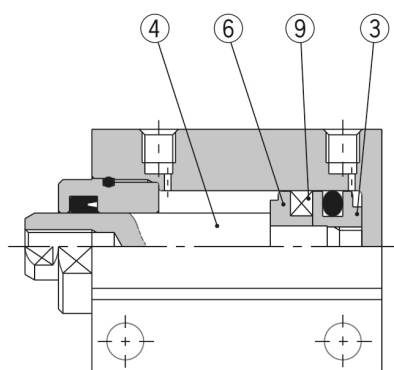

Built-in magnet



Ø 4

Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Cylinder tube	Aluminum alloy	Hard anodized
2	Rod cover	Copper alloy	Electroless nickel plated
3	Piston	Without switch Stainless steel	
		With switch Aluminum alloy	Chromated
4	Piston rod	Stainless steel	
5	Seal retainer	Aluminum alloy	Chromated (CUJB4 only)
6	Magnet retainer	Aluminum alloy	Chromated
7	Return spring	Piano wire	
8	Bronze element	Sintered metallic BC	
9	Magnet	—	
10	Rod end nut	Iron	Nickel plated
11	Piston seal	NBR	
12	Rod seal	NBR	
13	Tube gasket	NBR	

További információk

Katalógus

[cuj.pdf](#)

Használati útmutatók

[cuj_cuj_-om0001j.pdf](#)