


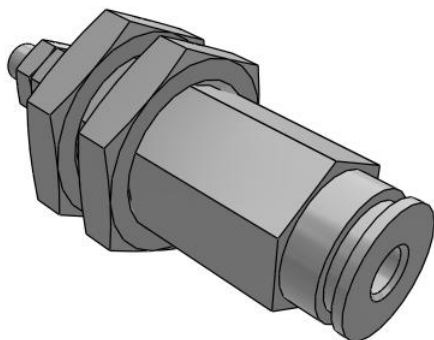


CJP, microcilindro, semplice effetto, molla anteriore CJPB10-15

Scheda tecnica

General series information

- Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie qui.
- Microcilindro, semplice effetto, molla posteriore
- Il design compatto riduce al minimo lo spazio di montaggio
- Tre misure di attacchi disponibili
- Campo corse da 5mm a 15mm
- Due tipi di montaggio disponibili




Cilindro semplice effetto, stelo semplice, corsa di rientro favorita da una molla

Specifiche standard


Corsa	15mm
Montaggio	B (modello con montaggio a pannello)
Filettatura estremità stelo	Filettatura
Raccordo a calzamento	Nessuno
Diametro	10mm
Pressione massima di esercizio	0.7 Mpa
Pressione minima di esercizio	0.15 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Tipo di ammortizzazione	Nessuno
Lubrificazione	Non richiesta (senza lubrificazione)
Temperature d'esercizio	-10 - 70°C
Tolleranza sulla corsa	+1.0 0
Tolleranza filettatura	JIS classe 2
Forza magnetica di sostegno	50 - 500 mm/s
Azione	Semplice effetto, Molla anteriore

Accessori (Dotazione standard)	Dado di montaggio (2) Dado estremità stelo (2)
Weight	0.038 Kg

Dimensioni

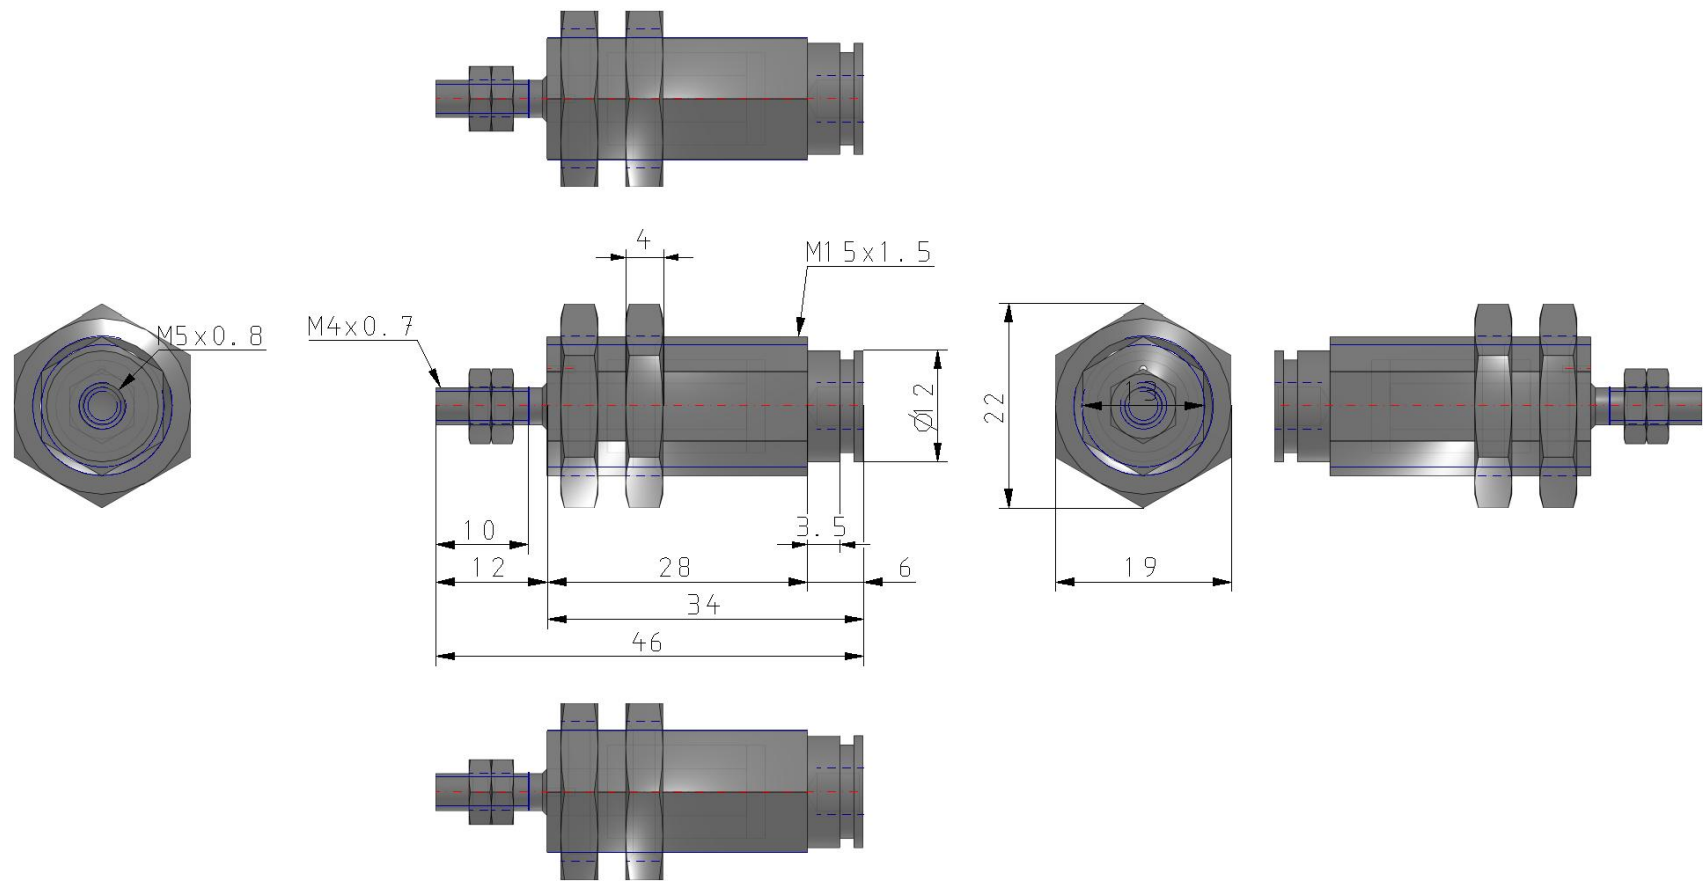

Costruzione

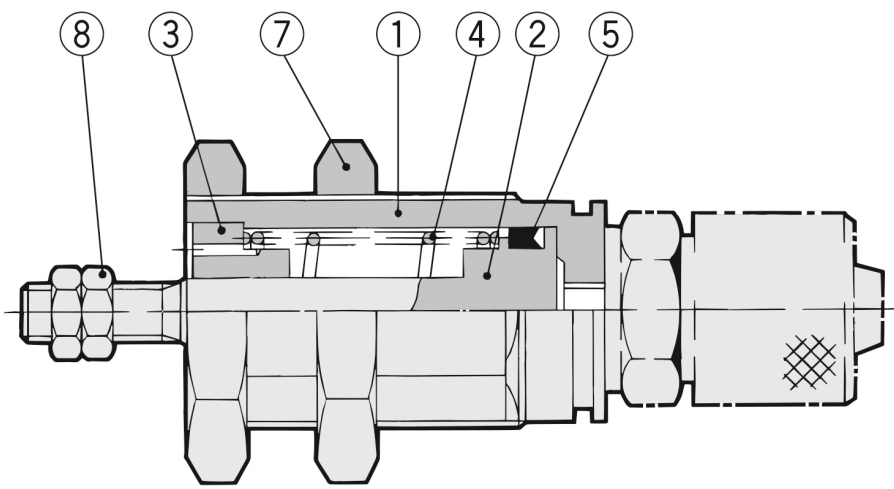

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota	
1	Testata	Ottone	Nichelato per elettrolisi	
2	Pistone	Acciaio inox		
3	Collare	Lega sinterizzata impregnata d'olio	ø4	Ottone + Nichelato per elettrolisi
			ø6, ø10	Bronzo
4	Molla anteriore	Filo d'acciaio	Zinco cromato	
5	Tenuta pistone	NBR		
7	Dado di montaggio	Ottone	Nichelato per elettrolisi	
8	Dado estremità stelo	Acciaio	Nichelato	

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[CJP2-CJP_IT.pdf](#)

Operation manuals

[cjp_cjp_-om0002c-a.pdf](#)