

## D-A90/A93/A96, Détecteur reed, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-A96L

Fiche technique


### General series information

- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 100VAC/48V DC (4 à 8V DC).
- Courant de charge: 5 à 50mA.
- Actionneurs compatibles: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

### Spécifications standards

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Modèle                       | A96 (Tension CC. >4 <8, LED) |
| Longueur du câble            | L (3 m)                      |
| Normes                       | CE                           |
| Sens de connexion électrique | In-line                      |
| Charge applicable            | IC circuit                   |
| Résistance interne           | 1 $\Omega$                   |
| Tension de charge            | 4 to 8 VDC (20 mA)           |
| Courant de charge            | 20 mA (4 to 8 VDC)           |
| Chute de tension interne     | 0.8 V or less                |
| Poids                        | 0.041 Kg                     |

## Dimensions

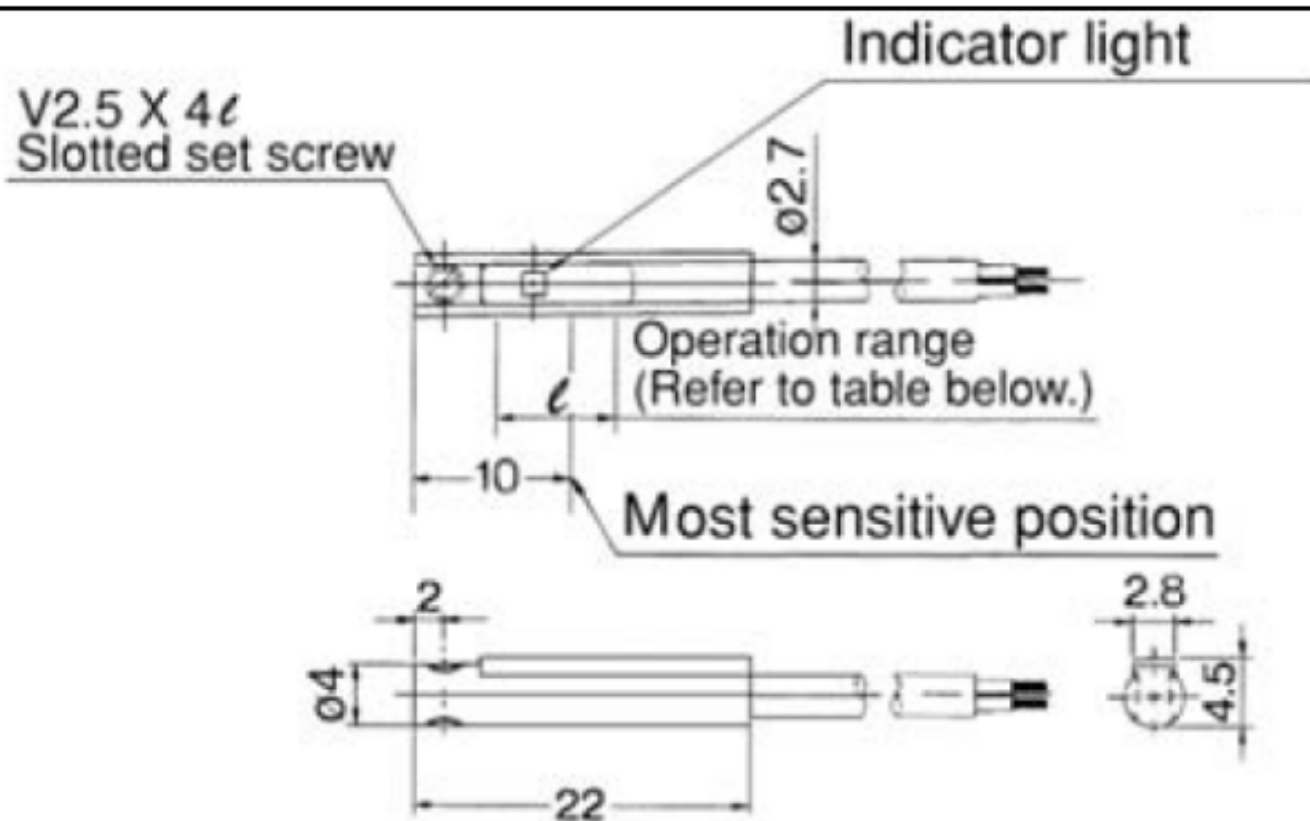

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">D_FR.pdf</a>                                                              |
| Déclaration de conformité | <a href="#">newDoC_D-Reed_TF1V311EN.pdf</a><br><a href="#">DoC_DxZZ-TF0001M-B.pdf</a> |
| Manuels d'installation    | <a href="#">IM_D-A9_TF222-157FR.pdf</a><br><a href="#">IM_D-A9_TF222-157EN.pdf</a>    |