

D-M9*, elektronische Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang D-M9BZ

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen


- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 40 mA.

Technische Daten

Modell	M9B (2-Draht)
Anschlusskabellänge	Z (5 m)
Zulassung	CE
Elektr. Eingangsrichtung	In-line
Zulässige Last	24 VDC relay, PLC
Betriebsspannung	24 VDC (10 to 28 VDC)
Max. Strom	2.5 to 40 mA
Interner Spannungsabfall	4 V or less
Verdrahtung	2-wire
Kriechstrom	0.8 mA or less
Gewicht	0.063 Kg

Abmessungen

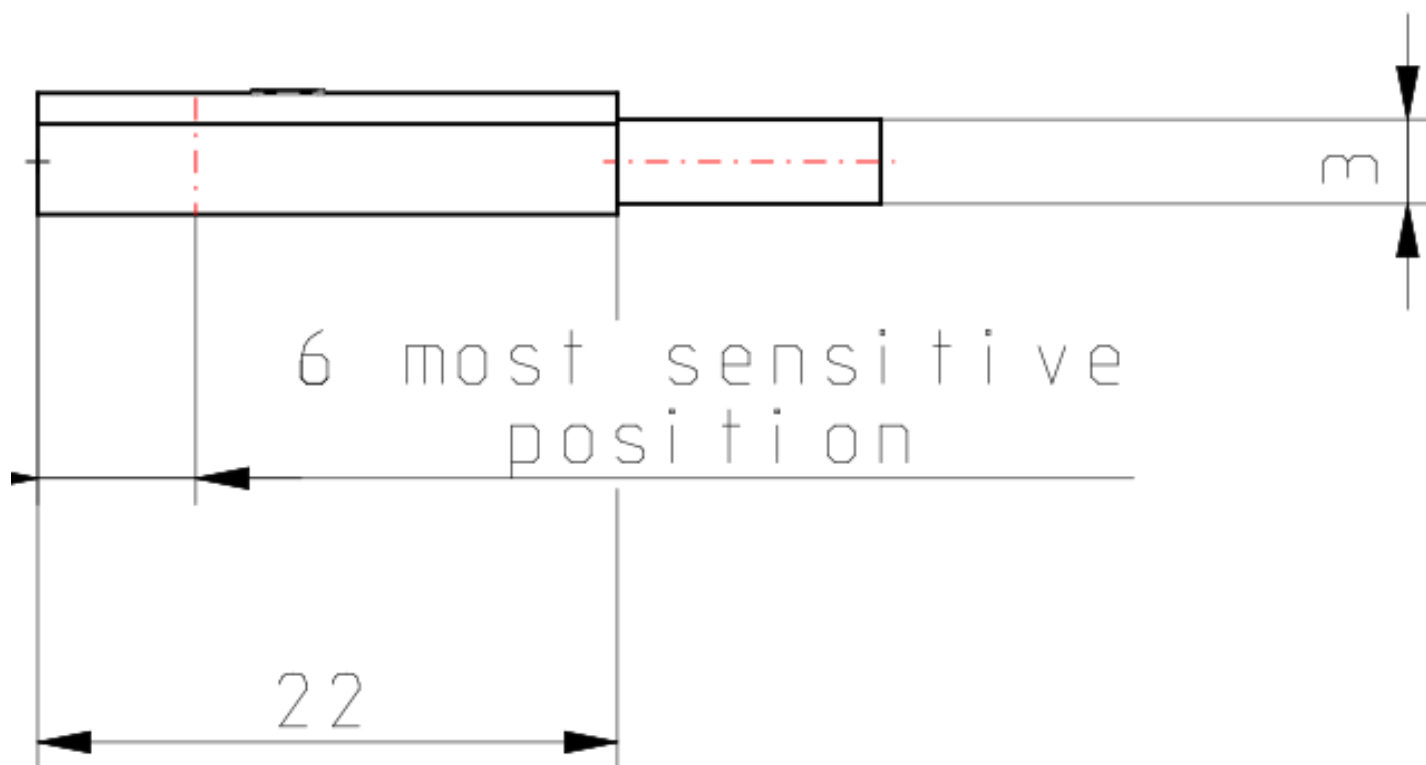

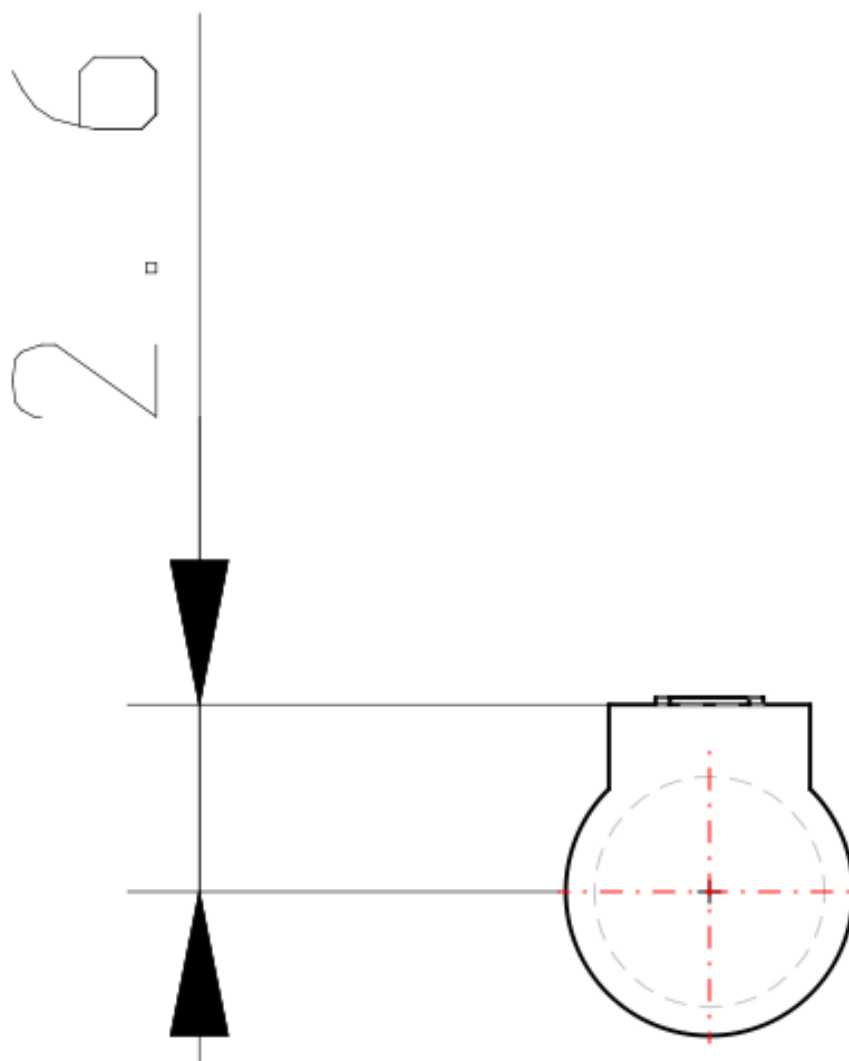

Weitere Informationen

Katalog	D_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_D-xS_TF1Y230EN.pdf DoC_D-x_TFG0001-G.pdf newDoC_D-xS_TF1V225EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf