

D-M9N/M9P/M9B, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea D-M9N

Ficha técnica


Información general de la serie


- Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
- Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
- Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
- Corriente de carga: 5 to 40mA.

Especificaciones estándar

Modelo	M9N (3 hilos, NPN)
Longitud de cable	0.5m
Certificados	CE
Dirección entrada eléctrica	In-line
Carga aplicable	IC circuit, Relay, PLC
Tensión de carga	28 VDC or less
Corriente de carga	40 mA or less
Caída de tensión interna	0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA)
Tipo de cableado	3-wire
Tensión de alimentación	5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)
Tipo de salida	NPN
Consumo de corriente	10 mA or less
Corriente de fuga	100 µA or less at 24 VDC
Peso	0.008 Kg

Dimensiones

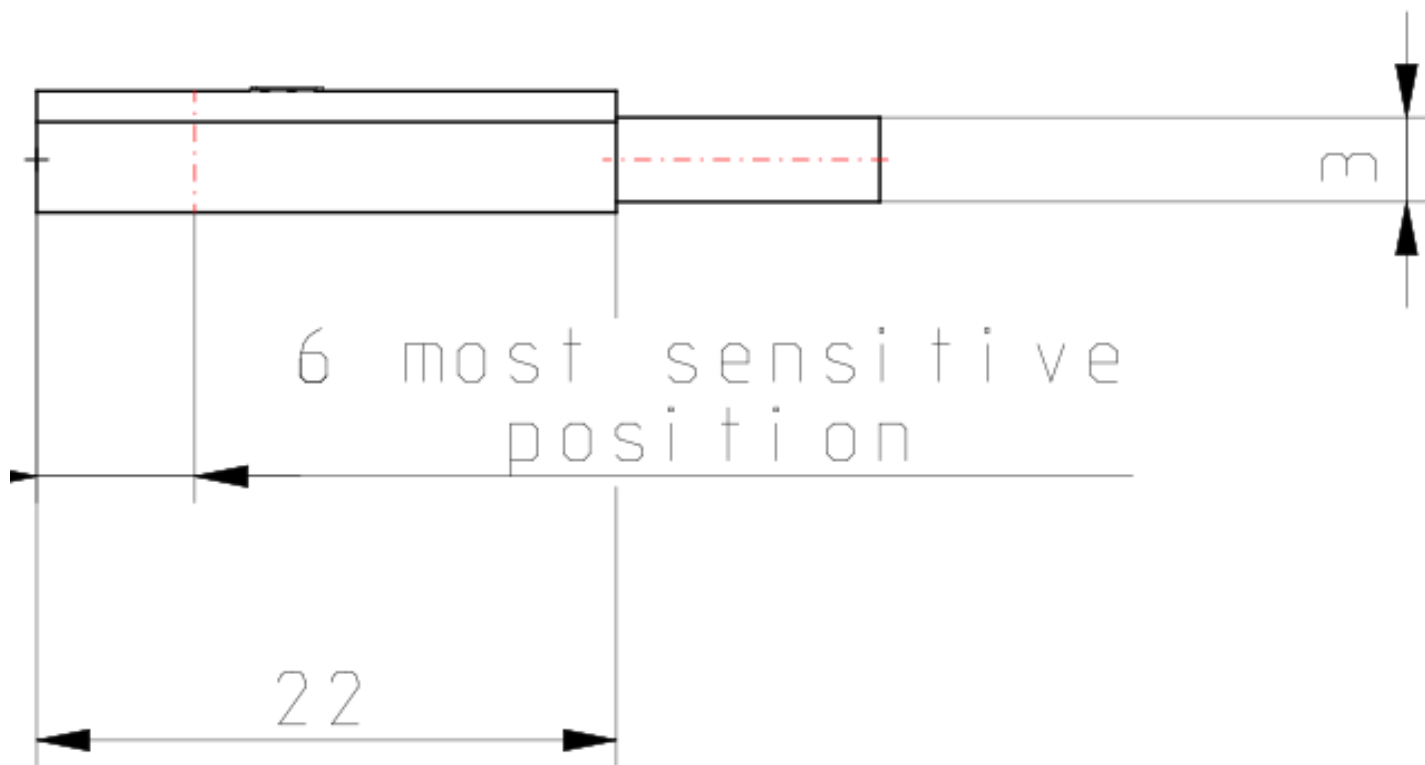

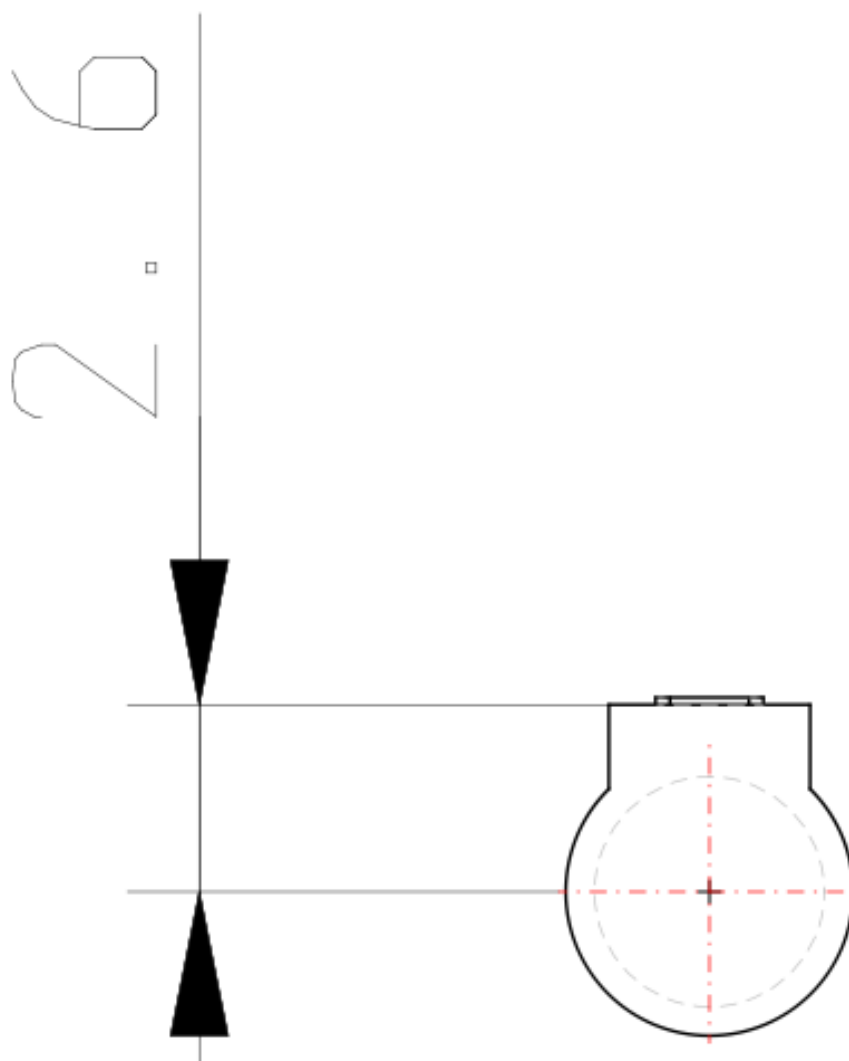

Información adicional

Catálogo

[D_ES.pdf](#)

Operation manuals

[OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf](#)