



Schlittenausführung mit integriertem Controller – EQFS#H EQFS32HC-700-B6

Technisches Datenblatt

General series information

- Baugröße: 16, 25, 32 und 40 mm
- Kugelumlaufspindel
- Hub: 50 bis 1200 mm
- Horizontale Nutzlast: bis 80 kg
- Vertikale Nutzlast: bis 40 kg
- Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
- Horizontale Beschleunigung: bis 10000 mm/s²
- Vertikale Beschleunigung: bis 5000 mm/s².

Technische Daten

Fettauftrag (Dichtbandteil)	Mit
Controller-Position	B (Integrierter Controller)
Größe	32
Motor	H (Batterieloser Absolut-Encoder, Schrittmotor 24 VDC)
Hub	700 mm
Steigung	C (Baugröße 16: 2.5 mm, Baugröße 25: 3 mm, Baugröße 32: 4 mm, Baugröße 40: 5 mm)
Motor-Einbaulage	Axial
Motoroption	Ohne Option
Paralleleingang	6 (PNP)
Conform to the European RoHS Directive	Konform
Zulassung	CE, UKCA;CE, UKCA
Positions-Wiederholgenauigkeit	±0.02 mm
Leerlauf	0.1 mm or less
Stoß-/Vibrationsbeständigkeit	50/20 m/s ²


Funktionsweise	Kugelumlaufspindel (EQF#H), Kugelumlaufspindel + Riemen (EQFS#RH/EQFS#LH)
Motor	Schrittmotor 24 VDC, batterieloser Absolut-Encoder
Encoder	Batterieloser Absolut-Encoder
Horizontal Nutzlast	68 kg
Vertikal Nutzlast	20 kg
Geschwindigkeit	4 - 125 mm/s
max. Beschleunigung/Verzögerung	Horizontal: 10000 mm/s ² Vertikal: 5000 mm/s ²
Luftfeuchtigkeitsbereich	max. 90 % RH (keine Kondensation)
Hysterese	≤ 0.1 mm
Betriebstemperaturbereich	5 - 40 °C
F511- Lock: Holding force	421 N
F557-Guide type	Linearführung
F558-Motor size	56.4
F561-Lock unit type	Spannungsfreie Funktionsweise
F563-Lock unit rated voltage	24 VDC ±10 %
F571-graph1	7054EE_graph8_de.jpg
F572-graph1_title	Speed–Work Load Graph

Technical information graphs


Speed–Work Load Graph

EQFS32HC/Kugelumlaufspindel

Horizontal/Spindelsteigung 4

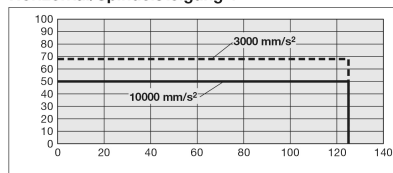


Vertikal/Spindelsteigung 4

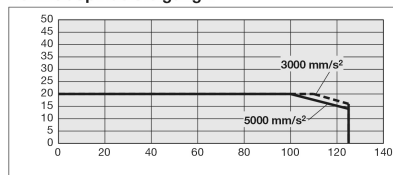

Abmessungen


EQFS32H

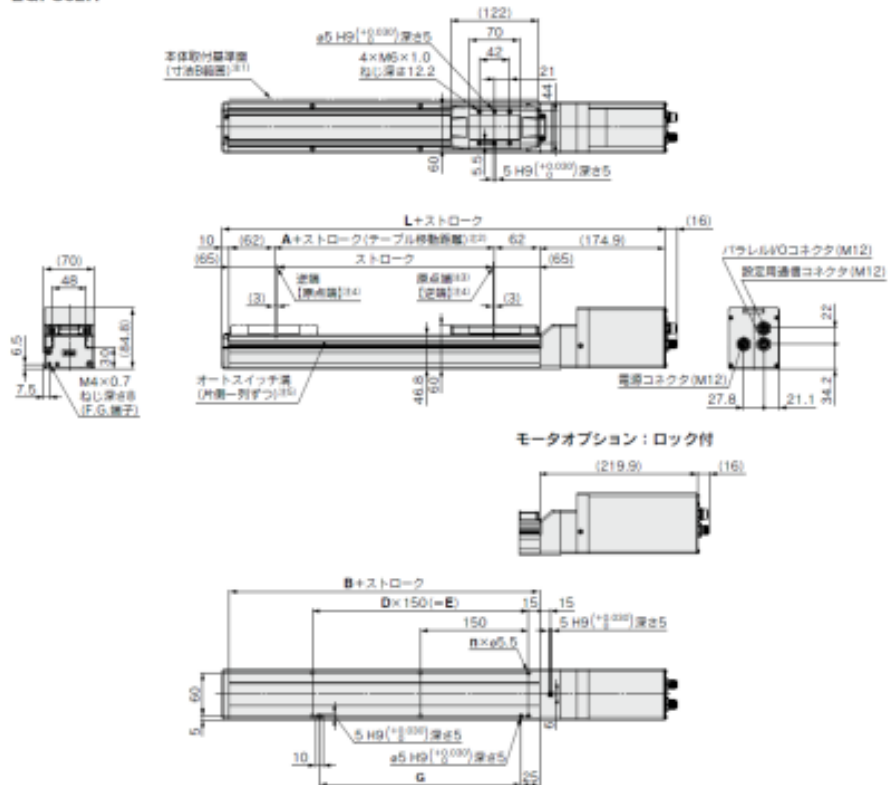


寸法表

寸法表			[mm]						
ストローク [mm]	L		A	B	n	D	E	G	
	□ツク型	□ツク付							
50, 100, 150	314.9	358.9	6	130	4	—	—	130	
200, 250, 300					6	2	300	280	
350, 400, 450					8	3	450	430	
500, 550, 600					10	4	600	580	
650, 700, 750					12	5	750	730	
800, 850, 900					14	6	900	880	
950, 1000					16	7	1050	1030	


Konstruktion

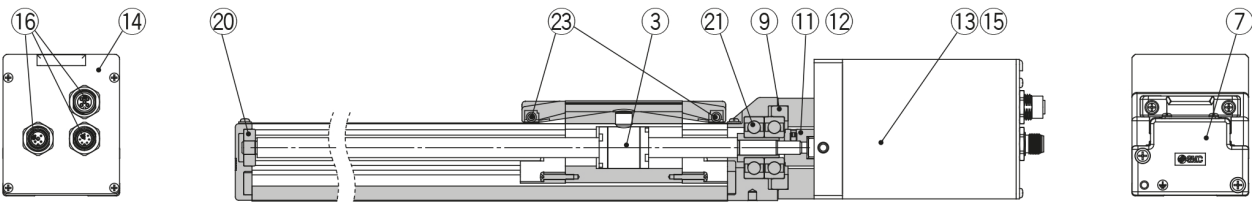

Axialer Motor

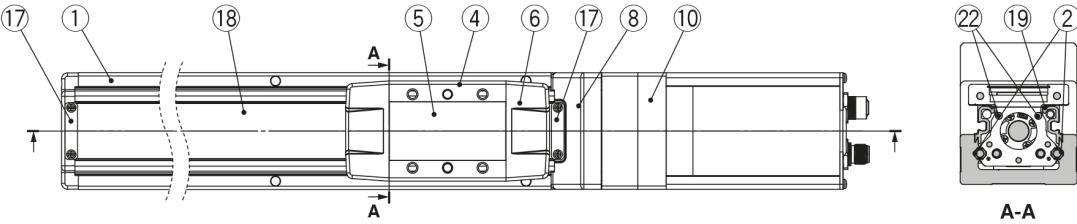

Parallele Motorausführung für Montage rechts/links

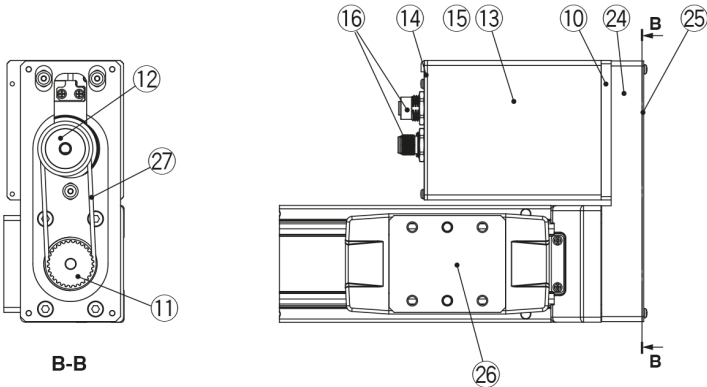

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	Aluminiumlegierung	Eloxiert
2	Schienenführung	—	
3	Kugelumlaufspindel	—	
4	Tafel	Aluminiumlegierung	Eloxiert
5	Blindplatte	Aluminiumlegierung	Eloxiert
6	Schutzbandhalter	Kunstharz	
7	Gehäuse A	Aluminium-Druckguss	Beschichtung
8	Gehäuse B	Aluminium-Druckguss	Beschichtung
9	Lager Anschlag	Aluminiumlegierung	
10	Motoradapter	Aluminiumlegierung	Beschichtung
11	Schraubennabe/Riemenscheibe	Aluminiumlegierung	
12	Motornabe/Riemenscheibe	Aluminiumlegierung	
13	Motorabdeckung	Aluminiumlegierung	Eloxiert
14	Endabdeckung	Aluminiumlegierung	Eloxiert
15	Motor	—	
16	Anschluss	—	
17	Bandanschlag	Rostfreier Stahl	
18	Staubschutzband	Rostfreier Stahl	
19	Dichtung Magnet	—	
20	Lager	—	201 mm Hub oder mehr
21	Lager	—	
22	Magnet	—	
23	Rollenwelle	Rostfreier Stahl	Ohne Schmierfett-Anwendung

Stückliste (nur parallele Motorausführung für Montage rechts/links)

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
24	Rückführblech	Aluminiumlegierung	Beschichtung
25	Abdeckplatte	Aluminiumlegierung	Eloxiert
26	Tischdistanzstück	Aluminiumlegierung	Eloxiert
27	Riemen	—	

Weitere Informationen

Katalog	EQFSH-EQYH-C_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_EQF_TF122-174EN-A.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_EQF_TF222-151DE-A.pdf IM_EQFS_TF222-151EN-B.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_EQFS_DOC1023125EN-1.pdf