


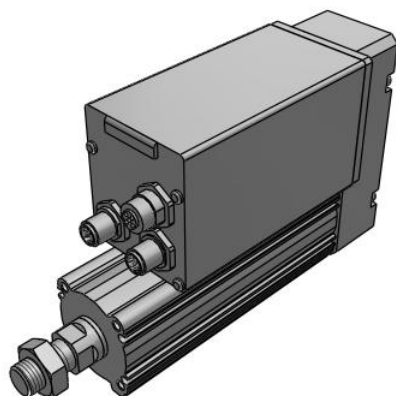

Modèle guidé à contrôleur intégré – EQY#H EQY25HA-50M-B6

Fiche technique

General series information

- Taille du corps : 16, 25 et 32 mm
- Entraînement par vis à billes
- Course : 30 à 500 mm
- Charge horizontale : jusqu'à 100 kg
- Charge verticale : jusqu'à 46 kg
- Vitesse : jusqu'à 900 mm/s
- Accélération horizontale : jusqu'à 10000 mm/s²
- Accélération verticale : jusqu'à 5000 mm/s².

Standard Specifications

Options du moteur	Sans option
Taraudage de tige	M (Tige fileté, 1 écrou de tige fourni)
Taille	25
Type de moteur	H (Codeur absolu sans batterie, Moteur pas-à-pas 24 VDC)
Montage	Extrémités taraudées/Base de corps taraudée
Entrée parallèle	6 (PNP)
Pas de vis	A (Taille 16: 10mm, Taille 25: 12mm, Taille 32: 16mm)
Course	50 mm
Position du contrôleur	B (Contrôleur intégré)
Position de montage du moteur	Parallèle sur le dessus
Alimentation générale	24 VDC $\pm$ 10 %
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	CE, UKCA
Répétitivité de positionnement	$\pm$ 0.02 mm


Mouvement perdu	0.1 mm max.
Résistance aux impacts/vibrations	50/20 m/s ²
Type d'action	Vis à bille + courroie (EQY#H), vis à billes (EQY#DH)
Plage d'humidité ambiante	90 % RH max. (sans condensation)
Type de moteur	Codeur absolu sans batterie (Moteur pas-à-pas 24 VDC)
Codeur	Codeur absolu sans batterie
Horizontal Charge	26 kg
Vertical Charge	8 kg
Vitesse	18 - 700 mm/s
Accélération/Décélération max.	Horizontal : 10000 mm/s ² Vertical : 5000 mm/s ²
Consommation électrique	86 W
Plage de température d'utilisation	5 - 40 °C
F511- Lock: Holding force	78 N
F557-Guide type	Douille de guidage (Tige de piston)
F558-Motor size	42
F562-Lock unit power consumption	5 W
F563-Lock unit rated voltage	24 VDC ±10 %
F571-graph1	7054ED_graph2_fr.jpg
F572-graph1_title	Graphique vitesse-charge

Technical information graphs


Graphique vitesse-charge







EQY25□HA

Horizontal/Pas 12

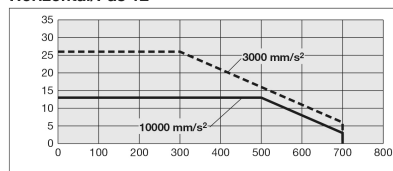

Vertical/Pas 12

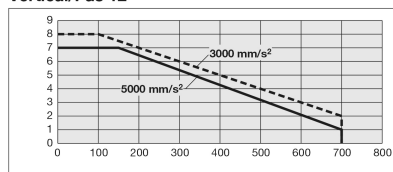

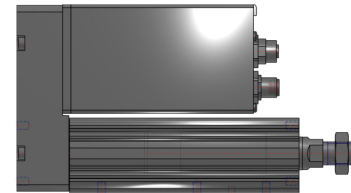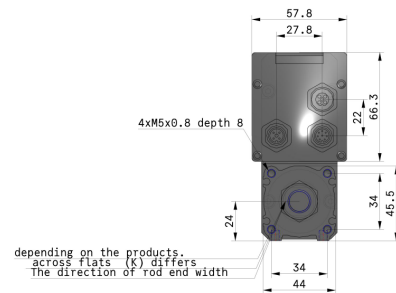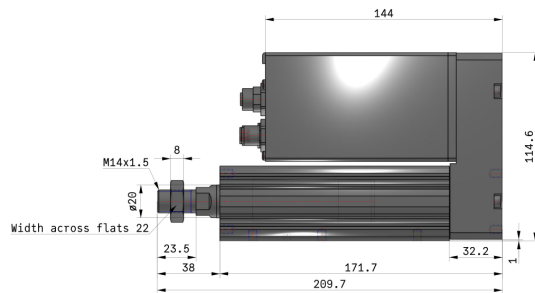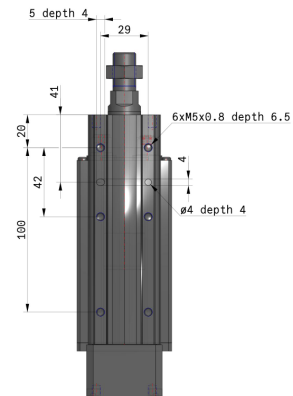

es caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[EQFSH-EQYH-C_FR.pdf](#)

Manuels d'installation

[IM_EQY_TF222-152FR-A.pdf](#)

[IM_EQYxH_TF222-152EN-B.pdf](#)