


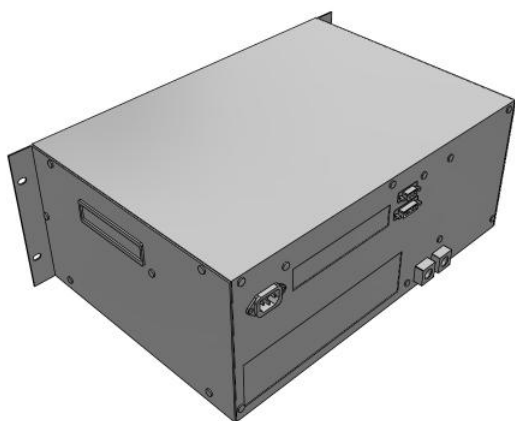

Rackeinbau, Luftgekühlt - HECR-A HECR002-A5-F

Technisches Datenblatt







Allgemeine Produktinformationen

- Kühlleistung: 0,2 bis 1 kW
- Temperaturstabilität: $\pm 0,01$ °C bis $\pm 0,03$ °C
- Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 °C
- Platzsparend
- Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

Technische Daten

Kühlkapazität	002 (200 W)
Stromversorgung	A5 (100 bis 240 VAC)
Leitungsgewinde	Rc
Füße	Keine
Durchflussschalter	F (mit Durchflussschalter)
Hochdruckpumpe	Keine
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Zulassung	CE
Versorgungsspannung	Einphasig 100 bis 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Stromaufnahme	5 A (100 V) bis 2,5 A (240 V)
Anschlussgröße	Rc1/4
Leistungsaufnahme	440 W
Kühlmethode	Luftgekühlte Ausführung
Steuerungsmethode	PID-Regler für automatische Umschaltung Kühl-/Heizvorgang
Umlaufmedium	Leitungswasser, Ethylenglycol 20 %
Einstelltemperaturbereich	10 bis 60 °C

Kühlleistung (50 Hz)	200 W
Heizleistung (50 Hz)	600 W
Temperaturstabilität	± 0.01 bis 0.03 °C
Tankkapazität	1.3 L
Teile mit Medienkontakt	Rostfreier Stahl, EPDM, NBR, Keramik, PPE, Kohlenstoff, PP, PE, PPS (Hochdruck)
Auslass zirkulierendes Umlaufmedium, Rücklaufanschluss für zirkulierendes Umlaufmedium	RC 1/4
Behälterablass	RC 1/4
Gewicht	14.000 Kg

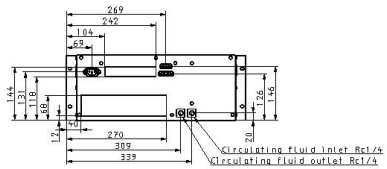

Weitere Informationen

Katalog	HECR-Dd_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_HECR_TF1Y323EN.pdf newDoC_HECR_TF-T008EN.pdf DoC_HECR010_TF-S014.pdf newDoC_HECR_TF1V279EN-A.pdf newDoC_HECR_TF123-087EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_HECR_TFS46DE-I.pdf IM_HECR_TFS46EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_HECR002-004-006-008-010EN-I.pdf OM_Communication_HECR_S008EN.pdf