


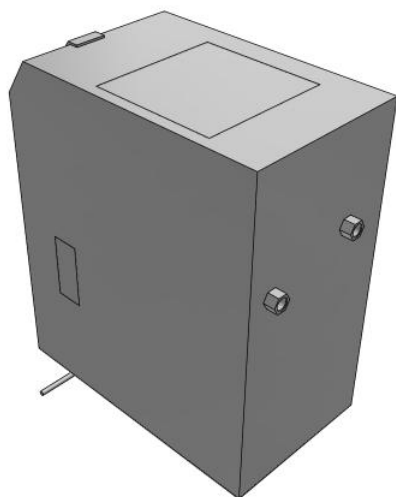


IDFA3~15E, Essiccatori a ciclo frigorifero IDFA3E-23-A

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto


- Progettazione d'avanguardia che assicura un punto di rugiada in pressione di 3°C costante
- Scambiatore di calore ad alta efficienza
- Conforme al regolamento F-Gas
- Conforme ai rigorosi standard ISO8573-1



Specifiche standard

Misura	3
Tensione	23 [Monofase 230 VAC (50 Hz)]
Scarico aria compressa fredda	A (Scarico aria compressa fredda)
Trattamento anticorrosione	Nessuno
Refrigerante	Nessuno
Etichette in cinese e manuale di funzionamento in cinese	Nessuno
Pressione media dell'aria	Nessuno
Interruttore di circuito	Nessuno
Box del blocco terminale	Nessuno
Con elettrovalvola con temporizzatore	Nessuno
Fluido di pressione	Compressed air
Massima temperatura ambiente	40 °C
Minima temperatura ambiente	2 °C (Umidità relativa 85 % max.)
Approvazioni	Nessun bisogno
Attacchi	Rc 3/8
Scarico	A galleggiante (Normalmente aperto)
Assorbimento	180
Condizione standard (ANR) Punto di rugiada in pressione dell'aria in uscita 3 °C	12

Condizione standard (ANR) Punto di rugiada in pressione dell'aria in uscita 7 °C	15
Condizione standard (ANR) Punto di rugiada in pressione dell'aria in uscita 10 °C	17
Refrigerante	R134a (HFC)
Peso	18.000 Kg

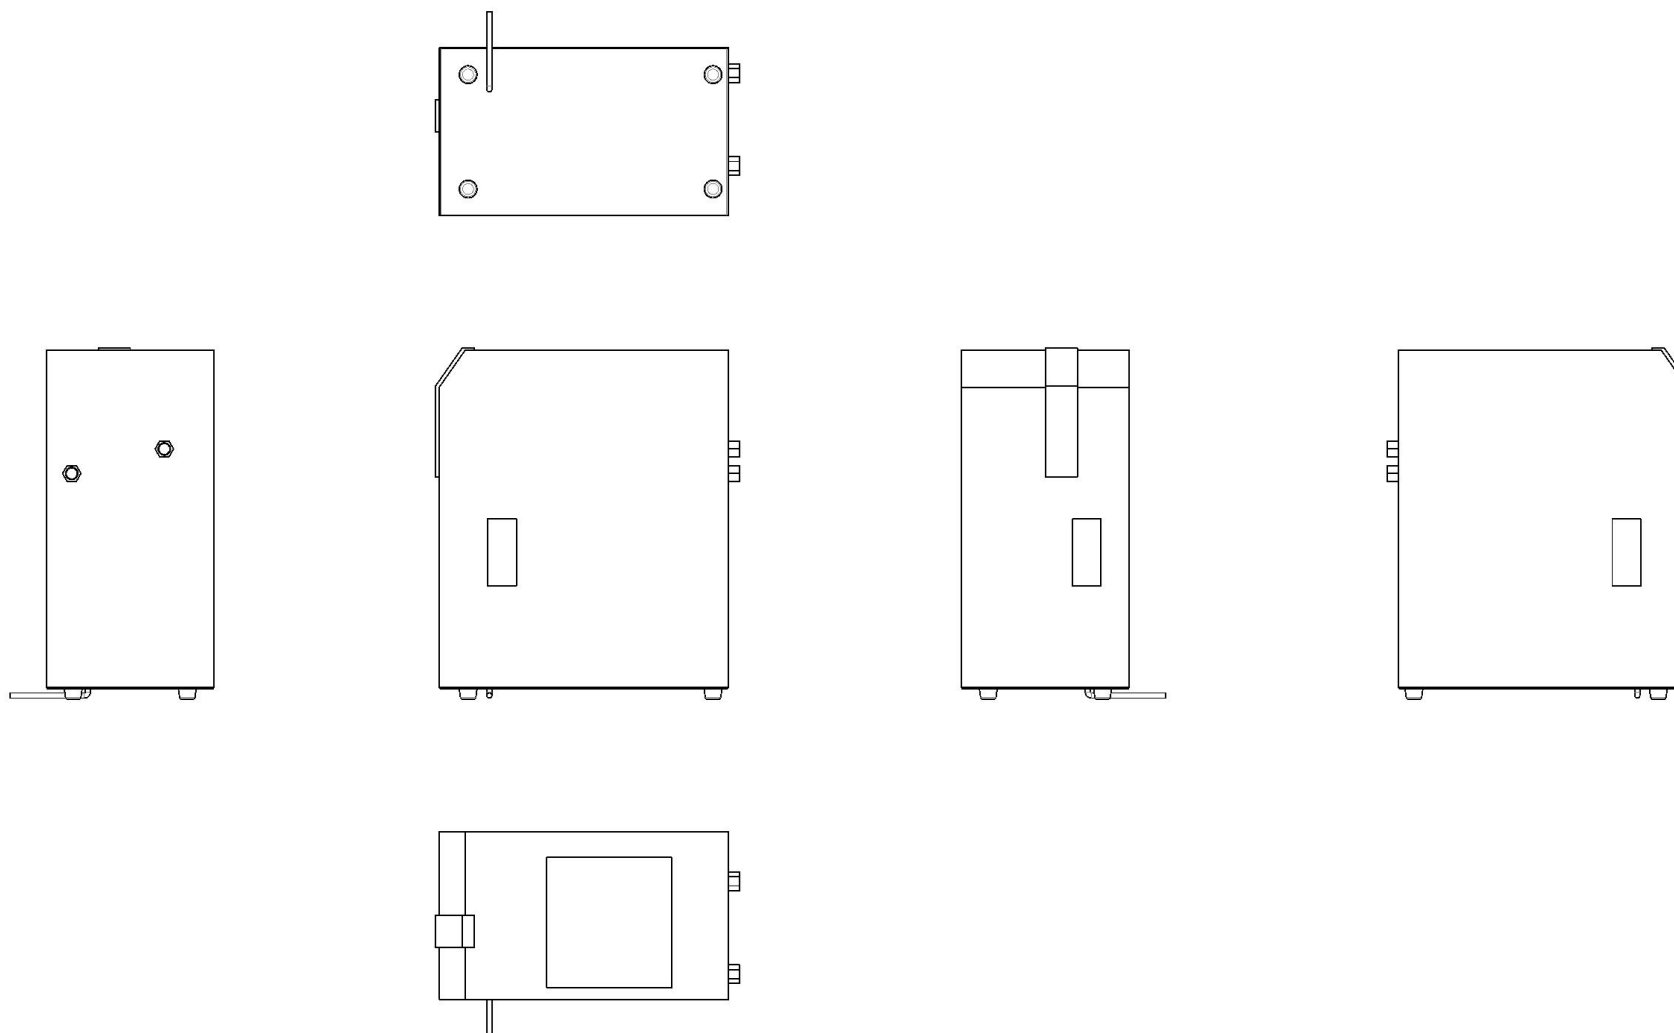

Informazioni aggiuntive

Catalogo	IDFA-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_IDFAxE-F_TF1Y337EN.pdf newDoC_IDFAxE-F_TF1V333EN.pdf DoC_IDFAxE-F_TF-T002EN-A.pdf DoC_IDFAxE-F_TF-R002.pdf DoC_IDFA1xxF-x_TF-O001.pdf
Manuali di installazione	IM_IDFA_TF224-048EN.pdf IM_IDFA_TF224-048IT.pdf
Operation manuals	OM_IDFA22E_IDX-OM-I076IT-K.pdf OM_IDFA22E_IDX-OM_W031EN-B.pdf OM_IDFA6E_IDX-OM-W089EN-B.pdf idfa3e-15e_op_manual_idx-om-i070-c_it.pdf OM_IDFA3E_IDX-OM_W016EN-D.pdf