


IDFA60/70/80/90, Druckluft-Kältetrockner IDFA70-23

Technisches Datenblatt

General series information

- Verwendbar in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Umgebungstemperatur: Max. 45 °C.
- Lufteinangsttemperatur: Max. 65 °C.
- Einfache Wartung.









Dryer

Technische Daten

Größe	70
Zeitgesteuertem Magnetventil	Keine
Kühlmittel	Keine
Fehlerstromschutzschalter	Keine
Klemmkasten	Keine
Mittleren Druck	Keine
Kaltluftausgang	Keine
Chinesischen Typenschildern und einer Betriebsanleitung auf Chinesisch	Keine
Antikorrosionsbehandlung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Positionsabfrage	2 °C (relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %)
Zulassung	Nicht nötig
Anschlussgröße	R1 1/2
Kondensatablass	Float type (Normally open, Min. Operating pressure: 0.1 MPa)
Einlassdrucklufttemperatur	5 to 65 °C
Einlassluftdruck	0.15 to 1.0 MPa

Leistungsaufnahme	1,300 W
Versorgungsspannung (Frequenz)	Single-phase 230 VAC (50 Hz) Allowable voltage range ±10 %
Standardbedingung (ANR) Drucktaupunkt 3 °C	312 m³/h
Standardbedingung (ANR) Drucktaupunkt 7 °C	408 m³/h
Standardbedingung (ANR) Drucktaupunkt 10 °C	480 m³/h
Kühlmethode	Air-cooled refrigeration
Kältemittel	R410A (HFC) GWP: 2088
Gewicht	68.000 Kg

Abmessungen

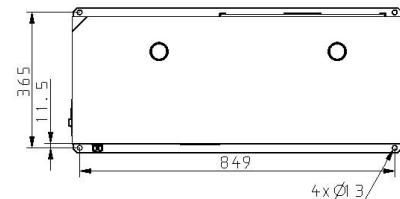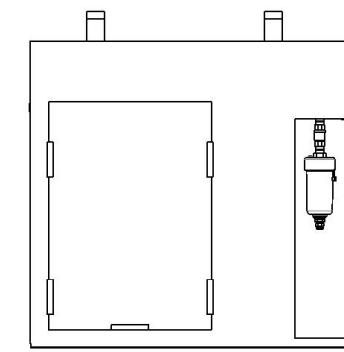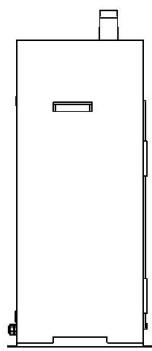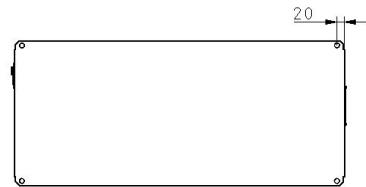

Weitere Informationen

Katalog	IDFA-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_IDF_IDFA_TF1V384EN.pdf newDoC_IDF_IDFA_TF1Y339EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_IDFA_IDX-OM_V020DE-E.pdf OM_IDFA_IDX-OM_V020EN-F.pdf