


IR1200/2200/3200-A, Regolatore IR3210-F04-A

Scheda tecnica

General series information

- Leggero.
- Aggiunto attacco di scarico inferiore e frontale.
- Ripetibilità ± 1.0 % (intervallo totale).
- Portata elevata.
- Pressione d'alimentazione massima: 1.0 MPa.








Regolatore con valvola di by-pass

Specifiche standard

Misura attacco	04 (1/2)
Filettatura	F (G)
Opzione	Nessuno
Dimensione corpo	3
Semi-standard	Nessuno
Direzione di scarico	0 (Scarico inferiore)
Pressione impostata	1 (0.02 a 0.4 MPa)
Fluido di Pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura della pressione media	-5 °C (senza congelamento)
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C (senza congelamento)
Ripetibilità	Entro ± 1 % F.S.
Consumo d'aria (A una pressione di 1.0 MPa)	1 l/min (ANR) max.
Max. pressione d'alimentazione	1.0 MPa
Min. pressione d'alimentazione	Pressione di regolazione +0.05 MPa


Omologati	Nessun bisogno
Weight	0.510 Kg

Dimensioni

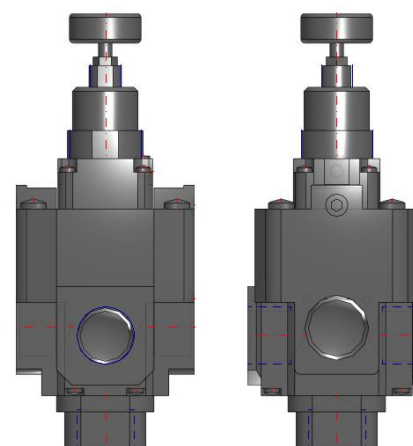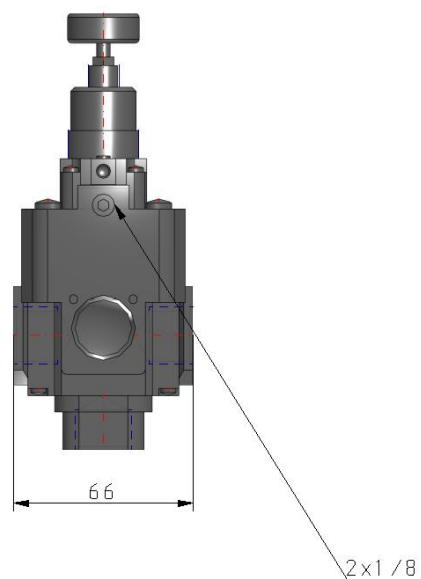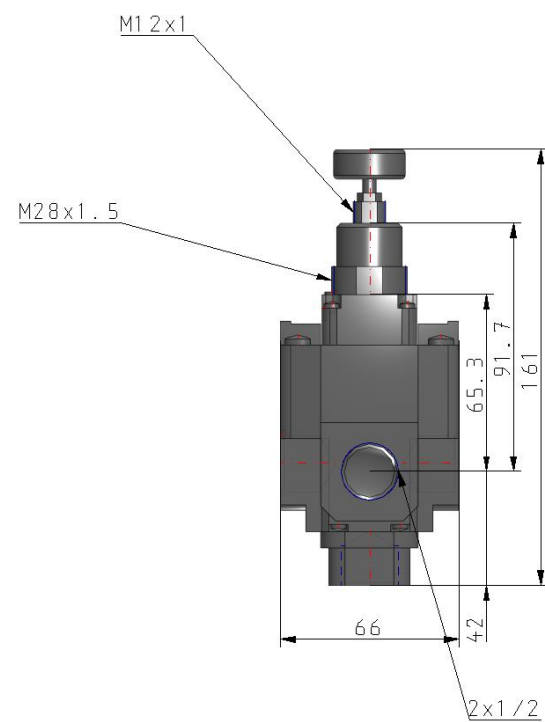

Costruzione

Tipo base (manopola): IR32□0-A

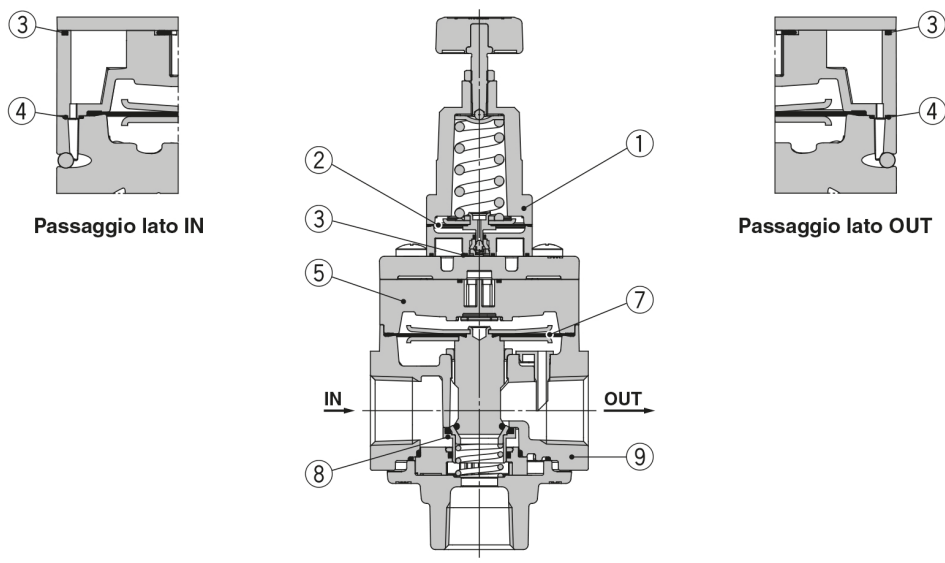

Componenti

N.	Descrizione	Materiale		
		IR1200-A	IR2200-A	IR3200-A
1	Coperchio	Alluminio pressofuso		
2	Assieme membrana ugello	Alluminio, NBR resistente agli agenti atmosferici		
3	Guarnizione di tenuta	HNBR		
4	Guarnizione di tenuta	NBR		
5	Modulo intermedio membrana	Poliacetato		
6	Membrana alimentazione	NBR resistente agli agenti atmosferici		—
7	Assieme membrana scarico	Acciaio, alluminio, NBR resistente agli agenti atmosferici		Alluminio, NBR resistente agli agenti atmosferici, HNBR
8	Assieme valvola	Acciaio inox, alluminio, HNBR		Alluminio, HNBR
9	Corpo	Alluminio pressofuso		

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[IR200A-Aa_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_IR2120_OM00004EN-F.pdf](#)

[OM_IR20_OM00010EN-A.pdf](#)

[OM_IR2000_OM00009EN-A.pdf](#)

[OM_IR3000_OM00016EN-A.pdf](#)

[OM_IR3000_OM00015EN-A.pdf](#)