


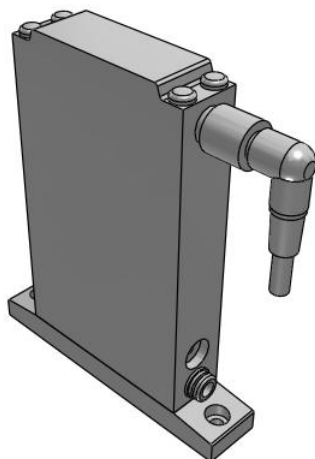


ITV00**, Elektropneumatischer Regler, kompakt ITV0090-0BL

Technisches Datenblatt

General series information

- Druckbereich: 0,005 bis 0,9 MPa oder -1 bis -101 kPa
- Maximale Durchflussmenge: 6 l/min (ANR)
- Anschlussgrößen: integrierte One-Touch-Anschlüsse (Ø 4 mm, Ø 5/32 Zoll)
- Fehleranzeige durch LED.




Elektropneumatischer Regler

Technische Daten

Befestigungselement	B (Befestigungsplatte: P39800022)
Spannungsversorgung	0 (24 VDC)
Eingebaute Steckverbindung	Für metrische Schläuche
Druckbereich	9 (-1 bis -100 kPa)
Verdrahtungsoption	L (Rechtwinkliger Stecker, 3 m Kabellänge)
Eingangssignal	0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)
Anschlussplatte	Für Einzelgeräte [Standard-Flanschversion]
Maximaler Betriebsdruck	-1.0 kPa
Minimaler Betriebsdruck	-101 kPa
General power supply	24 V DC ±10 %, max. 0.12 A
Zulassung	CE
Pneumatischer Eingangsanschluss	Ø 4 mm
Pneumatischer Ausgangsanschluss	Ø 4 mm
Stromaufnahme	0.12 A
Schutzart	IP65
Ansprechschwelle	0.2 % (vom Endwert)
Reproduzierbarkeit	±0.5 % (vom Endwert)
Einstelldruckbereich	0.001 - 0.1 MPa
Linearität	±1 % (vom Endwert)

Versorgungsspannung	24 VDC $\pm 10\%$
Max. Eingangsdruck	-101 kPa
Min. Eingangsdruck	Einstelldruck -1 kPa
Temperatureigenschaften	$\pm 0.12\%$ (vom Endwert)/°C
Anschluss	eingebaute Steckverbindungen
Hysterese	0.5 % (vom Endwert)
Eingangssignal stromgesteuert	4 - 20 mA DC
Eingangsimpedanz stromgesteuert	250 k Ω
Ausgangssignal Analogausgang	1 bis 5 V DC (Ausgangsimpedanz: ca. 1 k Ω), Ausgangsgenauigkeit: 6 % (vom Endwert)
Gewicht	0.100 Kg

Abmessungen

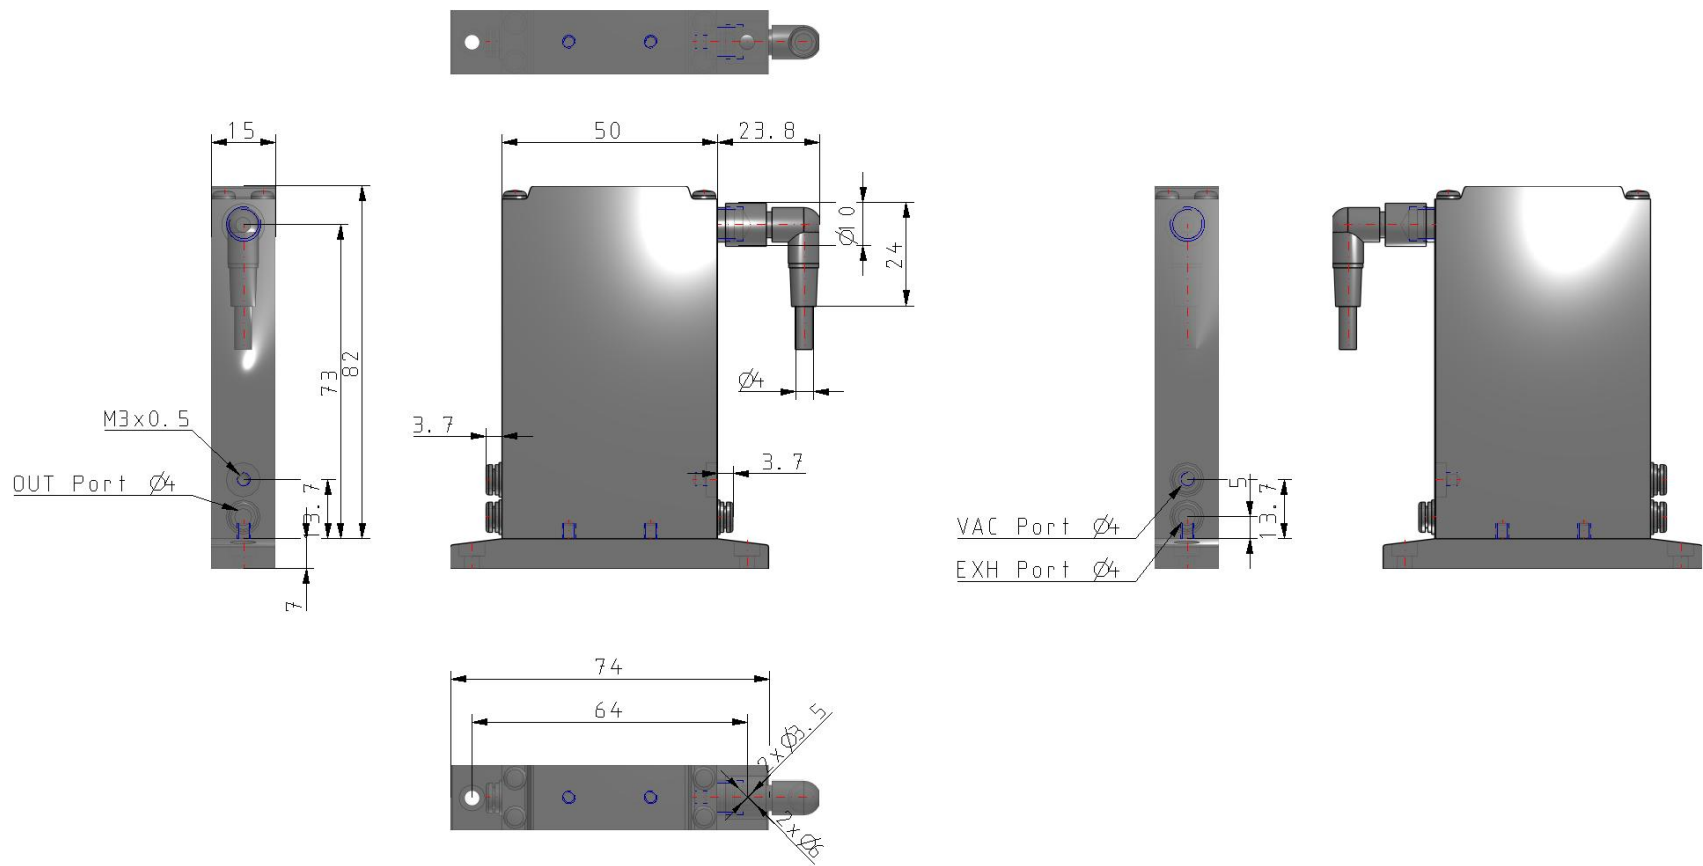

Weitere Informationen

Katalog	ITV-G_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_ITV0000-H_EN.pdf newDoC_ITV0000-G_EN.pdf newDoC_ITV0000_EN.pdf DoC_ITV00x_TF00001-B.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ITV0000_TF2Z365DE.pdf IM_ITV0000_TF2Z365EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_ITV00_OM00002EN.pdf