


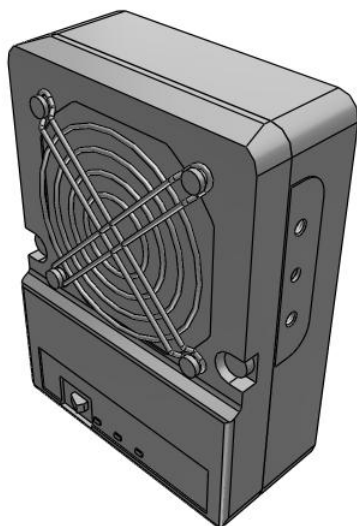

IZF10/IZF10R, Ionisierer, Gebläseausführung IZF10-P

Technisches Datenblatt

General series information

- Durchfluss-Einstellfunktion neu hinzugefügt.
- Für eine optimierte Wartung wurde die Serie IZF10R zusätzlich um ein externes Ausgangssignal erweitert.
- Schmales Design.
- Ionengleichgewicht: ± 13 V.
- Schneller Abbau statischer Elektrizität: 1,3 Sekunden.


Technische Daten


Ausgang	P (PNP Ausgang)
Befestigungselement	Keine
Anschlussleitung	Mit Spannungsversorgungskabel (3 m)
Durchfluss	660 l/min (Mit Durchflusseinstellung: 190 l/min bis 800 l/min)
Durchflusseinstellung	Ohne Durchflusseinstellung
General power supply	24 VDC ± 10 %
Conform to the European RoHS Directive	Konform
Zulassung	CE, UKCA
Material	Gehäuse: ABS/rostfreier Stahl, Emitter: Wolfram
Stromaufnahme	250 mA
Art der Ionenerzeugung	Koronaentladung
Elektroden-Spannungsart	DC
Spannung	± 5 kV
Luftfeuchtigkeit	35 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Offset-Spannung	± 5 V
F571-graph1	133579_graph1A_de.jpg

F572-graph1_title	Montageabstand und Zeit zum Abbau der statischen Elektrizität
Gewicht	0.280 Kg

Technical information graphs

Montageabstand und Zeit zum Abbau der statischen Elektrizität

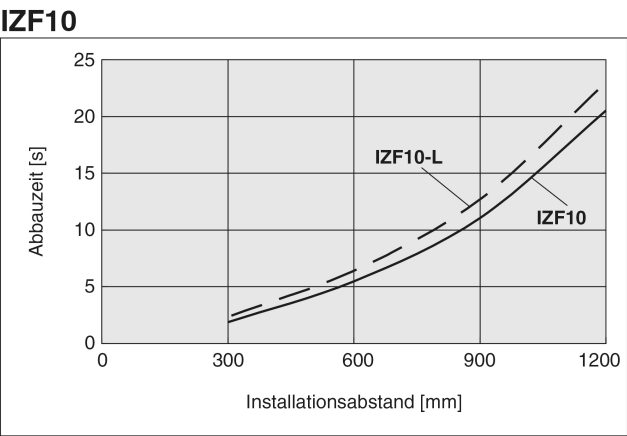

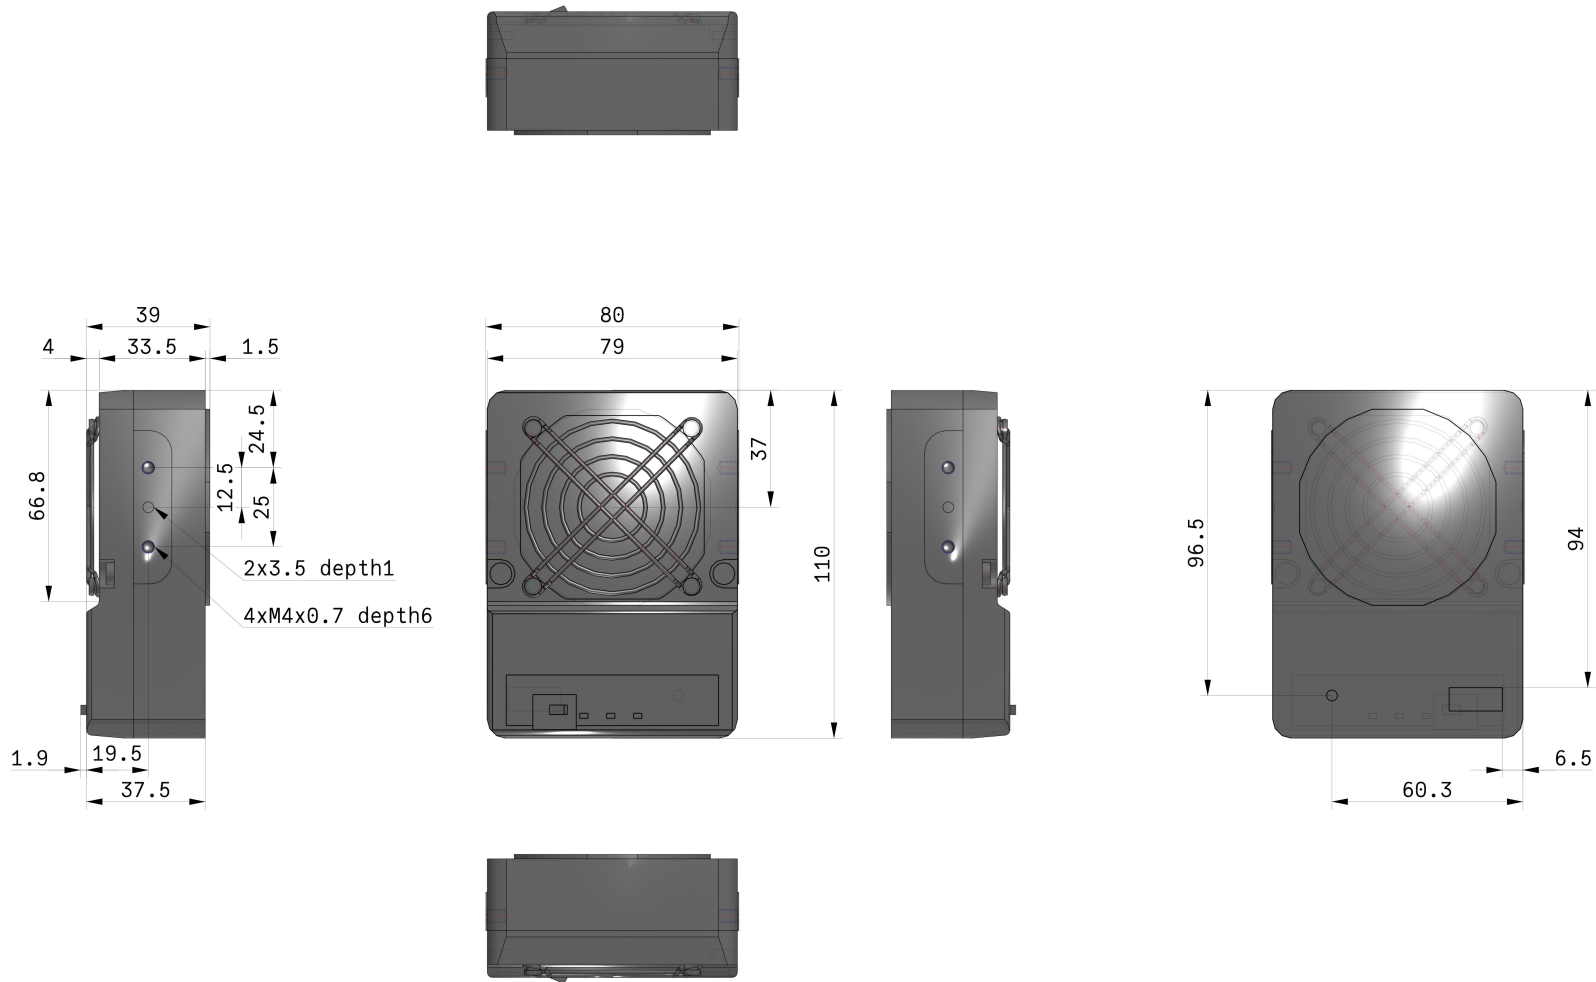

Weitere Informationen

Katalog	IZF-C_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_IZF10_TF1112012EN.pdf DoC_IZF10-x_TDP0013.pdf newDoC_IZF10_TF1V242EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_IZF10R_TF2Z272EN.pdf IM_IZF10R_TF2Z272DE.pdf IM_IZF10_TF2Z273EN.pdf IM_IZF10_TF2Z273DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_IZF10R_OMT0002EN-A.pdf OM_IZF10_OMP0013EN-A.pdf