

IZF21/31, Ionizzatore a ventola IZF31-P

Scheda tecnica

General series information

- Ingombri ridotti.
- Tensione di offset (Bilanciamento ionico): ± 5 V.
- Eliminazione rapida dell'elettricità statica: 0.5 secondi.
- Funzione di regolazione della portata.
- Filtro.

Specifiche standard


Filtro	Nessuno
Modello	31 (4.4 m ³ /min)
Supporto	Nessuno
Ingresso/Uscita	P (Ingresso/uscita PNP)
Cavo di alimentazione, adattatore AC	Con cavo di alimentazione, 3 m
Unità di pulizia automatica, deflettori orientabili	Nessuno
Massima temperatura ambiente	50 °C
Minima temperatura ambiente	0 °C
Alimentazione elettrica generale	24 VDC ± 10 %
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Approvazioni	CE, UKCA
Materiale	Corpo: ABS/PBT/acciaio inox, Elettrodo: Tungsteno
Assorbimento	130 mA
Metodo di generazione degli ioni	Effetto corona
Metodo di applicazione della tensione	DC
Tensione applicata	± 5 kV
Umidità ambientale	da 35 a 80% UR (senza condensa)
Tensione di offset	± 5 V

F571-graph1	135459_graph1D_it.jpg
F572-graph1_title	Distanza di installazione e tempo di scarico
Weight	0.605 Kg


Technical information graphs

Distanza di installazione e tempo di scarico

IZF31

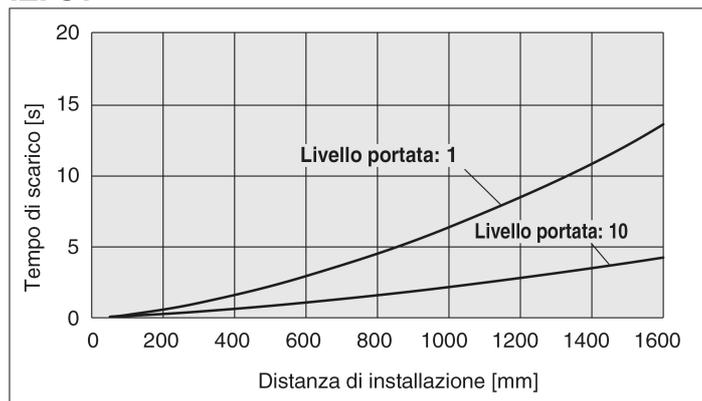

Dimensioni

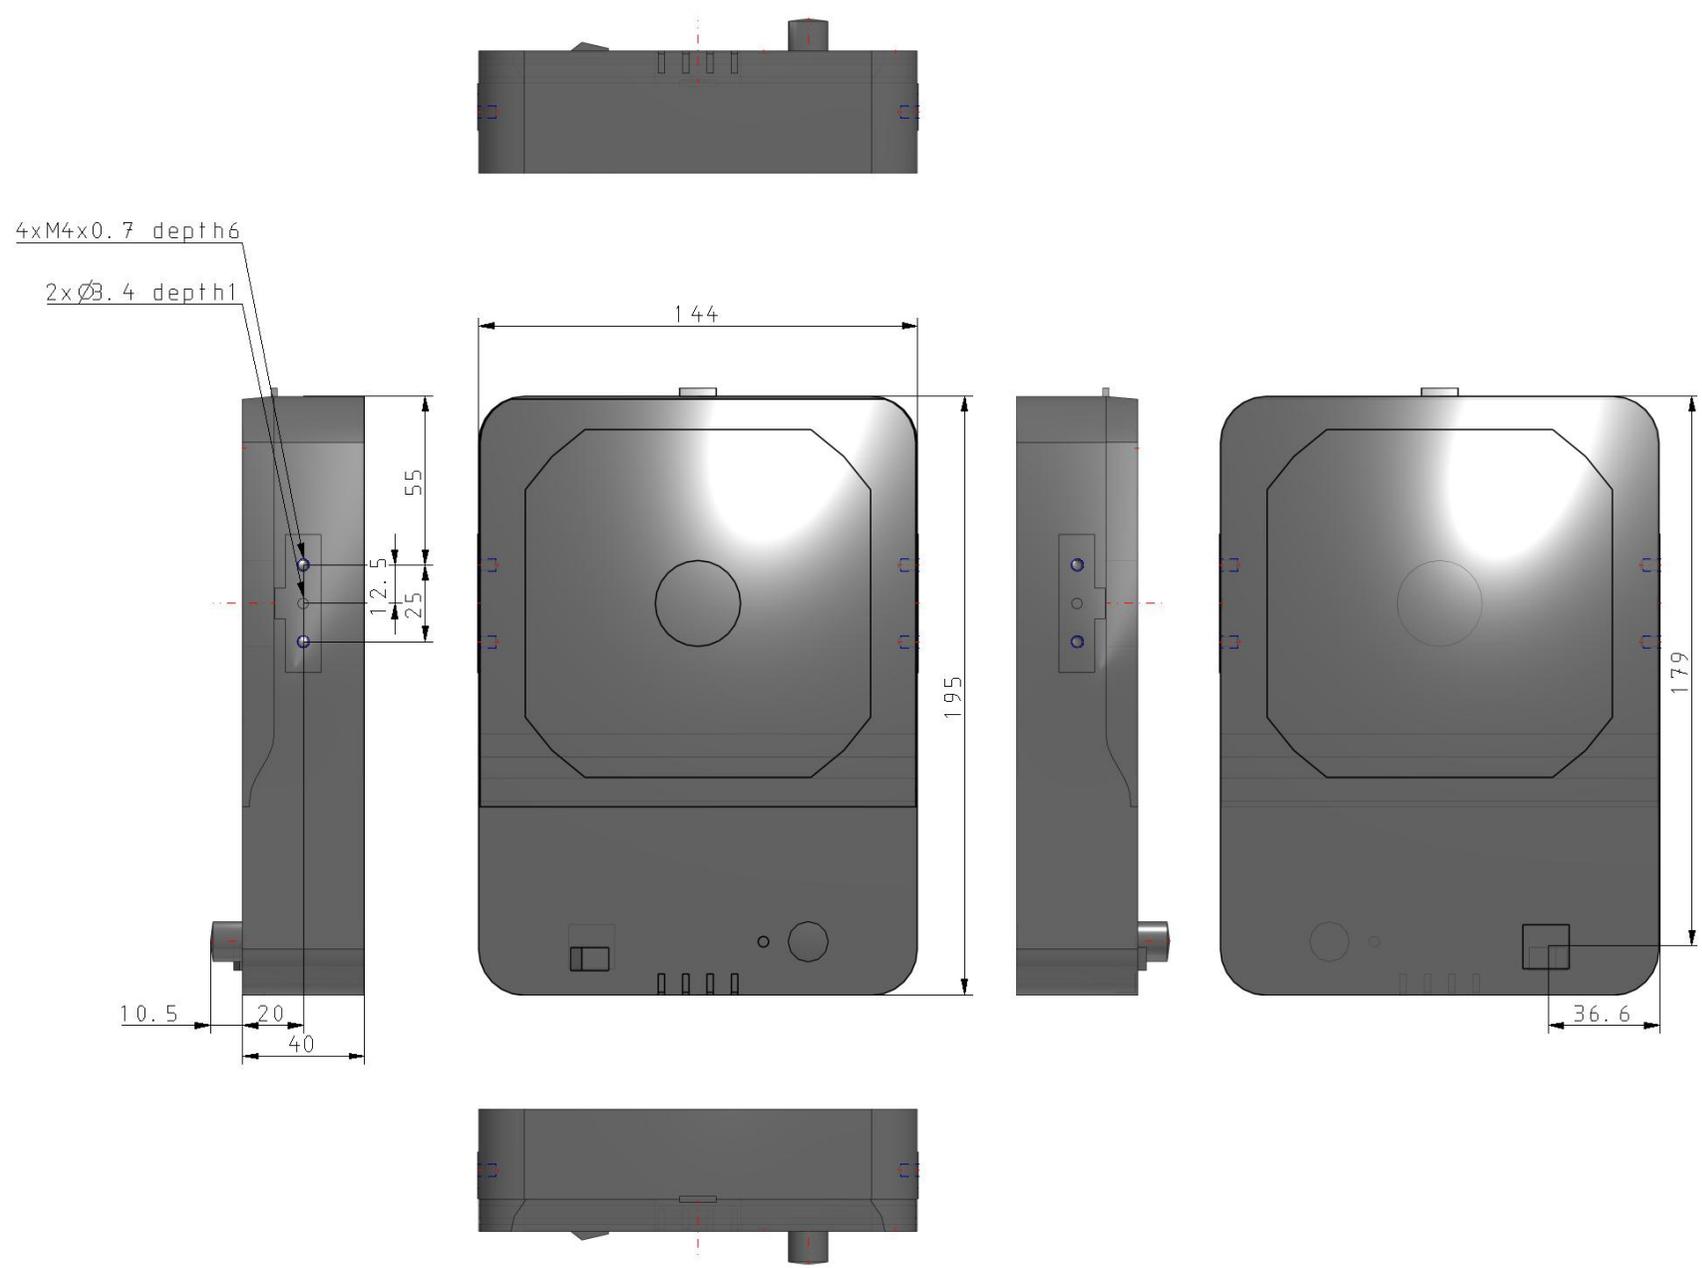

Informazioni aggiuntive

Catalogue	IZF-C_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_IZF21-31_TF1V244EN.pdf DoC_IZF21-31_TDS0032.pdf newDoC_IZF21-31_TF122009EN.pdf newDoC_IZF-HS_TF1B245EN.pdf DoC_IZF21-31_TDS0031.pdf
Manuali di installazione	IM_IZF21-31_TF2Z270EN.pdf IM_IZF21-31_TF2Z270IT.pdf
Operation manuals	OM_IZF21-31_OMR0035EN-A.pdf