




IZG10, Ioniseur de type soufflette IZG10-08N-01

Fiche technique

General series information

- AC haute fréquence
- Tension résiduelle : ± 10 V
- Neutralisation rapide : 0,3 s
- Masse : 200 g
- Conforme à OSHA1910.242b (en option, buse conforme OSHA).


Standard Specifications

Adaptateur AC, câble d'alimentation	N (Sans)
Raccord instantané	08 (ø8, Métrique)
Type de buse	01 (Buse standard)
Pression du fluide	Air (air sec propre)
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante min.	0 °C
Alimentation générale	24 VDC ± 10 %
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	CE, UKCA
Consommation électrique	90 mA
Matériel	Boîtier : PBT Électrode : tungstène
Méthode de génération d'ions	Effet corona
Méthode d'application de la tension	Haute fréquence de type AC
Tension appliquée	± 2.5 kV
Humidité ambiante	35 à 65 % HR (sans condensation)
Équilibre ionique	Jusqu'à ± 10 V
F571-graph1	165862_graph1A_fr.jpg


F572-graph1_title	Distance d'installation et durée de la neutralisation, soufflage continu
Poids	0.200 Kg

Technical information graphs

Distance d'installation et durée de la neutralisation, soufflage continu

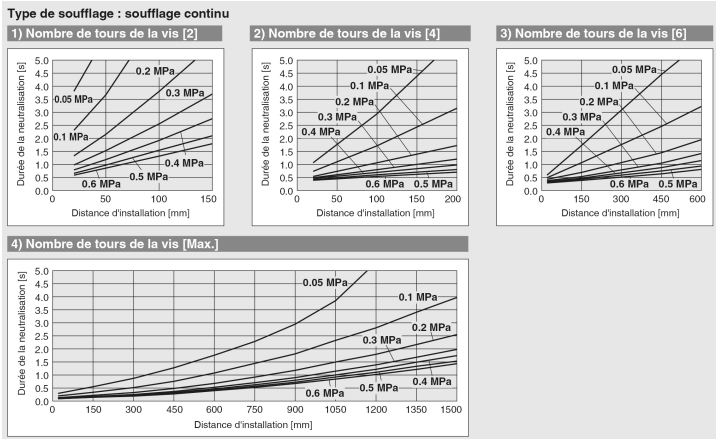


Distance d'installation et durée de la neutralisation, soufflage par impulsions

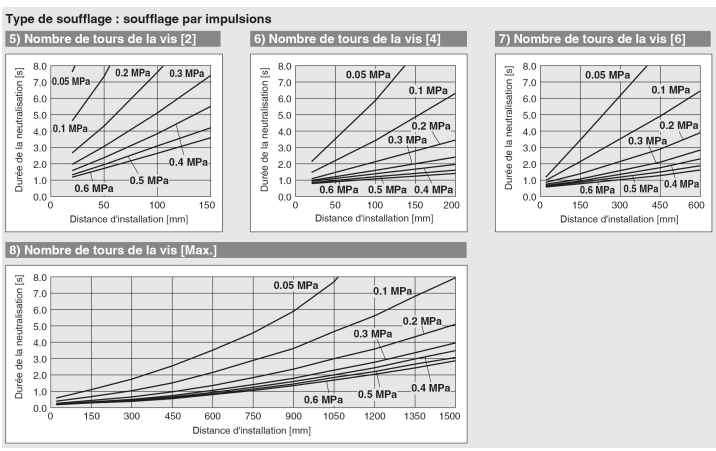


Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Dimensions

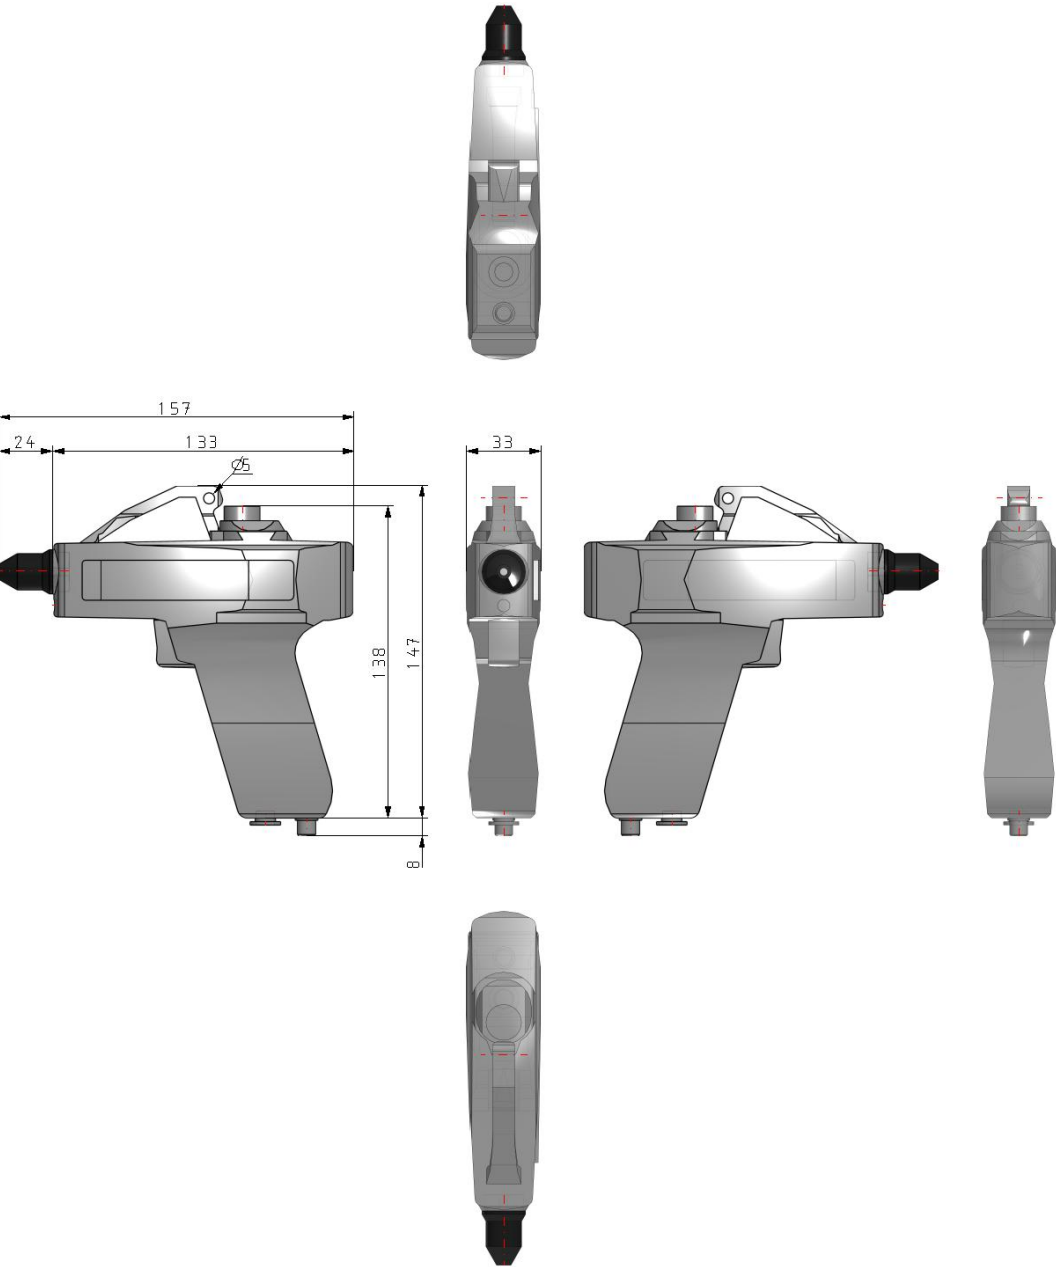

Constructions

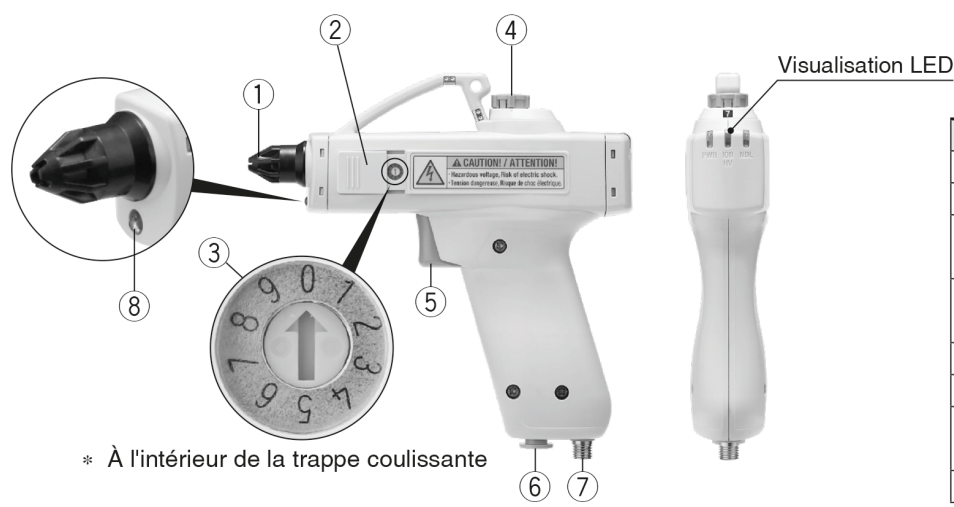

* À l'intérieur de la trappe coulissante

Nb.	Description
①	Buse
②	Trappe coulissante
③	Sélecteur du mode de déclenchement
④	Mollette de réglage du débit (avec indicateur)
⑤	Gâchette
⑥	Raccord instantané
⑦	Connecteur d'alimentation électrique
⑧	LED d'éclairage

Information supplémentaire

Catalogue	IZG10-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_IZG_TF122007EN.pdf newDoC_IZ_TF1Y15EN.pdf
Manuels d'installation	IM_IZG10_TF2Z268EN-A.pdf IM_IZG10_TF2Z268FR-A.pdf
Operation manuals	OM_IZG10_OMX0012EN-C.pdf