




## IZG10, ionizzatore a pistola IZG10-08N-01

### Scheda tecnica

### General series information

- Tipo AC ad alta frequenza
- Tensione di offset:  $\pm 10$  V
- Neutralizzazione rapida: 0.3 s
- Peso: 200 g
- Conforme con lo standard OSHA1910.242b (opzione ugello bypass).


### Specifiche standard

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Raccordi istantanei                            | 08 (ø8, Filettatura M)          |
| Adattatore AC, cavo di alimentazione elettrica | N (Nessuno)                     |
| Tipo di ugello                                 | 01 (Ugello standard)            |
| Fluido di Pressione                            | Aria (aria essiccata pulita)    |
| Pressione massima di esercizio                 | 0.6 MPa                         |
| Massima temperatura ambiente                   | 40 °C                           |
| Minima temperatura ambiente                    | 0 °C                            |
| Alimentazione elettrica generale               | 24 VDC $\pm 10$ %               |
| Conforme alla Direttiva Europea RoHS           | Conforme                        |
| Approvazioni                                   | CE, UKCA                        |
| Assorbimento                                   | 90 mA                           |
| Materiale                                      | Corpo: PBT Elettrodo: Tungsteno |
| Metodo di generazione degli ioni               | Effetto corona                  |
| Metodo di applicazione della tensione          | Tipo di AC ad alta frequenza    |
| Tensione applicata                             | $\pm 2.5$ kV                    |
| Umidità ambientale                             | 35 a 65 % UR (senza condensa)   |
| Tensione di offset                             | Entro $\pm 10$ V                |
| F571-graph1                                    | 165862_graph1A_it.jpg           |


|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| F572-graph1_title | Distanza di installazione e tempo di scarico, soffiaggio continuo |
| Weight            | 0.200 Kg                                                          |

## Technical information graphs

### Distanza di installazione e tempo di scarico, soffiaggio continuo

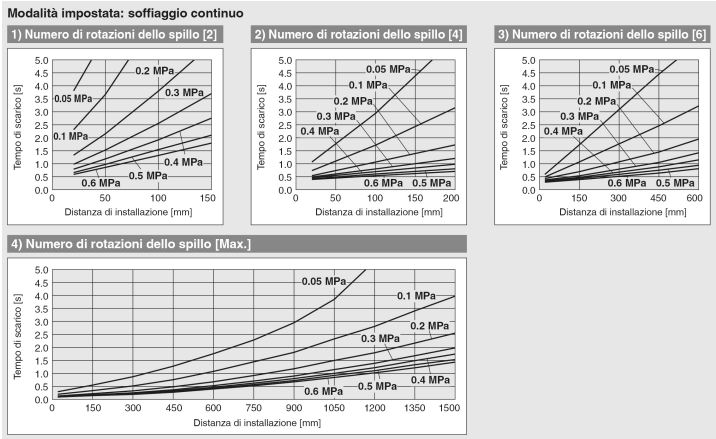


### Distanza di installazione e tempo di scarico,soffiaggio a impulsi

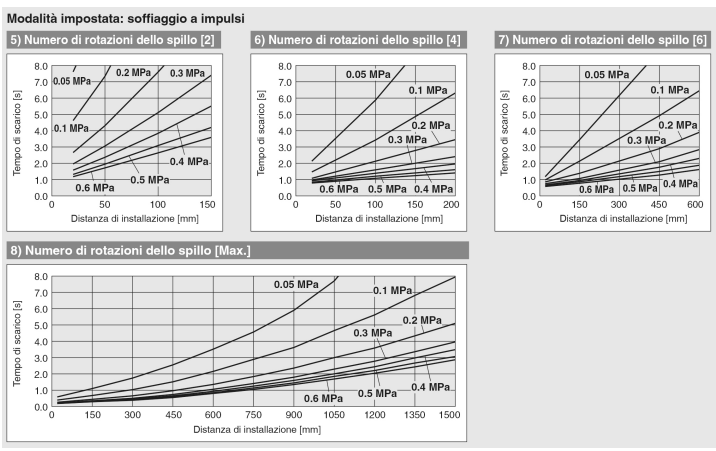


Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

# Dimensioni

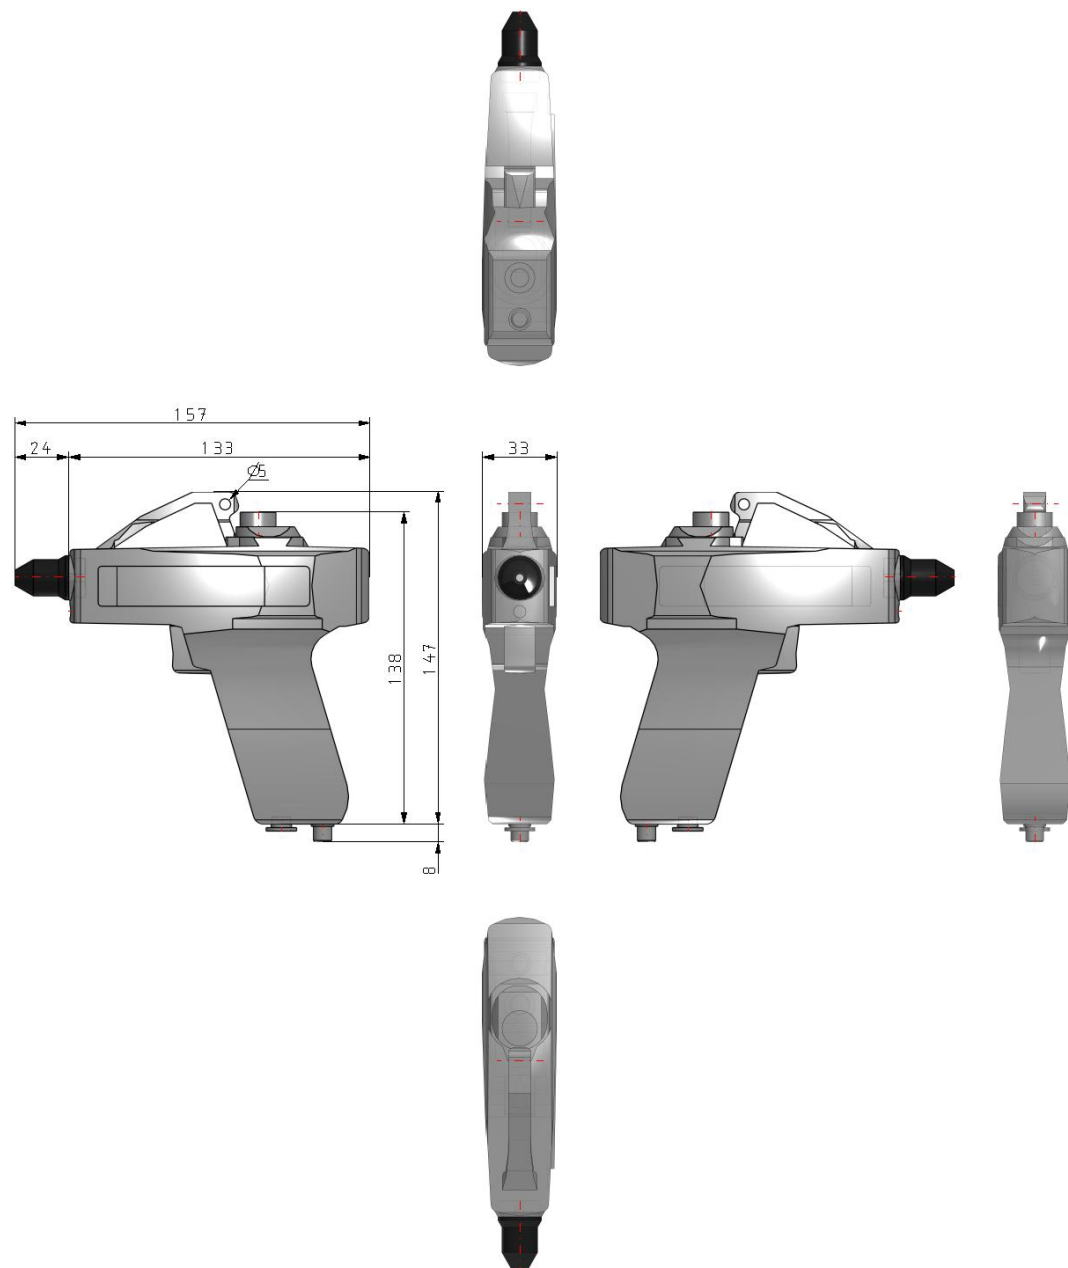

Costruzione

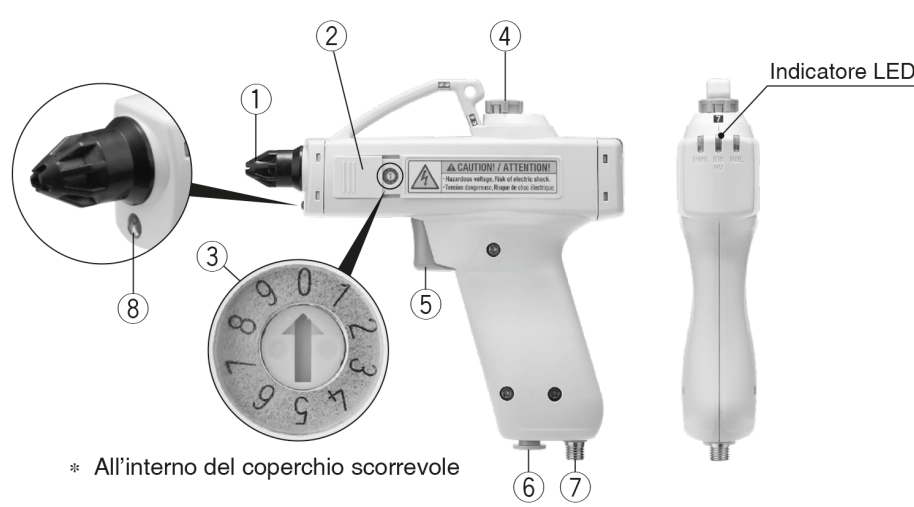

| N. | Descrizione                                         |
|----|-----------------------------------------------------|
| ①  | Ugello                                              |
| ②  | Coperchio scorrevole                                |
| ③  | Interruttore di impostazione della modalità         |
| ④  | Manopola di regolazione del flusso (con indicatore) |
| ⑤  | Trigger                                             |
| ⑥  | Raccordo istantaneo                                 |
| ⑦  | Connettore di alimentazione elettrica               |
| ⑧  | Luce LED                                            |

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">IZG10-A_IT.pdf</a>                                                       |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">newDoC_IZG_TF122007EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_IZ_TF1Y15EN.pdf</a>  |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_IZG10_TF2Z268EN-A.pdf</a><br><a href="#">IM_IZG10_TF2Z268IT-A.pdf</a> |
| Operation manuals           | <a href="#">OM_IZG10_OMX0012EN-C.pdf</a>                                             |