

IZTB, Ioniseur de type barre IZTB40-22D24HR

Fiche technique


General series information

- IZTB40: Modèle standard AC, DC / IZTB42: Modèle double AC.
- Amplitude potentielle : max. 25 V.
- Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
- Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm.
- Longueur de barre : 160 à 2500 mm.
- Orifice d'alimentation en air sélectionnable : Côté droit/Côté gauche/Des deux côtés.
- Cartouches d'électrodes faible entretien facilement démontables et remplaçables.

Standard Specifications



Position bouchon	R (Côté opposé du câble haute tension)
Fixation barre	Sans fixation
Longueur de câble haute tension	2 (2m)
Cartouche d'électrodes, matériaux électrode	D (Cartouche d'élimination de l'électricité statique haute vitesse, Tungstène)
Option	Standard
Modèle	40 (Standard, Type AC)
Raccord instantané	4H (\varnothing 4 Droit)
Longueur de la Barre	22 (220mm)
Pression maximale d'utilisation	0.5 MPa max
Proof pressure	0.7 MPa
Température ambiante max.	50 °C;50 °C
Température ambiante min.	0 °C
Normes	CE;CE
Tension d'alimentation	24 VDC ±10%
Consommation électrique	0.7 A ou moins

Matériel	Couvercle : ABS, Cartouche électrode : PBT, électrode : Tungstène ou simple silicium en verre, câble haute tension : caoutchouc en silicone, PVC
Fluide compatible	Air (air sec propre)
Méthode de génération d'ions	Effet couronne
Méthode d'application de la tension	AC, DC
Tension appliquée	±7000 V
Humidité ambiante	35 à 80 % HR (sans condensation)
Équilibre ionique	Jusqu'à ±30 V
Distance de neutralisation statique effective	50 à 2000 mm

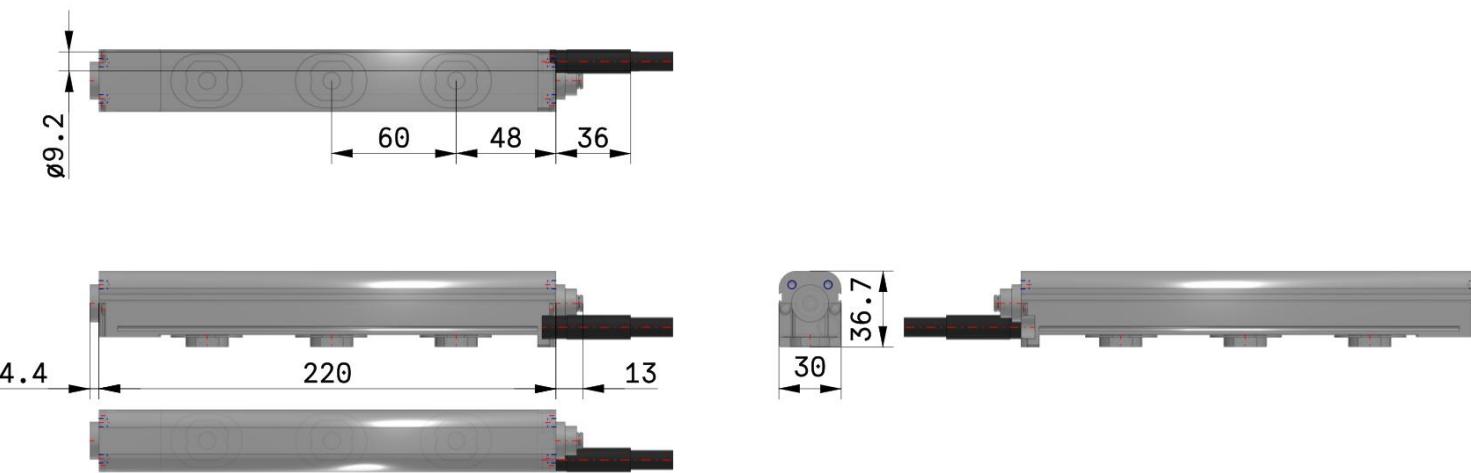

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

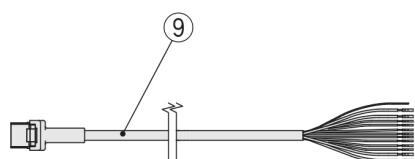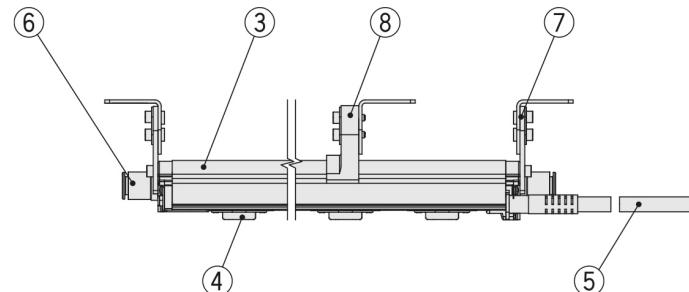

N°	Description
3	Barre
4	Cartouche d'électrodes
5	Câble haute tension
6	Raccord instantané
7	Fixation d'extrémité
8	Fixation intermédiaire
9	Câble d'alimentation

Information supplémentaire

Catalogue	IZT40-41-42-43-D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_IZT_TF122006EN.pdf newDoC_IZx_TFV0004EN.pdf
Manuels d'installation	IM_IZTx_TF2Z267FR.pdf IM_IZTx_TF2Z267EN.pdf
Operation manuals	OM_IZT41-42-L_OMT0049EN-E.pdf