



IZTB, Ionizzatore a barra IZTB40-232D3AH

Scheda tecnica


General series information

- IZTB40: Tipo standard, Tipo AC / IZTB42: Tipo a doppia AC.
- Ampiezza del potenziale: fino a 25 V o meno.
- Rapida eliminazione dell'elettricità statica: a partire da 0.1 s.
- Compatto: Altezza 37 mm x Larghezza 30 mm.
- Lunghezza barra: da 160 a 2500 mm.
- Attacco di alimentazione aria selezionabile: Lato destro/Lato sinistro/Entrambi i lati.
- Cartucce per elettrodi a bassa manutenzione facilmente sostituibili e rimovibili.


Specifiche standard

Lunghezza cavo alta tensione	3 (3m)
Cartuccia elettrodo, Materiale elettrodo	D (Cartuccia per deionizzazione ad alta velocità, Tungsteno)
Raccordi istantanei	AH (ø10 Diritto)
Squadretta per barra	Senza supporto
Opzione	Standard
Modello	40 (Standard, Tipo AC)
Lunghezza Barra	232 (2320mm)
Posizione innesto	Senza innesto
Pressione massima di esercizio	0.5 MPa max.
Proof pressure	0.7 MPa
Massima temperatura ambiente	50 °C; 50 °C
Minima temperatura ambiente	0 °C
Approvazioni	CE; CE
Tensione d'alimentazione	24 VDC ±10%
Assorbimento	0.7 A max

Materiale	Coperchio: ABS; Cartuccia elettrodo: PBT; Elettrodo: tungsteno or silicio monocristallino; Cavo alta tensione: gomma siliconica, PVC
Fluido applicabile	Aria (pulita e secca)
Metodo di generazione degli ioni	Tipo a effetto corona
Metodo di applicazione della tensione	AC, DC
Tensione applicata	± 7000 V
Umidità ambientale	da 35 a 80% UR (senza condensa)
Tensione di offset	Entro ± 30 V
Distanza di neutralizzazione statica effettiva	da 50 a 2000 mm
Weight	2.686 Kg



Costruzione

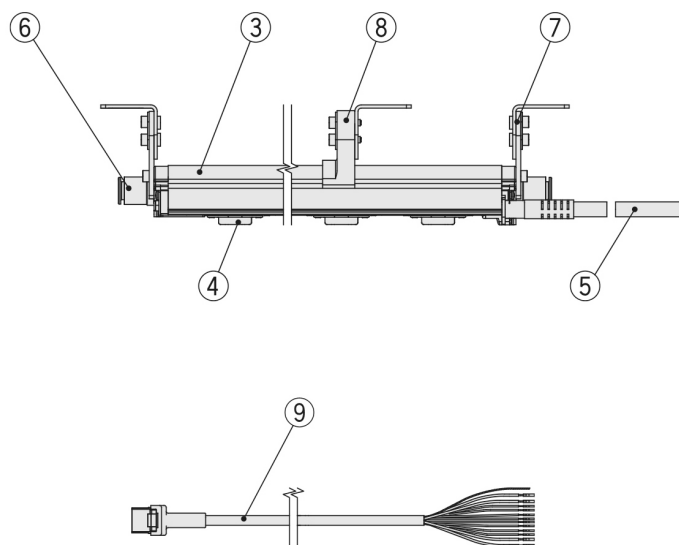

N°	Descrizione
3	Barra
4	Cartuccia elettrodo
5	Cavo alta tensione
6	Raccordo istantaneo
7	Squadretta d'estremità
8	Squadretta intermedia
9	Cavo di alimentazione

Informazioni aggiuntive

Catalogue	IZT40-41-42-43-D_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_IzT_TF122006EN.pdf newDoC_IzX_TFV0004EN.pdf
Manuali di installazione	IM_IzTx_TF2Z267EN.pdf IM_IzTx_TF2Z267IT.pdf
Operation manuals	OM_IzT41-42-L_OMT0049EN-E.pdf