

IZTP43, Modulo di alimentazione ad alta tensione IZTP43-L

Scheda tecnica


General series information

- Modulo di alimentazione ad alta tensione separato dalla barra
- Facile montaggio e rimozione tramite connettore
- Può essere montato separatamente dal controllore oppure da altri moduli di alimentazione ad alta tensione
- Accessorio di montaggio guida DIN disponibile


Specifiche standard

Accessorio di montaggio guida DIN	Nessuno
Tipo	L (IO-Link)
Modello	43 (Tipo AC, IZTN43)
Massima temperatura ambiente	40 °C
Minima temperatura ambiente	0 °C
Approvazioni	CE
Tensione d'alimentazione	24 VDC $\pm 10\%$
Materiale	Cover: ABS, Aluminium
Umidità ambientale	35 to 80%RH (No condensation)
Weight	0.690 Kg

Dimensioni

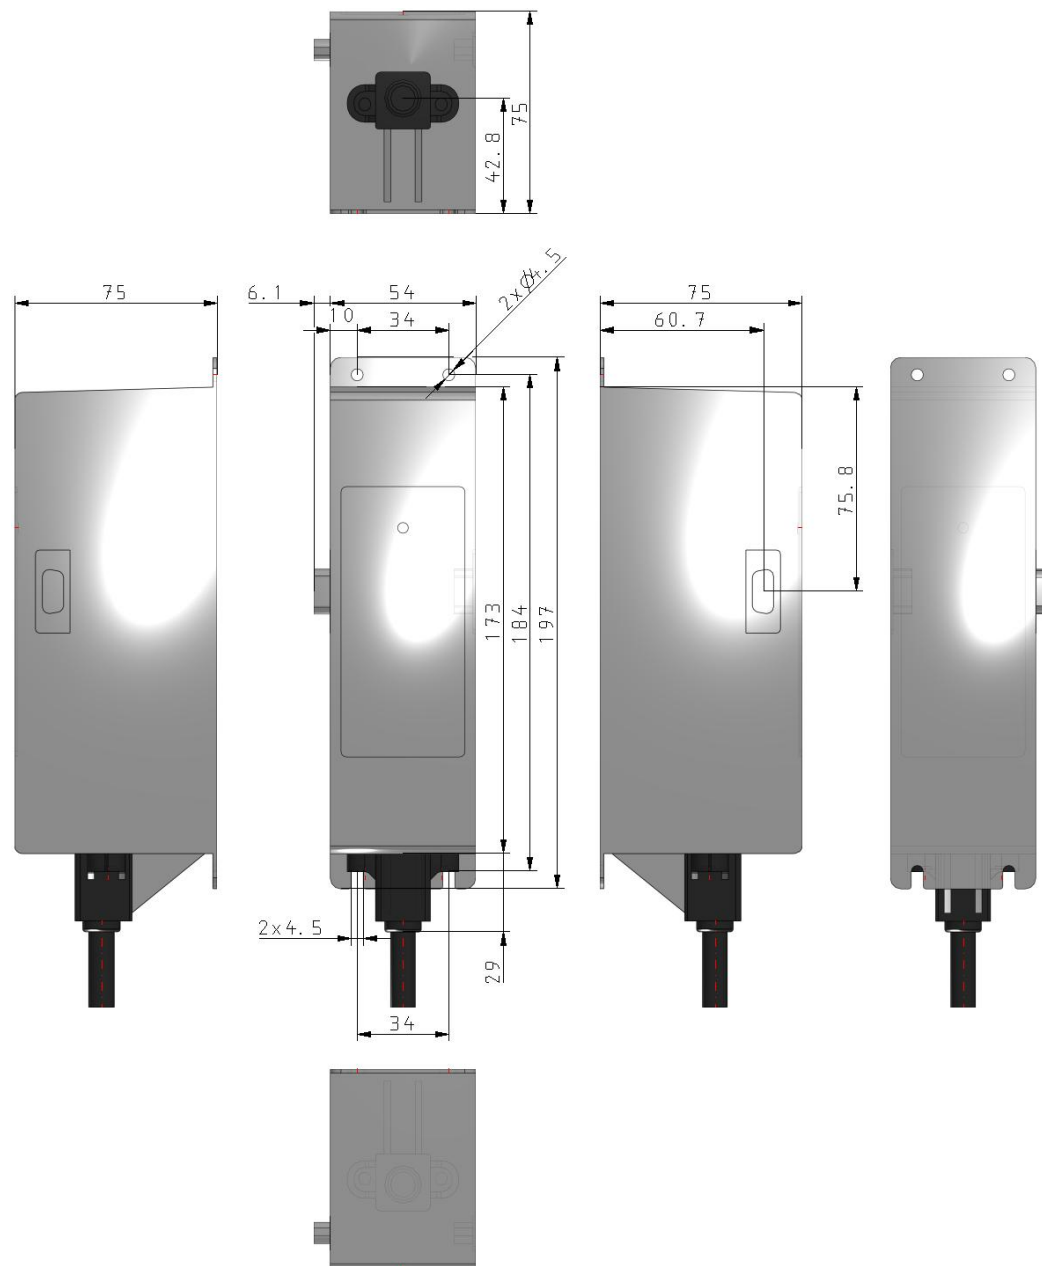

Costruzione

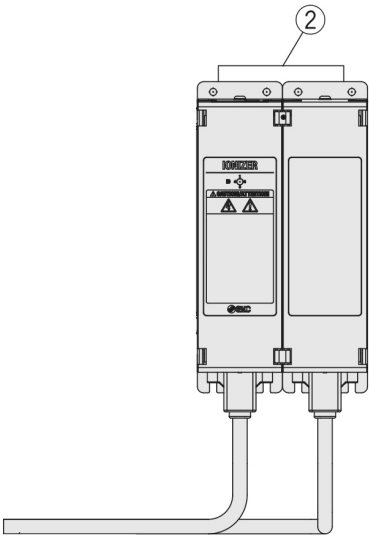

N°	Descrizione
2	Modulo di alimentazione ad alta tensione

Informazioni aggiuntive

Catalogue	IZT40-41-42-43-D_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_Izt_TF122006EN.pdf newDoC_Izx_TFV0004EN.pdf
Manuali di installazione	IM_Izt_x_TF2Z267EN.pdf IM_Izt_x_TF2Z267IT.pdf
Operation manuals	OM_Izt-L_OMZ0045EN-A.pdf OM_Izt41-42-L_OMT0049EN-E.pdf