


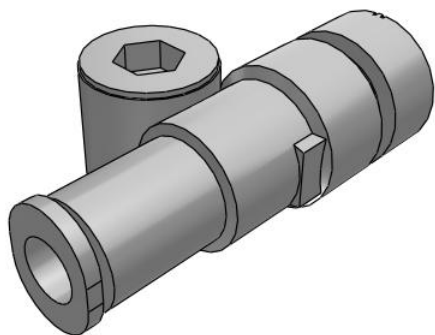


## Compact, Coudé - JAS JAS-LEB06-01S

### Fiche technique

### General series information


- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4"
- Plage de pression d'utilisation: 0.05 à 0.7 MPa.





*Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable*

### Standard Specifications

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Position du banjo               | B (Côté gauche)                          |
| Orifice                         | 01 (1/8)                                 |
| Méthode d'étanchéité            | S (Prétéflonné)                          |
| Méthode de contrôle             | E (Réglage échappement, Gris)            |
| Diam. ext. de tube utilisable   | 06 (ø6)                                  |
| Pression du fluide              | Air                                      |
| Pression maximale d'utilisation | 0.7 MPa                                  |
| Pression minimale d'utilisation | 0.05 MPa                                 |
| Proof pressure                  | 1.05 MPa                                 |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                    |
| Température ambiante min.       | - 5 °C                                   |
| Matière de tube compatible      | Nylon, polyamide, polyuréthane, FEP, PFA |
| Poids                           | 0.005 Kg                                 |

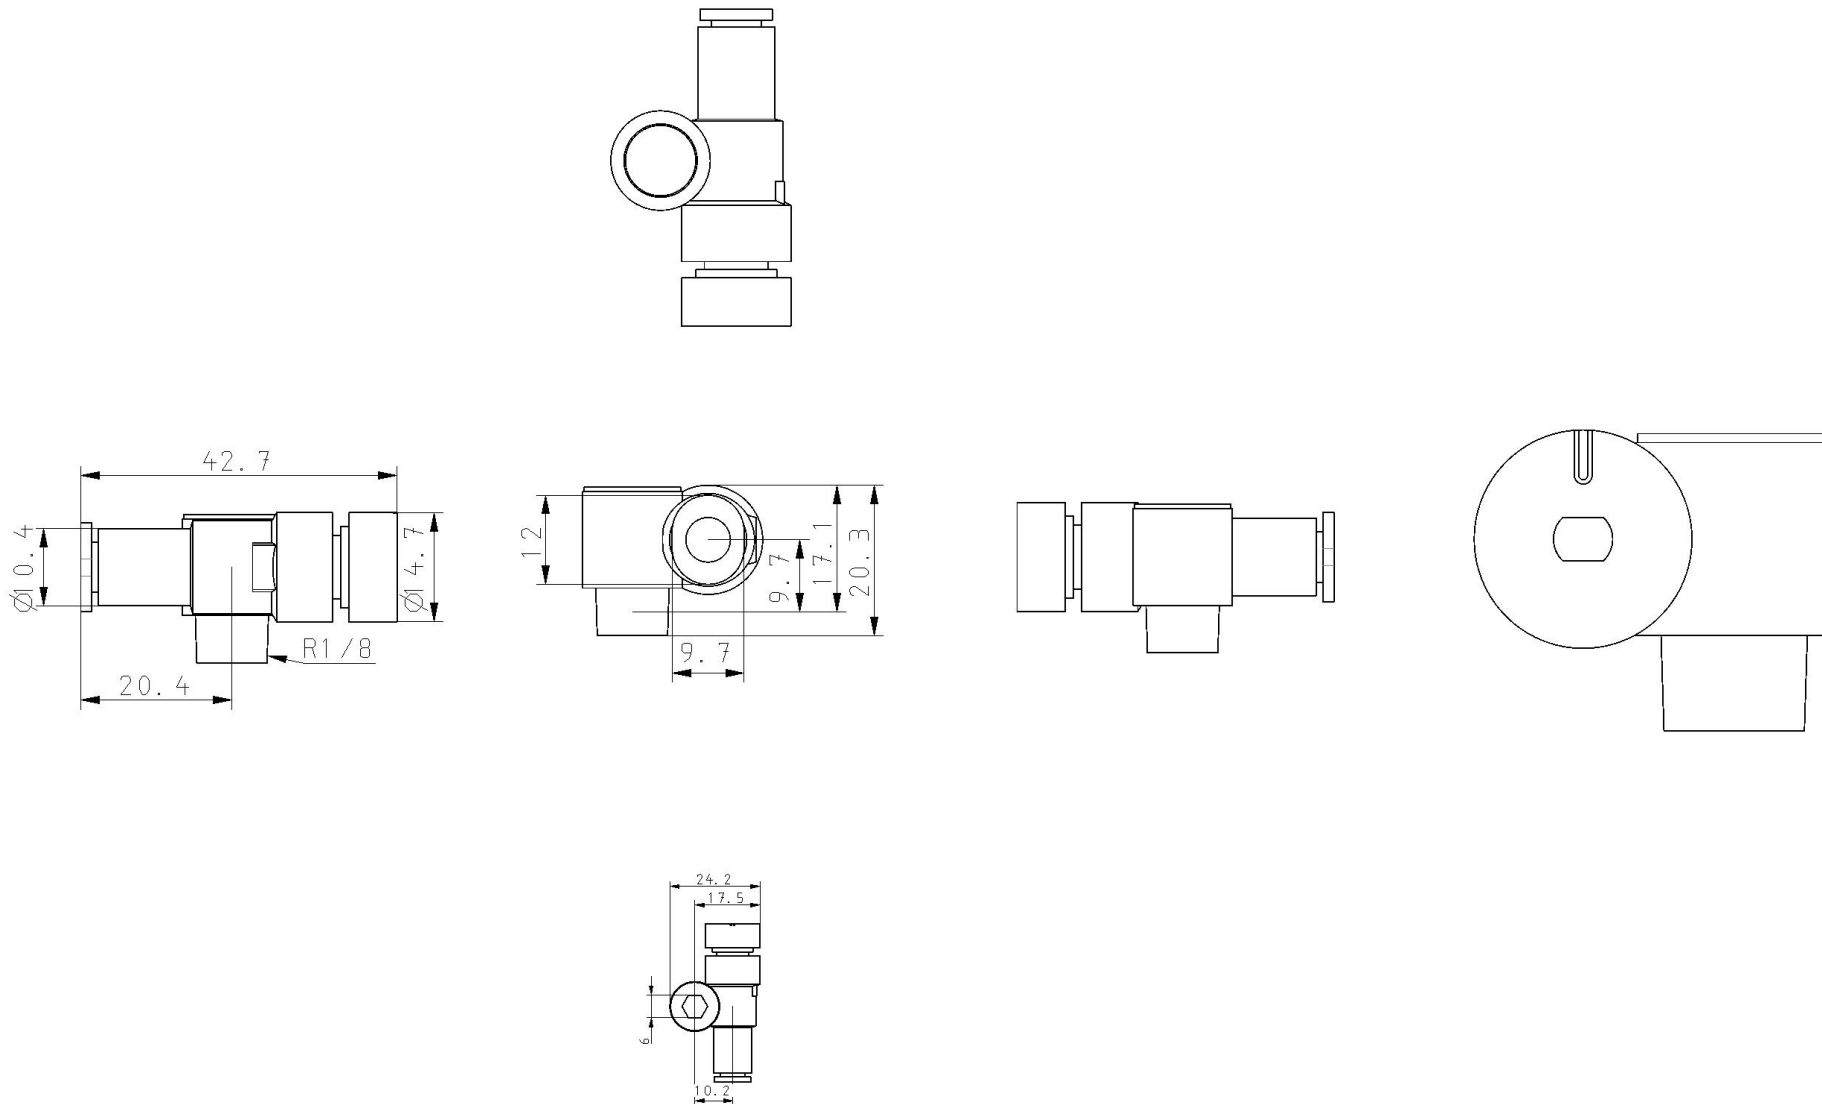

Constructions

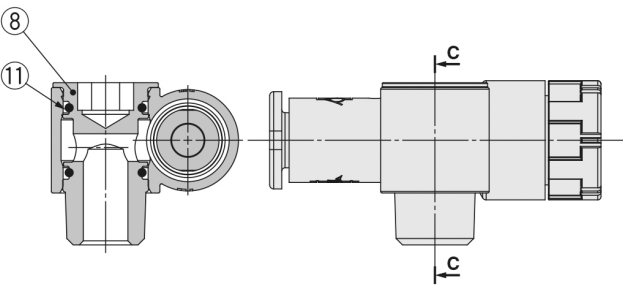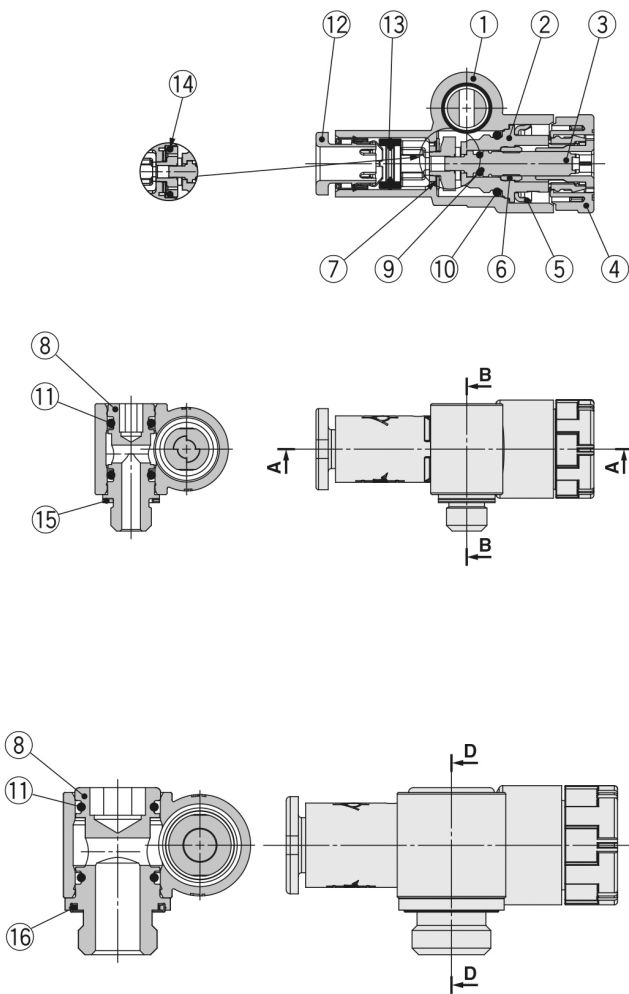

Nomenclature

| N° | Description       | Matériau         | Note                             |
|----|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 1  | Corps A           | PBT              |                                  |
| 2  | Corps B           | PBT              |                                  |
| 3  | Vis de réglage    | PBT              |                                  |
| 4  | Molette           | POM              |                                  |
| 5  | Butée             | Acier inoxydable |                                  |
| 6  | Entretoise        | Laiton           | Nickelage autocatalytique        |
| 7  | Joint de papillon | HNBR             |                                  |
| 8  | Banjo             | Laiton           | Nickelage autocatalytique        |
| 9  | Joint torique     | NBR              |                                  |
| 10 | Joint torique     | NBR              |                                  |
| 11 | Joint torique     | NBR              |                                  |
| 12 | Cassette          | —                |                                  |
| 13 | Joint             | NBR              |                                  |
| 14 | Joint torique     | NBR              | Réglage à l'admission uniquement |
| 15 | Joint             | NBR/Acier inox   |                                  |
| 16 | Joint             | NBR              |                                  |

## Information supplémentaire

Catalogue

[JAS-B\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_JAS-L\\_OMX0006EN-A.pdf](#)