


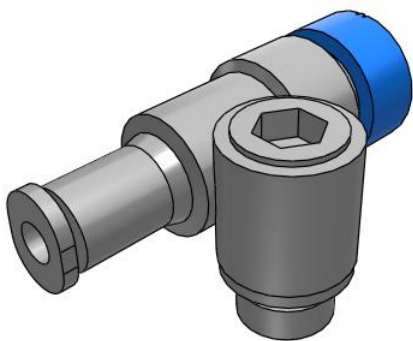

Compact, Coudé - JAS JAS-LSA04-G01

Fiche technique

General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4"
- Plage de pression d'utilisation: 0.05 à 0.7 MPa.




Flow control valve, adjustable, with reverse free flow



Standard Specifications

Position du banjo	A (Côté droit)
Orifice	G01 (G 1/8)
Méthode d'étanchéité	Sans prétéflonné
Méthode de contrôle	S (Réglage admission, Bleu clair)
Diam. ext. de tube utilisable	04 (Ø4)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	- 5 °C
Matière de tube compatible	Nylon, polyamide, polyuréthane, FEP, PFA
Poids	0.014 Kg

Dimensions

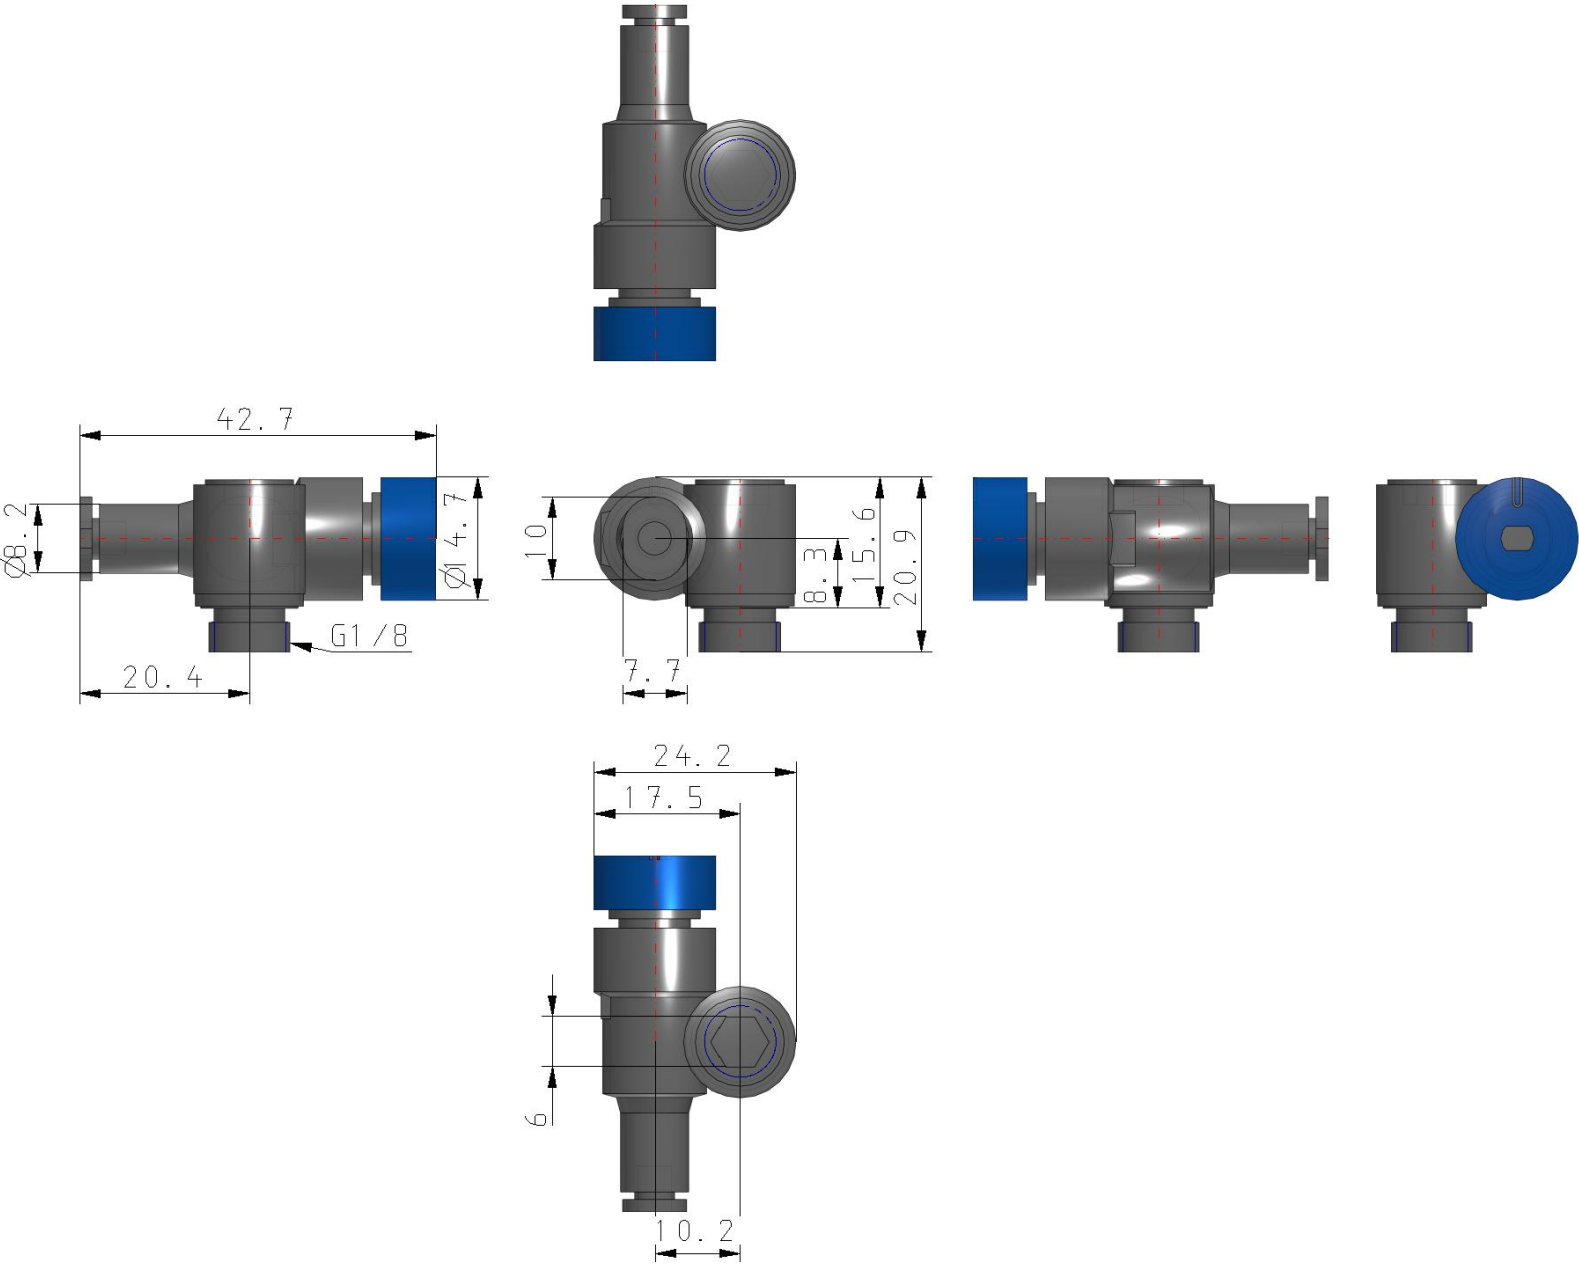

Constructions

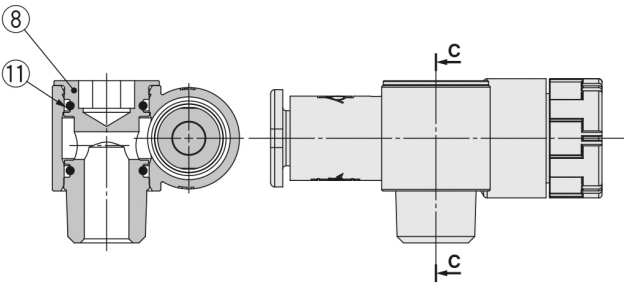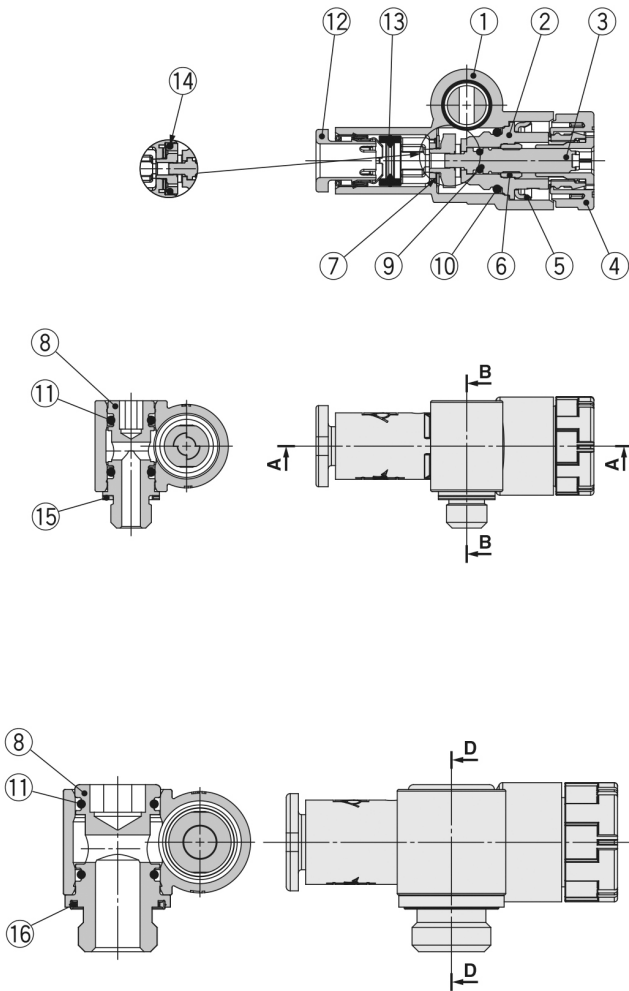

Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Corps A	PBT	
2	Corps B	PBT	
3	Vis de réglage	PBT	
4	Molette	POM	
5	Butée	Acier inoxydable	
6	Entretoise	Laiton	Nickelage autocatalytique
7	Joint de papillon	HNBR	
8	Banjo	Laiton	Nickelage autocatalytique
9	Joint torique	NBR	
10	Joint torique	NBR	
11	Joint torique	NBR	
12	Cassette	—	
13	Joint	NBR	
14	Joint torique	NBR	Réglage à l'admission uniquement
15	Joint	NBR/Acier inox	
16	Joint	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[JAS-B_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_JAS-L_OMX0006EN-A.pdf](#)