


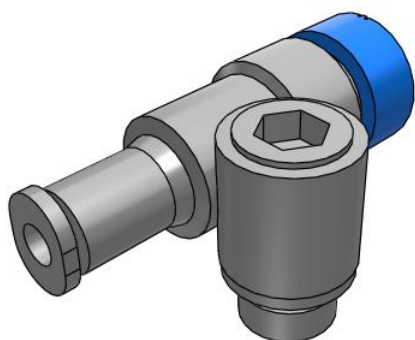

Compatto, Gomito - JAS JAS-LSA04-G01

Scheda tecnica

General series information

- Misura attacco: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
- Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 6 mm e Ø 1/8" a Ø 1/4"
- Campo pressione d'esercizio: da 0.05 a 0.7 MPa.




Flow control valve, adjustable, with reverse free flow


Specifiche standard

Diam. est. tubo utilizzabile	04 (ø4)
Misura attacco	G01 (G 1/8)
Posizione perno	A (Lato destro)
Tipi di tenute	Senza materiale di tenuta
Metodo di controllo	S (Regolazione in alimentazione, Blu chiaro)
Fluido di Pressione	Air
Pressione massima di esercizio	0.7 MPa
Pressione minima di esercizio	0.05 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	- 5 °C
Materiale del tubo utilizzabile	nylon, nylon morbido, poliuretano, FEP, PFA
Weight	0.014 Kg

Dimensioni

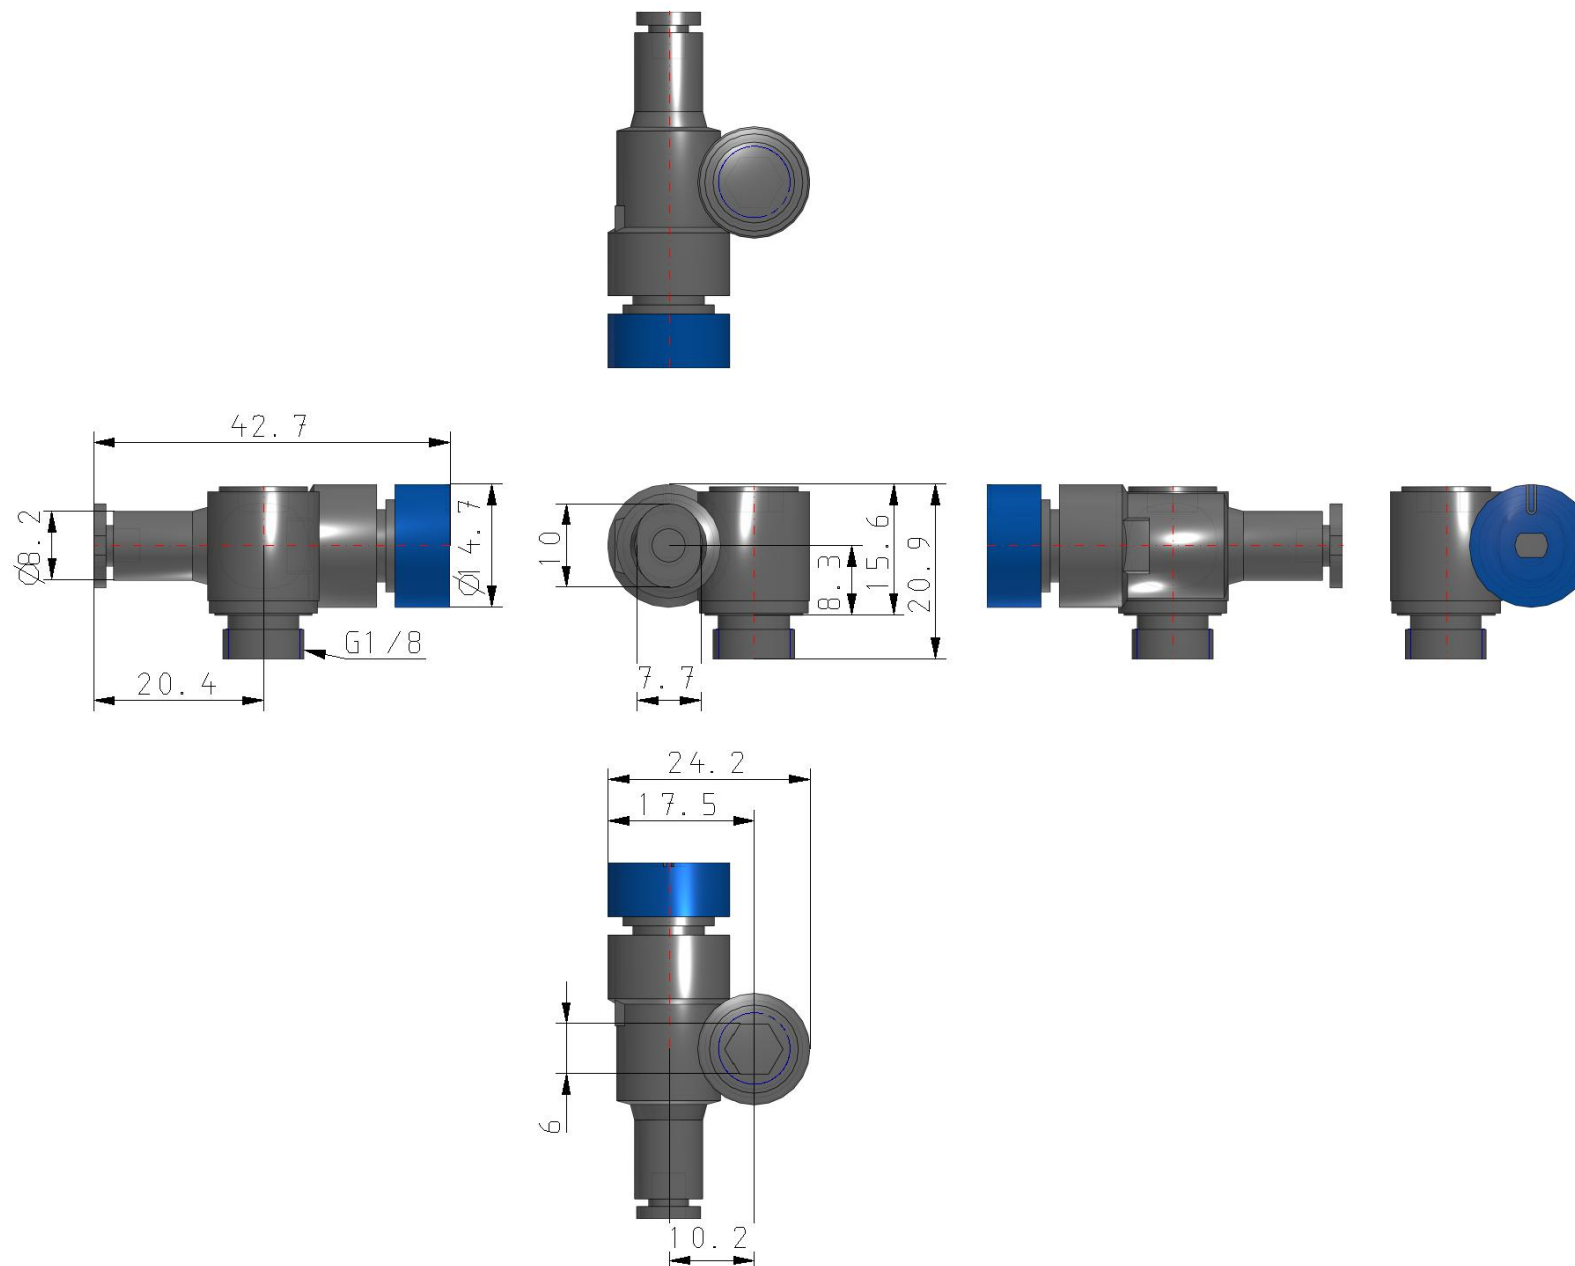

Costruzione

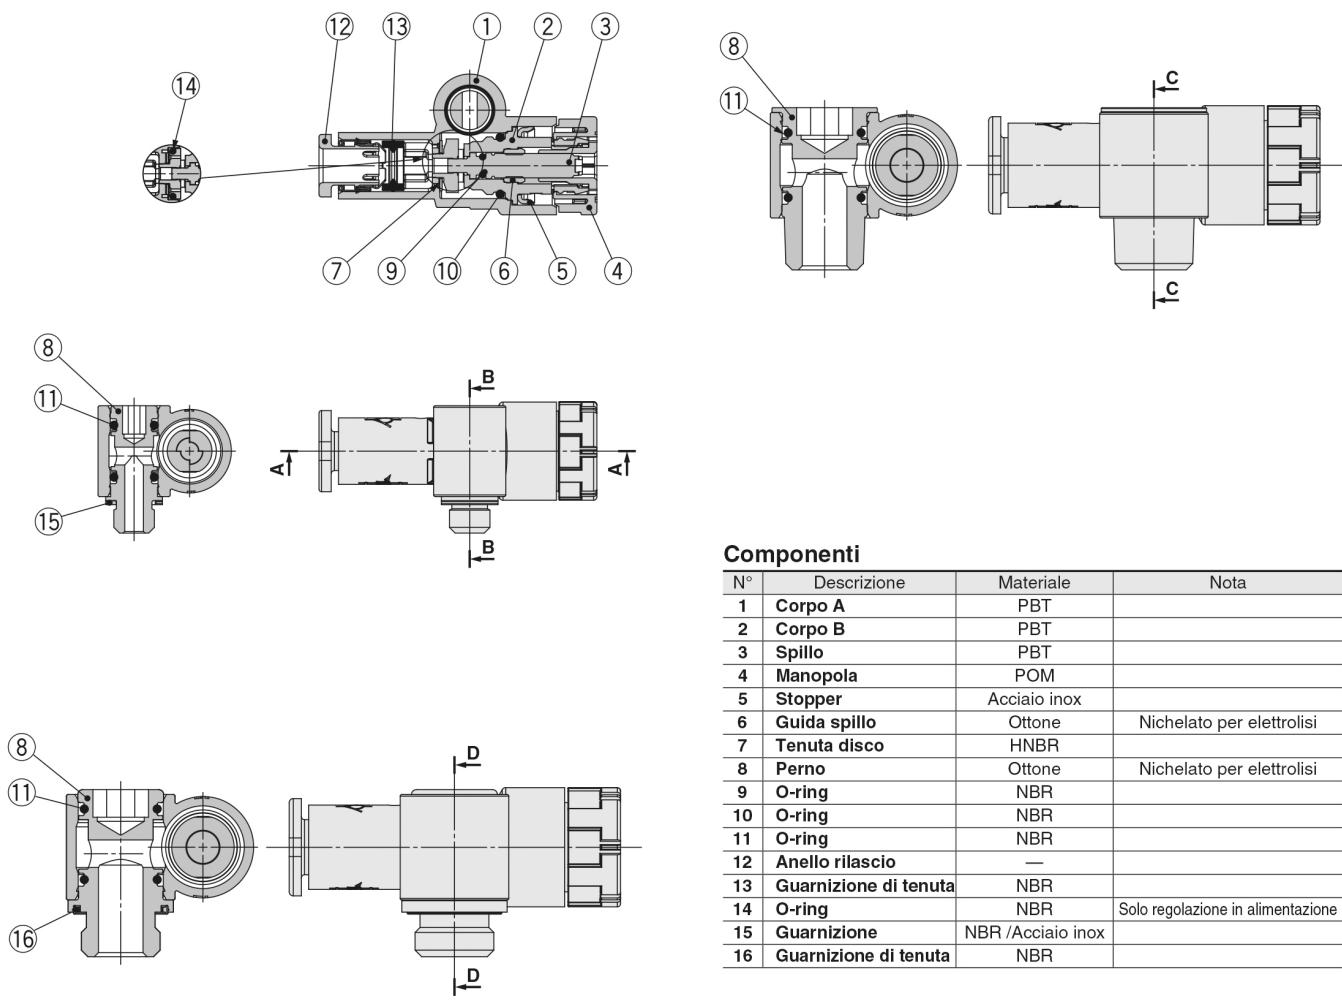

Componenti

N°	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo A	PBT	
2	Corpo B	PBT	
3	Spillo	PBT	
4	Manopola	POM	
5	Stopper	Acciaio inox	
6	Guida spillo	Ottone	Nichelato per elettrolisi
7	Tenuta disco	HNBR	
8	Perno	Ottone	Nichelato per elettrolisi
9	O-ring	NBR	
10	O-ring	NBR	
11	O-ring	NBR	
12	Anello rilascio	—	
13	Guarnizione di tenuta	NBR	
14	O-ring	NBR	Solo regolazione in alimentazione
15	Guarnizione	NBR /Acciaio inox	
16	Guarnizione di tenuta	NBR	

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[JAS-B_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_JAS-L_OMX0006EN-A.pdf](#)