


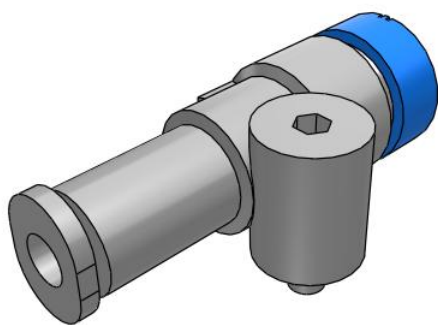

## Compatto, Gomito - JAS JAS-LSA04-M5

### Scheda tecnica

### General series information


- Misura attacco: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
- Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 6 mm e Ø 1/8" a Ø 1/4"
- Campo pressione d'esercizio: da 0.05 a 0.7 MPa.





Flow control valve, adjustable, with reverse free flow

### Specifiche standard

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Diam. est. tubo utilizzabile    | 04 (ø4)                                      |
| Misura attacco                  | M5 (M5 x 0.8)                                |
| Posizione perno                 | A (Lato destro)                              |
| Tipi di tenute                  | Senza materiale di tenuta                    |
| Metodo di controllo             | S (Regolazione in alimentazione, Blu chiaro) |
| Fluido di Pressione             | Air                                          |
| Pressione massima di esercizio  | 0.7 MPa                                      |
| Pressione minima di esercizio   | 0.05 MPa                                     |
| Proof pressure                  | 1.05 MPa                                     |
| Massima temperatura ambiente    | 60 °C                                        |
| Minima temperatura ambiente     | - 5 °C                                       |
| Materiale del tubo utilizzabile | nylon, nylon morbido, poliuretano, FEP, PFA  |

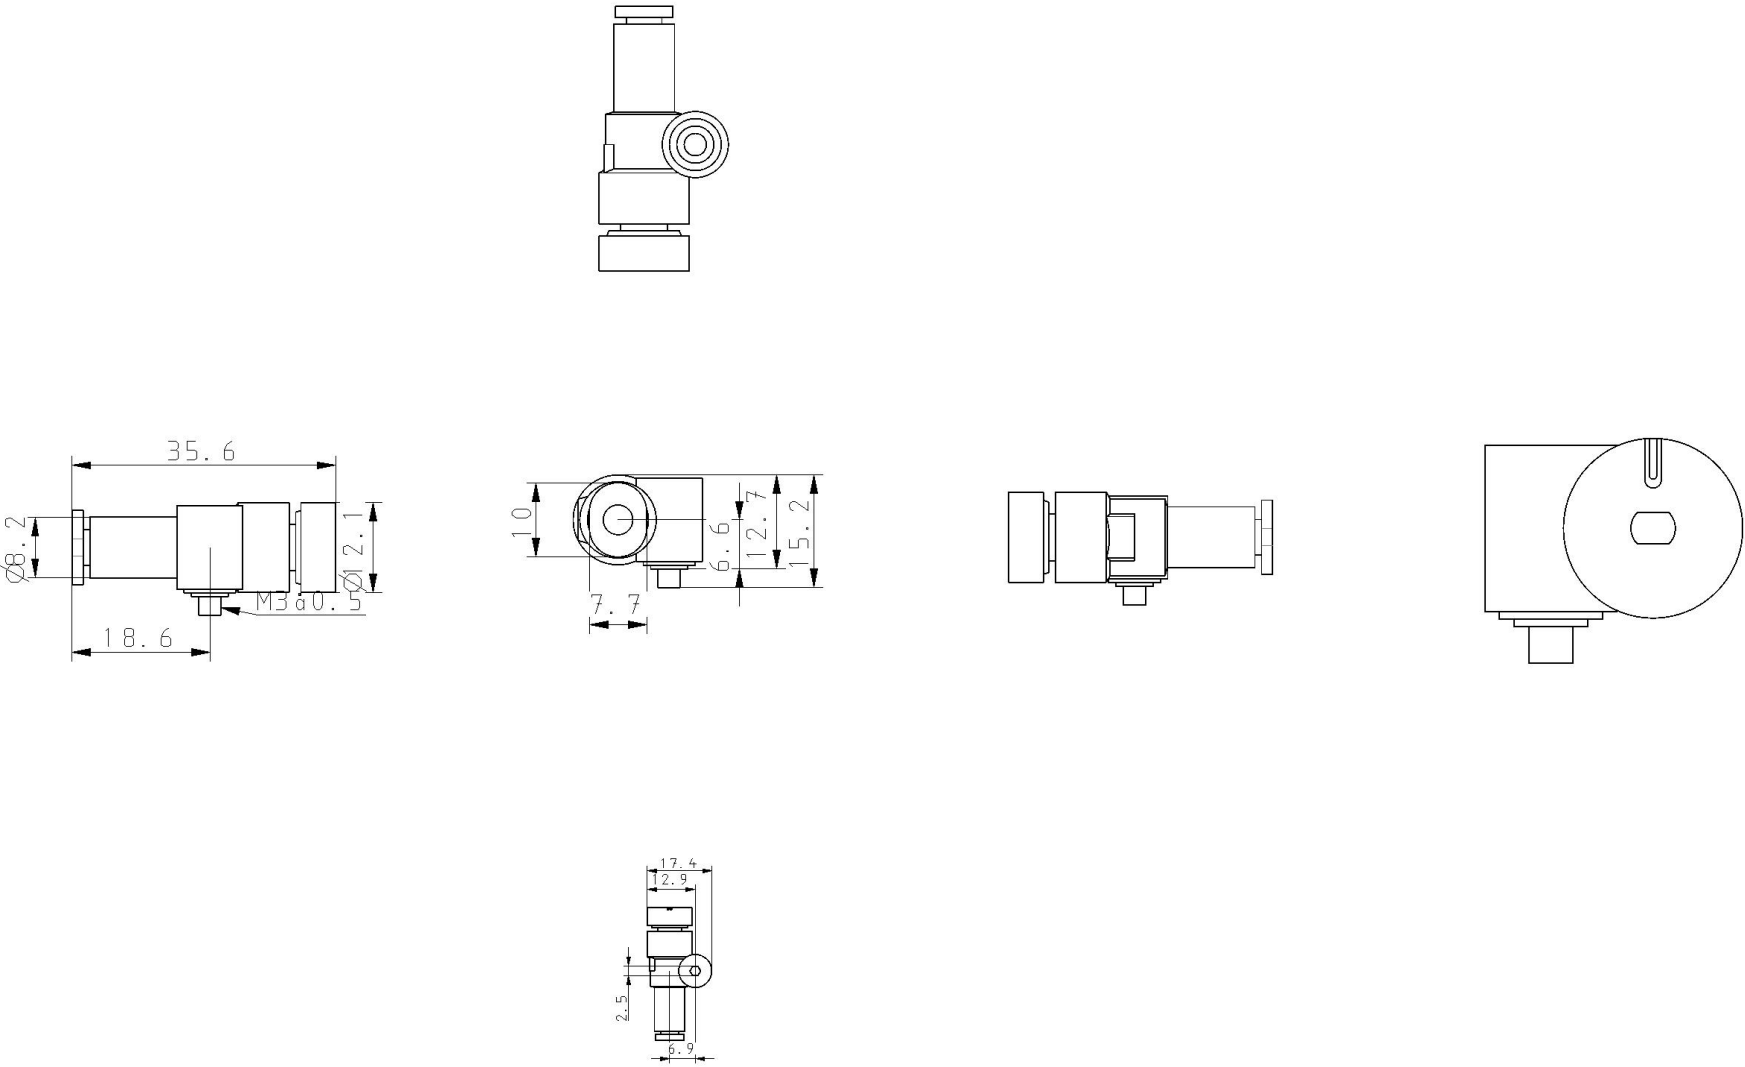

Costruzione

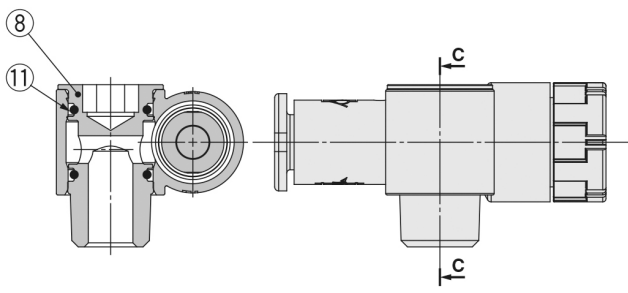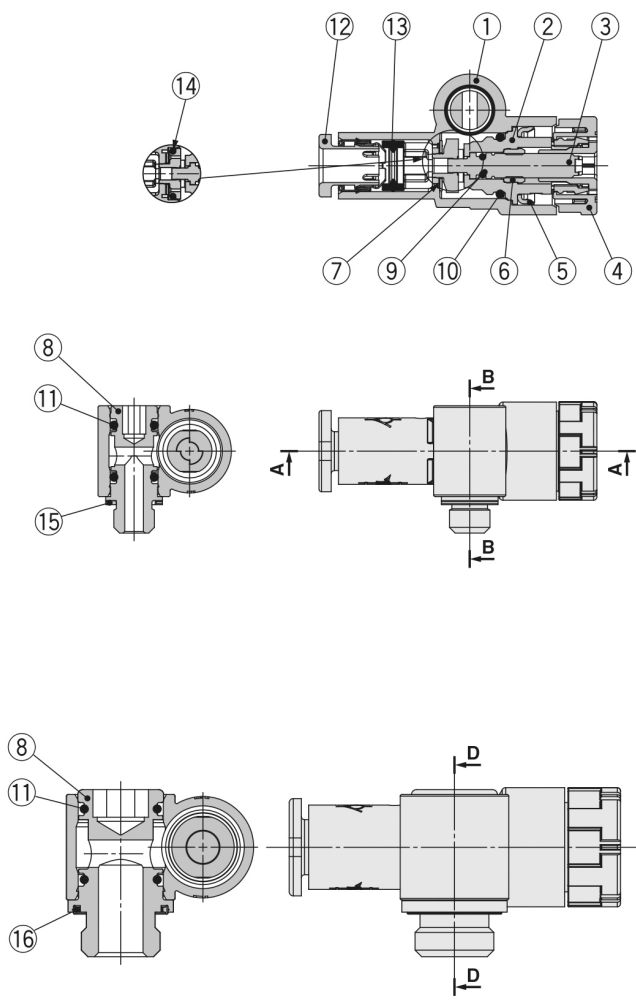

Componenti

| N° | Descrizione           | Materiale         | Nota                              |
|----|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | Corpo A               | PBT               |                                   |
| 2  | Corpo B               | PBT               |                                   |
| 3  | Spillo                | PBT               |                                   |
| 4  | Manopola              | POM               |                                   |
| 5  | Stopper               | Acciaio inox      |                                   |
| 6  | Guida spillo          | Ottone            | Nichelato per elettrolisi         |
| 7  | Tenuta disco          | HNBR              |                                   |
| 8  | Perno                 | Ottone            | Nichelato per elettrolisi         |
| 9  | O-ring                | NBR               |                                   |
| 10 | O-ring                | NBR               |                                   |
| 11 | O-ring                | NBR               |                                   |
| 12 | Anello rilascio       | —                 |                                   |
| 13 | Guarnizione di tenuta | NBR               |                                   |
| 14 | O-ring                | NBR               | Solo regolazione in alimentazione |
| 15 | Guarnizione           | NBR /Acciaio inox |                                   |
| 16 | Guarnizione di tenuta | NBR               |                                   |

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[JAS-B\\_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_JAS-L\\_OMX0006EN-A.pdf](#)