


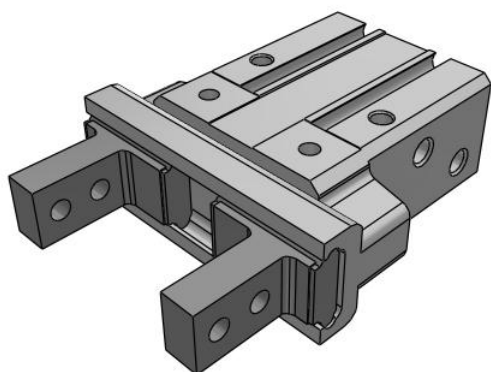

Standard - JMHZ2 JMHZ2-16D2

Scheda tecnica

General series information

- Diametro (mm): 8, 12, 16, 20
- A singolo/doppio effetto
- Ripetibilità: ± 0.01 mm
- Possibilità di montaggio di sensori compatti.




Gripper, internal grip, double-acting with permanent magnet on piston

Specifiche standard


Cavo o connettore precablato	0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero	2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Azione	D (doppio effetto)
Tipi di dita	2 (Fori passanti in direzione di apertura/chiusura)
Esecuzioni su richiesta	Nessuno
Sensore magnetico	No sensore
Diametro	16 (16mm)
Pressione massima di esercizio	0.7 MPa
Pressione minima di esercizio	0,1 MPa
Massima temperatura ambiente con magnete	60 °C
Minima temperatura ambiente	-10 °C (No freezing)
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Ripetibilità	± 0.01 mm
Lubrificazione	Non-Lube
Forza di presa effettiva per dito, esterna (0.5 MPa)	32,7 N
Forza di presa effettiva per dito, interna (0.5 MPa)	43,5 N
Max pressione d'esercizio	120 c.p.m
Corsa di apertura/chiusura (Sui due lati)	10 mm
Fluido	Air

Corsa per ganascia di presa	5 mm
Weight	0.128 Kg

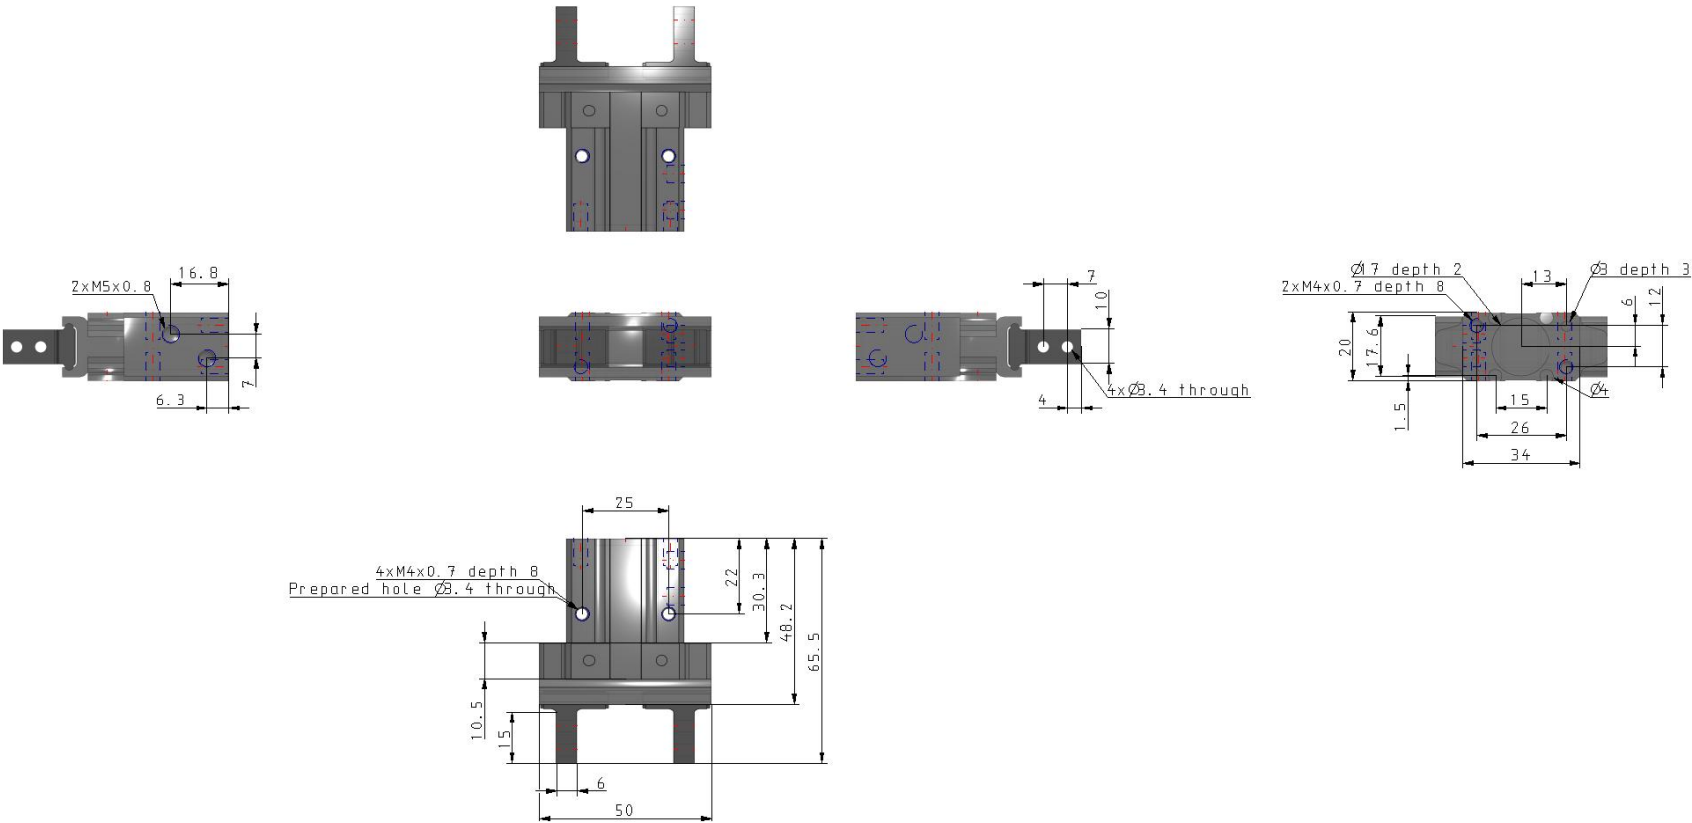

Costruzione

Doppio effetto, con dita aperte

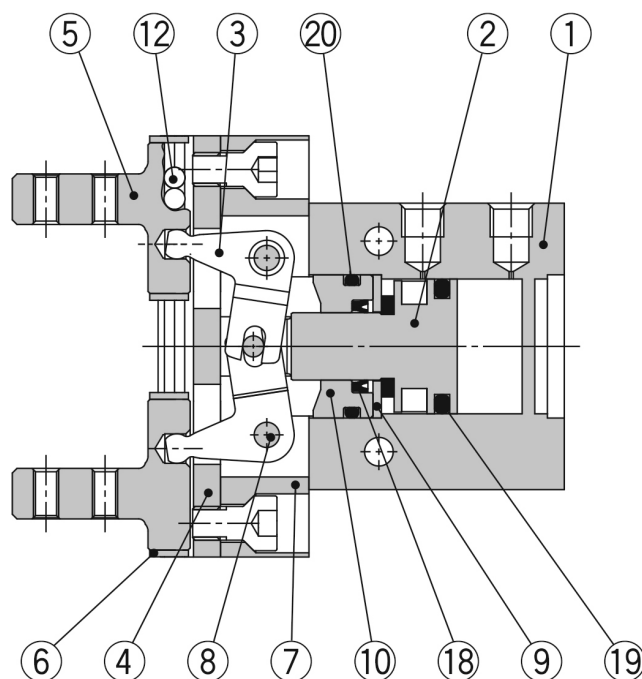

Componenti

N.	Descrizione
1	Corpo A
2	Assieme pistone
3	Leva
4	Guida
5	Dito
6	Stopper rullo
7	Corpo B
8	Albero leva
9	Supporto tenuta
10	Testata anteriore

N.	Descrizione
12	Sfera d'acciaio
18	Guarnizione di tenuta stelo
19	Guarnizione di tenuta pistone
20	Guarnizione

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[JMHZ2-B_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_JMHZ2_OMX0002EN.pdf](#)