


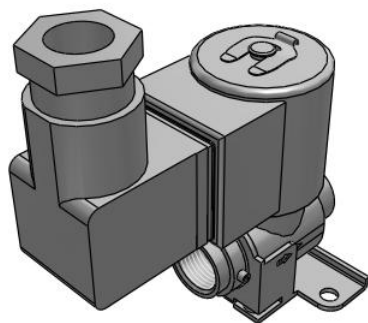

JSXU, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Magnetventil JSX21U-SE403R-5DS-B

Technisches Datenblatt


General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 12.6 l/min (Wasser)
- Nennweite: 2,4 bis 7,1 mm
- Anschlussgröße: 1/8" bis 3/8"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing und Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.

Technische Daten

Größe	2 (20)
Befestigungselement	B (Mit Befestigungselement)
Nennweite, Anschlussgröße	403 (Ø 4,0, 3/8)
Gehäusematerial	S (Edelstahl)
Elektrischer Eingang	DS (DIN-Stecker mit Schutzbeschaltung und DIN-Steckdose)
Gewindeart	R (Rc)
Ölfrei	Keine
Nennspannung	5 (24 VDC)
Dichtungsmaterial	E (EPDM)
Conform to the European RoHS Directive	Konform
Gewicht	0.370 Kg

Note: The "DIN terminal connector direction" in this CAD data will not be reflected in the actual product that will be shipped.
After the product is delivered, please adjust the orientation of the connector as necessary.

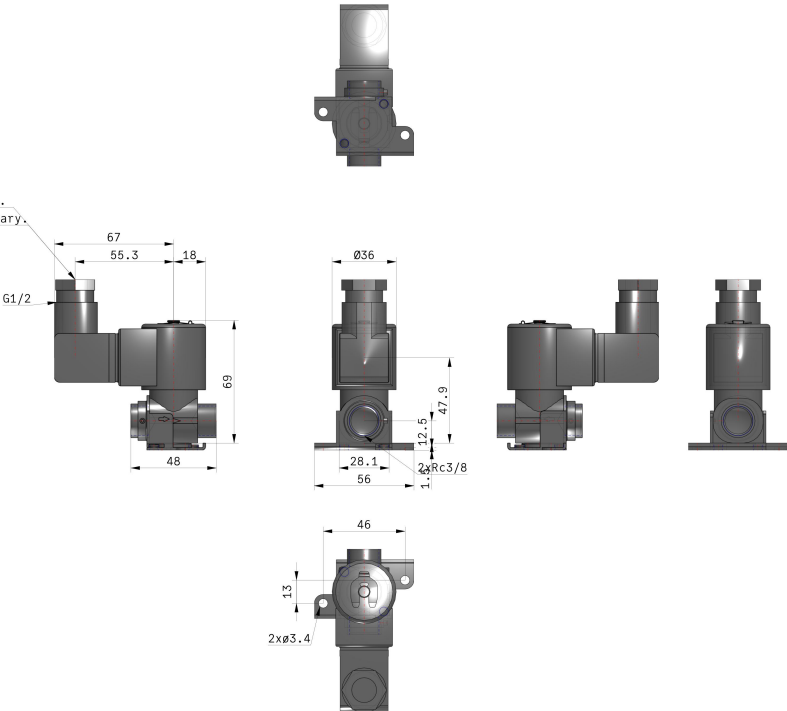

Weitere Informationen

Katalog	JSX-Da_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_JSX_TF1Z310EN.pdf newDoC_JSX_TF1X193DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_JSX_TF2Y014DE-C.pdf IM_JSX_TF2Y014EN-C.pdf