


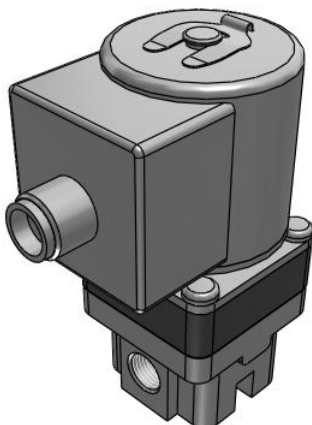


## JSX, Elettrovalvola ad azionamento diretto a 2 vie, N.A. JSX22-CE301F-5WN

Scheda tecnica

### General series information

- Fluido applicabile: aria, acqua, olio
- Portata fino a 25 l/min (acqua)
- Diametro dell'orifizio: 1.6 a 7.1 mm
- Attacco: 1/8" a 3/8"
- Materiale del corpo: acciaio inox, ottone e alluminio
- Materiale della bobina: acciaio inox
- Grado di protezione: IP67.




Valvola di controllo direzionale 2/2,  
normalmente aperta Solenoide con un  
avvolgimento effettivo Molla di controllo  
meccanico

### Specifiche standard

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Connessione elettrica                    | WN (Connettore M12/Senza cavo connettore con circuito di protezione)      |
| Materiale di tenuta                      | E (EPDM)                                                                  |
| Filettatura                              | F (G)                                                                     |
| Senza olio                               | Nessuno                                                                   |
| Supporto                                 | Nessuno                                                                   |
| Diametro orifizio/Misura attacco         | 301 (Diametro orifizio: $\varnothing 3.2\text{mm}$ ; Misura attacco: 1/8) |
| Tensione Nominale                        | 5 (24 V CC)                                                               |
| Materiale corpo                          | C (ottone)                                                                |
| Misura                                   | 2 (Serie 20)                                                              |
| Massima temperatura del fluido           | 60 °C                                                                     |
| Minima temperatura della pressione media | Aria: -10 °C, Acqua: 1 °C, Olio: -5 °C                                    |
| Proof pressure                           | 2.0 MPa                                                                   |
| Massima temperatura ambiente             | 60 °C                                                                     |
| Minima temperatura ambiente              | -20 °C                                                                    |
| Conforme alla Direttiva Europea RoHS     | Conforme                                                                  |


|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione    | IP67 (IP65 per il connettore DIN)                                   |
| F597-Allowable_voltage | ±10 % della tensione nominale                                       |
| F598-Allowable_leakage | 2 % max. della tensione nominale                                    |
| F599-Apparent_power    | 8 VA                                                                |
| F600-Power_consumption | 6 W                                                                 |
| F601-Temperature_rise  | 65 °C                                                               |
| F604-External_Leakage  | Aria: 1 cm <sup>3</sup> /min, Acqua, Olio: 0.1 cm <sup>3</sup> /min |

# Dimensioni

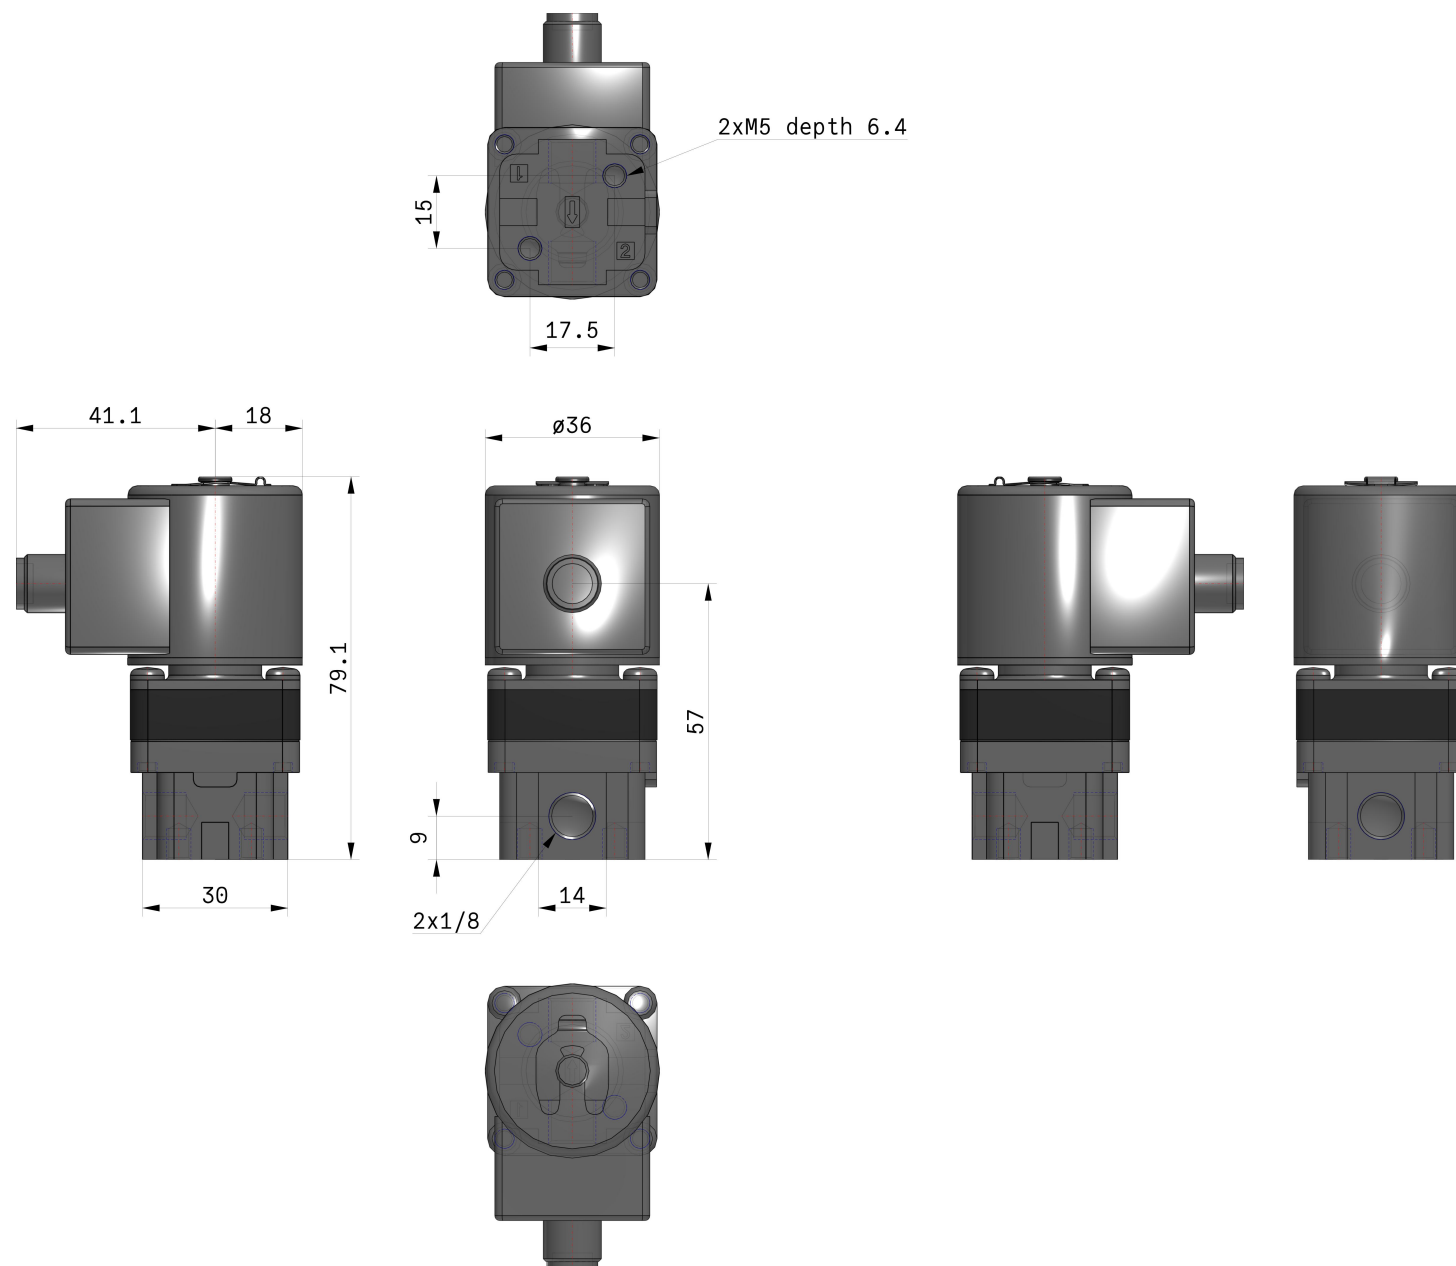

## Costruzione

**Serie JSX20, 30 normalmente aperta (N.A.)**  
**Materiale del corpo: acciaio inox, ottone**

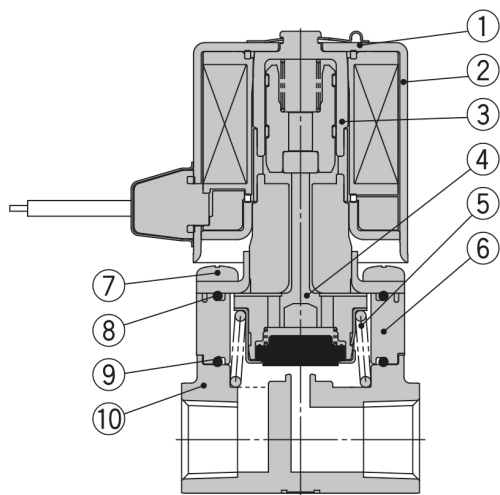

### Componenti

| N. | Descrizione             | Materiale                           |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Clip                    | Acciaio inox                        |
| 2  | Solenoide               | Acciaio inox, Cu, resina            |
| 3  | Assieme manicotto       | Acciaio inox, PPS                   |
| 4  | Assieme stelo di spinta | Acciaio inox, PPS, NBR, (FKM, EPDM) |
| 5  | Molla                   | Acciaio inox                        |
| 6  | Adattatore              | PPS                                 |
| 7  | Vite di montaggio       | Acciaio inox                        |
| 8  | O-ring                  | NBR, (FKM, EPDM)                    |
| 9  | O-ring                  | NBR, (FKM, EPDM)                    |
| 10 | Corpo                   | Acciaio inox, Ottone                |

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">JSX-Da_IT.pdf</a>                                                        |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">newDoC_JSX_TF1Z310EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_JSX_TF1X193IT.pdf</a> |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_JSX_TF2Y014EN-C.pdf</a><br><a href="#">IM_JSX_TF2Y014IT-C.pdf</a>     |