


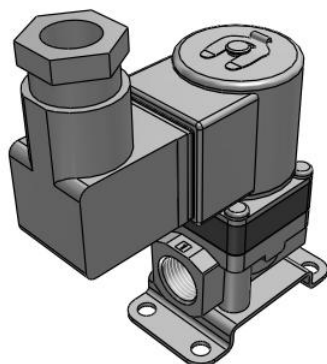


JSX, Électrovanne 2/2 à commande directe, N.O. JSX22-SF303F-5DZ-B

Fiche technique

General series information

- Fluides compatibles : air, eau, huile
- Débit jusqu'à 25 l/min (eau)
- Diamètre de passage : 1.6 à 7.1 mm
- Raccord : 1/8" à 3/8"
- Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
- Matière de la bobine : acier inoxydable
- Classe de protection : IP67.




Electrodistributeur 2/2, normalement ouvert
Bobine à un enroulement Contrôle mécanique
Ressort

Standard Specifications

Fixation	B (Avec fixation, acier inox.)
Matériau du corps	S (Acier inox)
Tension Nominale	5 (24 VCC)
Sans lubrifiant	Sans
Taille	2 (Série 20)
Filetage	F (G)
Matériau des joints	F (FKM)
Ø de passage/Orifice	303 (Ø de passage: ø3.2mm; Orifice: 3/8)
Connexion électrique	DZ (Connecteur DIN avec indicateur lumineux et protection de circuit)
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	Air: -10 °C, Eau: 1 °C, Huile: -5 °C
Proof pressure	2.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme

Protection	IP67 (IP65 pour le connecteur DIN)
F597-Allowable_voltage	±10 % de la tension nominale
F598-Allowable_leakage	2 % max. de la tension nominale
F599-Apparent_power	8 VA
F600-Power_consumption	6 W
F601-Temperature_rise	65 °C
F604-External_Leakage	Air: 1 cm ³ /min, Eau, huile: 0.1 cm ³ /min


Dimensions

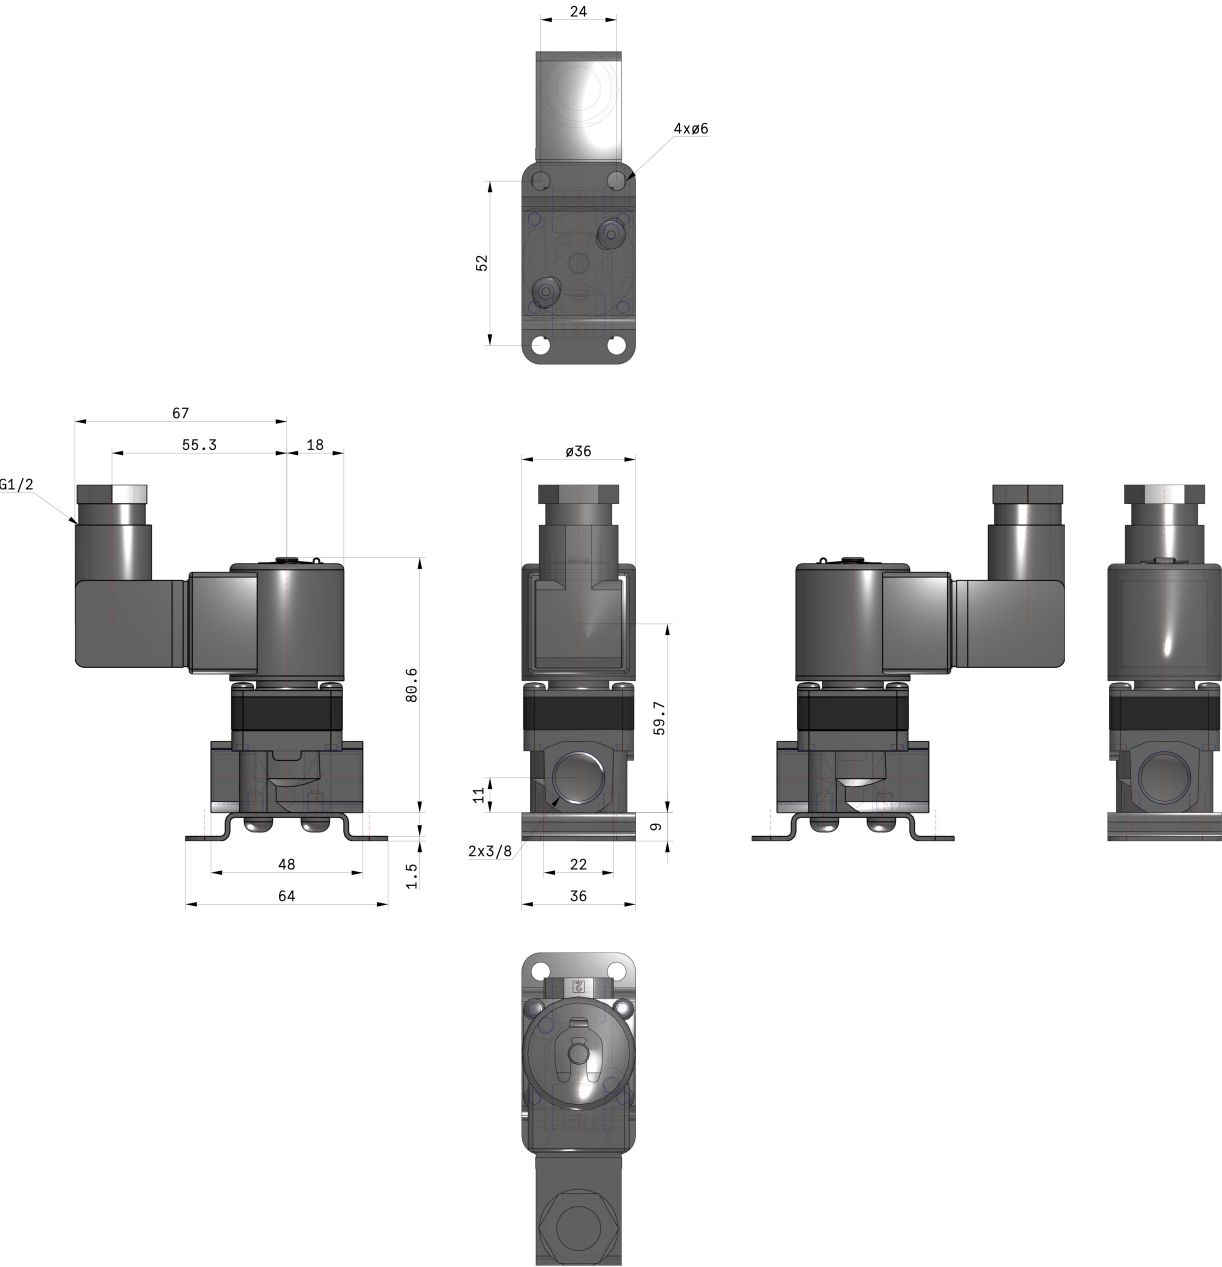

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

Série JSX20, 30 Normalement ouvert (N.O.)
 Matière du corps : acier inoxydable, laiton

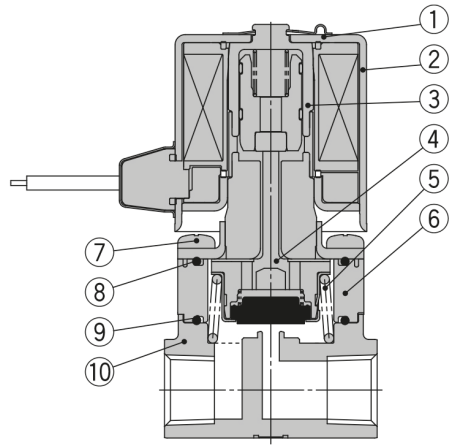

Nomenclature

N°	Description	Matériaux
1	Clip	Acier inoxydable
2	Bobine ou solénoïde	Acier inoxydable, Cu, Résine
3	Ensemble manchon	Acier inoxydable, PPS
4	Ensemble tige de poussée	Acier inoxydable, PPS, NBR, (FKM, EPDM)
5	Ressort	Acier inoxydable
6	Adaptateur	PPS
7	Vis de montage	Acier inoxydable
8	Joint torique	NBR, (FKM, EPDM)
9	Joint torique	NBR, (FKM, EPDM)
10	Corps	Acier inoxydable, laiton

Information supplémentaire

Catalogue	JSX-Da_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_JSX_TF1X193FR.pdf newDoC_JSX_TF1Z310EN.pdf
Manuels d'installation	IM_JSX_TF2Y014EN-C.pdf IM_JSX_TF2Y014FR-C.pdf