


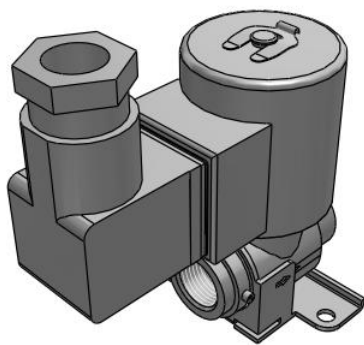


## JSX, Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil

### JSX31-SN703F-5DZ-B

#### Technisches Datenblatt

### General series information

- Verwendbares Medium: Luft, Wasser, Öl
- Durchflussmenge bis zu 25 l/min (Wasser)
- Nennweite: 1,6 bis 7,1 mm
- Anschlussvarianten: 1/8" bis 3/8"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium
- Spulenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.




2/2-Wegeventil, zwei Anschlüsse, zwei  
Schaltstellungen, in Ruhestellung geschlossen  
Durch Magnetspule mit einer Wicklung,  
Wirkrichtung zum Verstellelement hin, betätigt  
Durch Feder rückgestellt


### Technische Daten

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Größe                                | 3 (Serie 30)                                                                     |
| Befestigungselement                  | B (Mit Befestigungselement, Edelstahl)                                           |
| Nennweite Durchmesser/Anschlussgröße | 703 (Nennweite Durchmesser: Ø 7,1 mm;<br>Anschlussgröße: 3/8)                    |
| Gehäusematerial                      | S (Edelstahl)                                                                    |
| Elektrischer Eingang                 | DZ (DIN-Stecker mit Schutzbeschaltung und DIN-<br>Steckdose mit Betriebsanzeige) |
| Gewindeart                           | F (G)                                                                            |
| Ölfrei                               | Keine                                                                            |
| Nennspannung                         | 5 (24 VDC)                                                                       |
| Dichtungsmaterial                    | N (NBR)                                                                          |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                                            |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | Luft: -10 °C, Wasser: 1 °C, Öl: -5 °C                                            |
| Maximaler Betriebsdruck              | 1 MPa                                                                            |
| Prüfdruck                            | 2.0 MPa                                                                          |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                                            |

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Minimale Umgebungstemperatur           | -20 °C                                   |
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                                  |
| F596-Enclosure                         | IP67 (IP65 für den DIN-Stecker)          |
| F597-Allowable_voltage                 | ±10 % der Nennspannung                   |
| F598-Allowable_leakage                 | max. 2 % der Nennspannung                |
| F600-Power_consumption                 | 8 W                                      |
| F601-Temperature_rise                  | 65 °C                                    |
| F604-External_Leakage                  | Luft: 1 cm³/min, Wasser, Öl: 0.1 cm³/min |
| Gewicht                                | 0.530 Kg                                 |

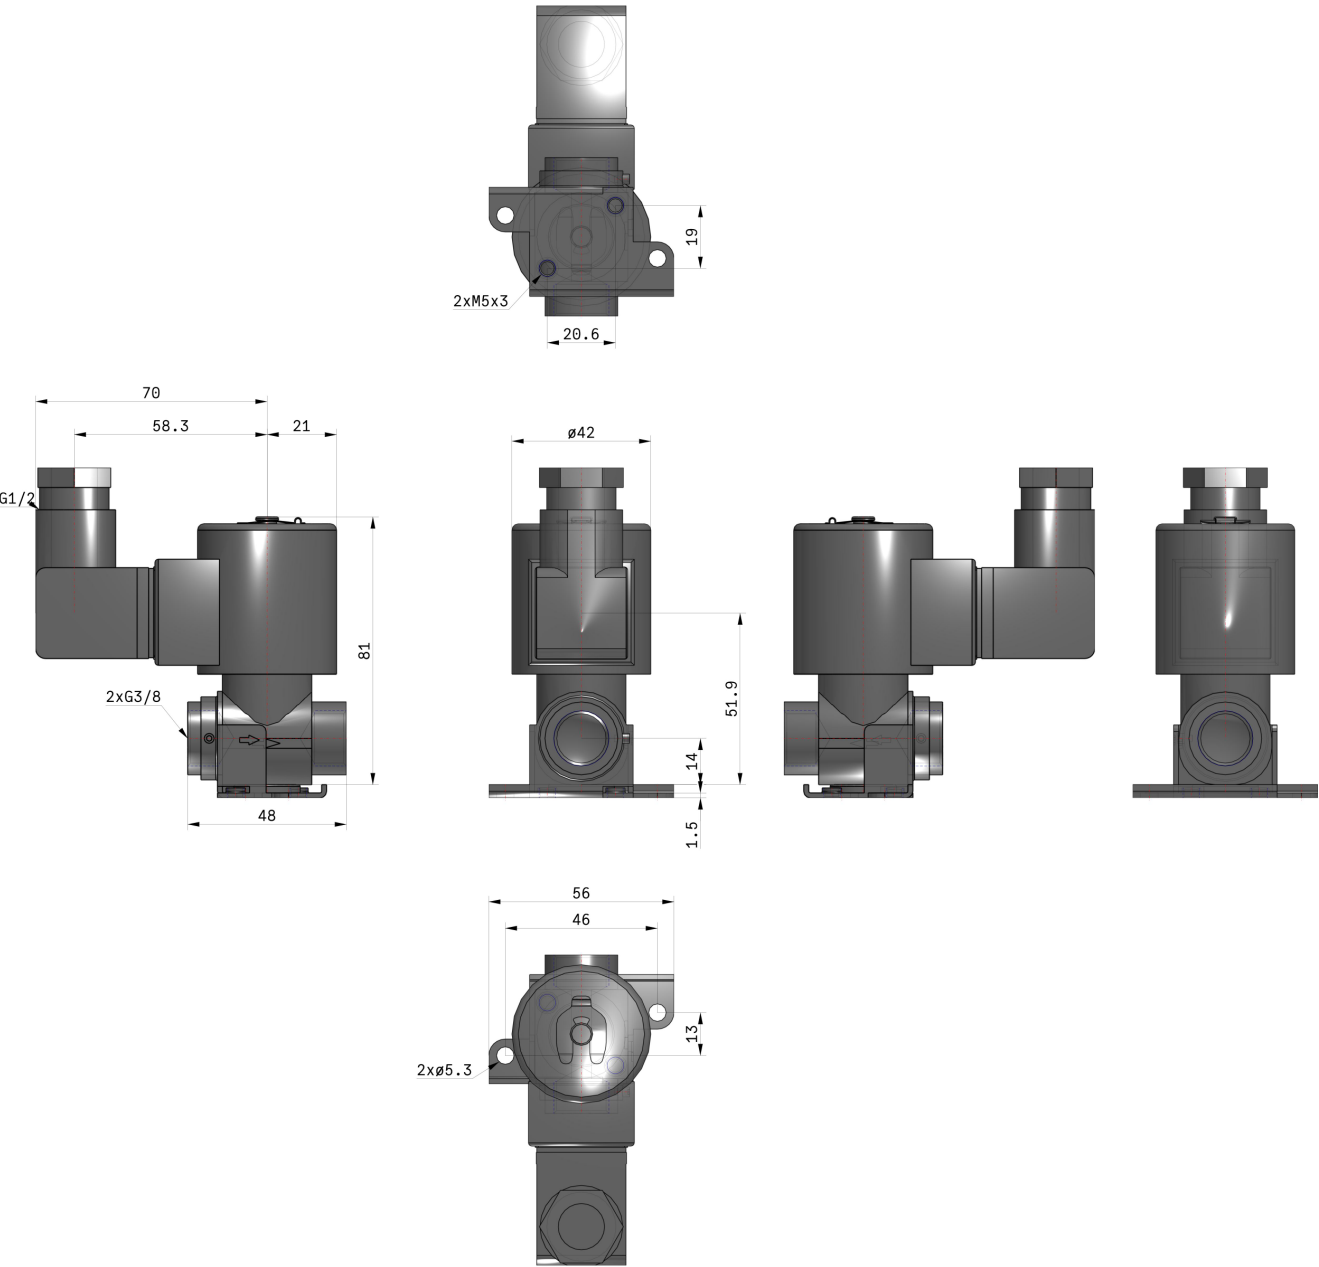

## Konstruktion

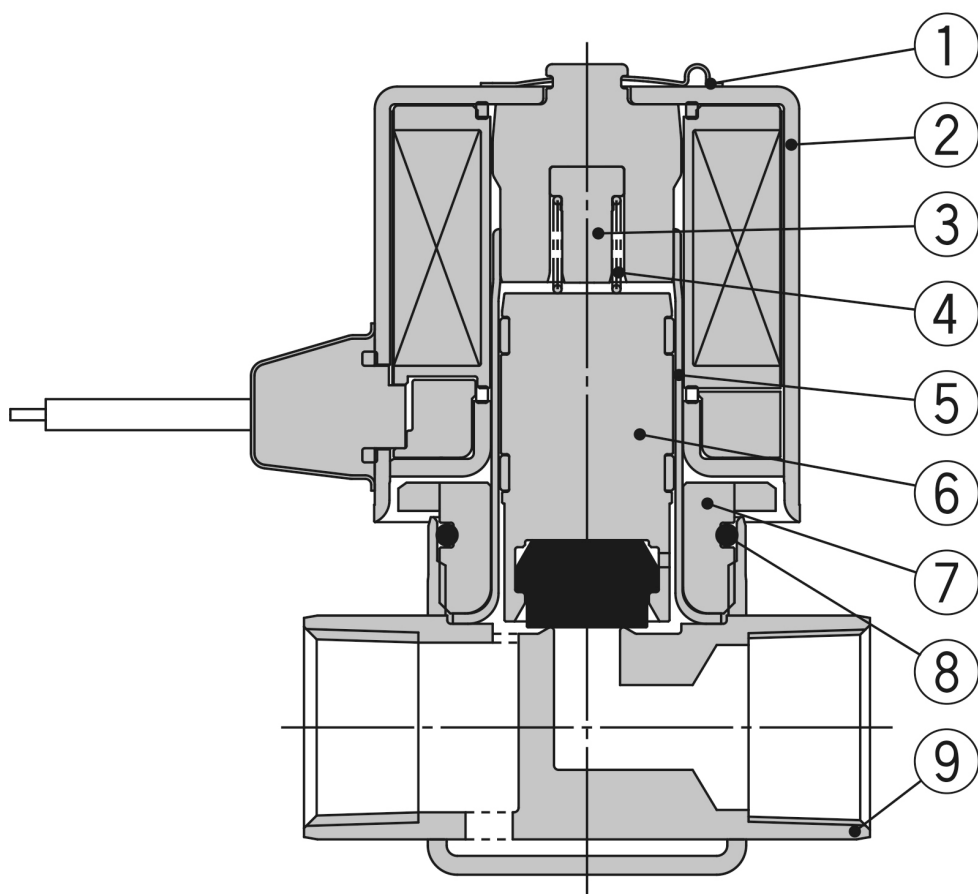

## Stückliste

| Nr. | Beschreibung           | Material                                |
|-----|------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | <b>Klammer</b>         | Rostfreier Stahl                        |
| 2   | <b>Magnetspule</b>     | Rostfreier Stahl, Cu, Kunststoff        |
| 3   | <b>Anschlag</b>        | PPS                                     |
| 4   | <b>Feder</b>           | Rostfreier Stahl                        |
| 5   | <b>Ankerrohr</b>       | Rostfreier Stahl                        |
| 6   | <b>Anker-Baugruppe</b> | Rostfreier Stahl, PPS, NBR, (FKM, EPDM) |
| 7   | <b>Mutter</b>          | Rostfreier Stahl                        |
| 8   | <b>Dichtung</b>        | NBR, (FKM, EPDM)                        |
| 9   | <b>Gehäuse</b>         | Rostfreier Stahl                        |

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                        |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_JSX_TF1Z310EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_JSX_TF1X193DE.pdf</a> |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_JSX_TF2Y014DE-C.pdf</a><br><a href="#">IM_JSX_TF2Y014EN-C.pdf</a>     |